



DG-TPE


Matière : élastomère thermoplastique
Coloris : noir - gris clair (RAL 7035)
Températures d'utilisation : -50 à +125°C
Dureté Shore A : 55 ± 5
Résistance à la rupture : > 4,5 MPa
Allongement à la rupture : > 300 %
Rigidité diélectrique : 35 kV/mm
Tenue au feu : HB UL94 (test interne)

Applications : passe-fils à membrane permettant d'obturer les ouvertures de connexion.
 Ils assurent une semi-étanchéité à la poussière au niveau du passage des câbles ou conduits au travers de leur membrane.





• Série à membrane

type	code article		dimensions (mm)								
	noir 010	gris 025	Ø A	Ø B	Ø C1	Ø C2	E	F1	F2	M	
DG-TPE 9	0144 0010 010	0144 0010 025	9	15	20	18	2	2,5	2,5	1	100
DG-TPE 11	0144 0020 010	0144 0020 025	11	18	22,5	21,5	2	2,5	2,5	1	100
DG-TPE 13,5	0144 0030 010	0144 0030 025	13,5	20	24	24	2	2,5	2,5	1	100
DG-TPE 16	0144 0040 010	0144 0040 025	16	22	27,5	26	2	2,7	2,7	1	100
DG-TPE 21	0144 0050 010	0144 0050 025	21	28	34,5	34,5	2	3	3	1	100
DG-TPE 21/E1	0144 0051 010	-	21	28	34,5	34,5	1	4	3	1,2	100
DG-TPE 29	0144 0060 010	-	29	37	43,5	43,5	2,2	3,7	3,7	1,3	50
DG-TPE 36	0144 0070 010	-	35,5	47	52,5	52,5	2,5	3,8	3,8	1,3	50
DG-TPE 48	0144 0080 010	-	47	59	67	67	2,5	4	4	1,5	50
DG-TPE M20	0144 0401 010	0144 0401 025	13,5	20	24	24	2	2,5	2,5	1	100
DG-TPE M25	0144 0402 010	0144 0402 025	21	25	34,5	31,5	2	3	3	1	100
DG-TPE M32	0144 0403 010	0144 0403 025	29	32	43,5	39	2,2	3,7	3,7	1,3	100

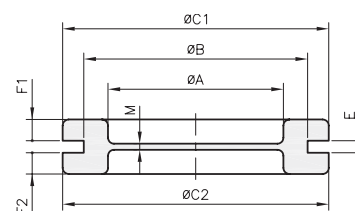

• Série à membrane fendue en croix (autres découpes sur demande)


type	code article		dimensions (mm)									
	noir	010	Ø A	Ø B	Ø C1	Ø C2	E	F1	F2	M		X
DGC-TPE 9	0144	0211 010	9	15	20	18	2	2,5	2,5	1	8	100
DGC-TPE 11	0144	0221 010	11	18	22,5	21,5	2	2,5	2,5	1	10	100
DGC-TPE 13,5	0144	0231 010	13,5	20	24	24	2	2,5	2,5	1	10	100
DGC-TPE 16	0144	0241 010	16	22	27,5	26	2	2,7	2,7	1	14	100
DGC-TPE 21	0144	0253 010	21	28	34,5	34,5	2	3	3	1	17	100
DGC-TPE 21/E1	0144	0310 010	21	28	34,5	34,5	1	4	3	1,2	19,5	100
DGC-TPE 29	0144	0262 010	29	37	43,5	43,5	2,2	3,7	3,7	1,3	25	50
DGC-TPE 36	0144	0290 010	35,5	47	52,5	52,5	2,5	3,8	3,8	1,3	32	50
DGC-TPE 48	0144	0301 010	47	59	67	67	2,5	4	4	1,5	42	50

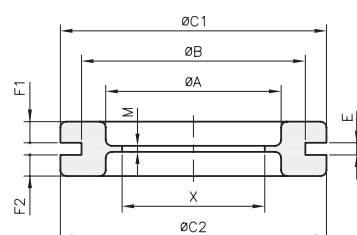



• Série à membrane perforée (autres découpes sur demande)

type	code article noir 010	dimensions (mm)								
		Ø A	Ø B	Ø C1	Ø C2	E	F	M	Ø P	
DG-TPE 11/4,5	0144 0220 010	11	18	22,5	21,5	2	2,5	1	4,5	100
DG-TPE 16/10	0144 0240 010	16	22	27,5	26	2	2,7	1	10	100
DG-TPE 21/18	0144 0250 010	21	28	34,5	34,5	2	3	1	18	100
DG-TPE 21/20	0144 0251 010	21	28	34,5	34,5	2	3	1	20	100



• Série à membrane spéciale

type	code article noir 010	dimensions (mm)							
		Ø A	B	C1	C2	D	E	M	
DG-TPE 12-747	0146 0320 010	13,5	20	24	24	9	4	1	100
DG-TPE 12-1475	0146 0321 010	13,5	20	24	24	9	2	1	100

