

# Capuchons PLIO® BA pour clips standards

## capuchons universels pour clips femelles droit

### montage après sertissage des clips




PLIO®



### PLIO BA

**Matière :** polypropylène  
**Températures d'utilisation :** -25 à +90°C (+120°C en pointe)  
**Allongement à la rupture :** 30%  
**Rigidité diélectrique :** >20 kV/mm

**Application :** les capuchons PLIO-BA peuvent être montés sur des clips déjà sertis. De ce fait, la fabrication de faisceaux en grande série est rendue possible sur machines automatiques.

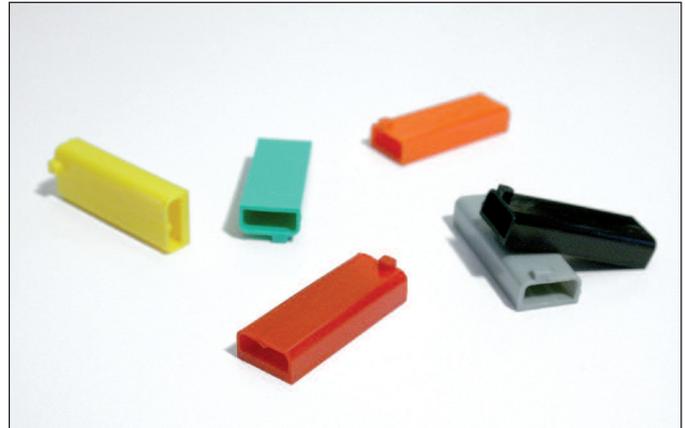

Coloris standard :

001	002	003	004	005	006	007	010	013	015	017
blanc	bleu	vert	jaune	orange	brun	rouge	noir	gris	rose	lilas

Exemple de commande :


code groupe	détail article	code coloris
0651	0001	x x x

type	code article	pour clips mm	Ø du câble mm	
BA-6 PP	0651 0001 ***	6,3	3,2	500

Coloris standard :

018
naturel

type	code article	pour clips mm	Ø du câble mm	
BA-6 PP nat.	0651 0002 018	6,3	3,2	500

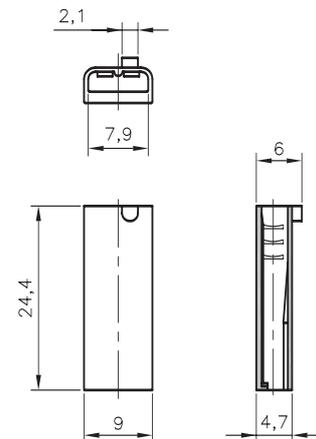

### Principe de montage

