

Cartes-repères SES-MARKERS®

Rubans adhésifs auto-protégés EV
avec réserve blanche à marquer



SES-MARKERS®

Qualité EV



EV

Matière : PVC transparent

Températures d'utilisation : -20 à +70°C

Températures d'application : +5 à +40°C

Adhésif : caoutchouc

Adhérence sur acier : > 3 N/cm

Charge à la rupture : 25 N/cm

Dimension de la carte : 255 x 82 mm


Epaisseur du ruban : 0,15 mm

Coloris standard : blanc


Conditionnement : 10 cartes

Spécifications :

- Marquage individuel à la main (avec stylo pointe nylon, stylo à bille, ou crayon).
- Protection du marquage par recouvrement du ruban transparent.
- Résistant à l'huile et aux solvants légers.
- Possibilité de gravure LASER pour un marquage lisible et indélébile (nous consulter).

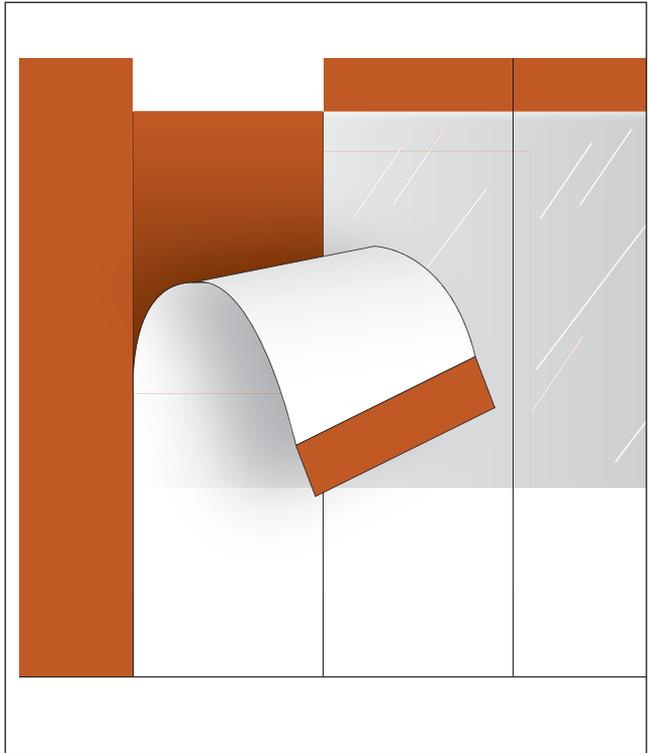

type	code article	dimensions du ruban A x C (mm)	pour câble Ø (mm)	surface imprimable A x B (mm)	nombre de rubans/carte	
EV 75/9	0307 0001 001	25 x 75	8 - 16	25 x 22	9	10
EV 112/6	0307 0002 001	25 x 112,5	8 - 28	25 x 22	6	10
EV 112/4	0307 0003 001	37,5 x 112,5	8 - 28	37,5 x 22	4	10
EV 225/2	0307 0004 001	37,5 x 225	8 - 64	37,5 x 22	2	10



Autres coloris disponibles sur demande.

Stylos-marqueurs indélébiles QUICK-MARKERS®

type	code article	coloris	pointe	
EV-permanent	0307 0501 010	noir	moyenne	1
PLIO-404 permanent	0307 0502 010	noir	fine	1
PLIO-404 permanent	0307 0503 007	rouge	fine	1
PLIO-780 opaque	0307 0504 001	blanc	fine	1






EV 10

Matière : PVC transparent
Températures d'utilisation : -20 à +70°C
Températures d'application : +5 à +40°C
Adhésif : caoutchouc
Adhérence sur acier : > 3 N/cm
Charge à la rupture : 25 N/cm

Dimension de la carte : 255 x 64 mm
Hauteur des caractères : 2,3 mm

Nbre de rubans par carte : 100 rubans
Largeur des rubans : 4,5 mm
Longueur des rubans : 25 mm (pour fils jusqu'au Ø 5,5 mm)
Épaisseur du ruban : 0,15 mm
Coloris standard : blanc

Conditionnement : 10 cartes identiques (une plus-value est appliquée pour des quantités inférieures).

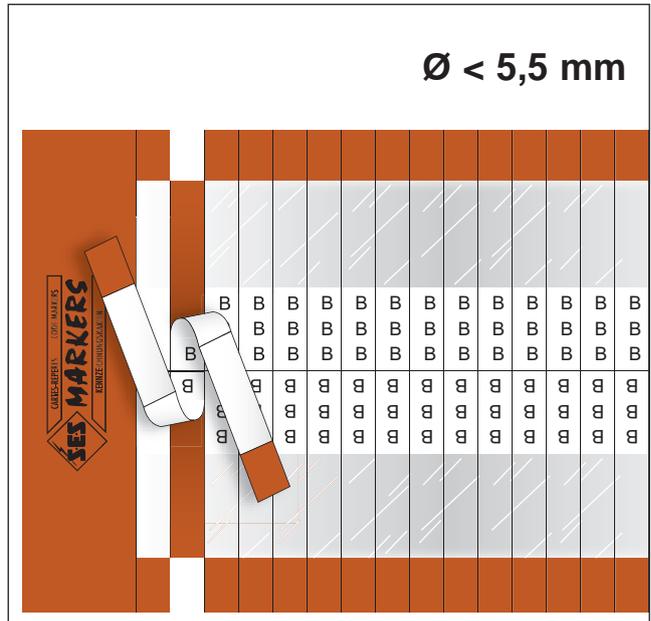

Code article

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0307	0010	001	x x x

Exemple de commande :
 Ruban EV 10 blanc - repère M

0307	0010	001	M
------	------	-----	---

repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repere	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte
0	0	100	A	A	100	⏏	SYTE	100
1	1	100	B	B	100			
2	2	100	C	C	100			
3	3	100	D	D	100			
4	4	100	E	E	100			
5	5	100	F	F	100			
6	6	100	G	G	100			
7	7	100	H	H	100			
8	8	100	I	I	100			
9	9	100	J	J	100			
10	10	100	K	K	100			
11	11	100	L	L	100			
12	12	100	M	M	100			
13	13	100	N	N	100			
14	14	100	O	O	100			
15	15	100	P	P	100			
16	16	100	Q	Q	100			
17	17	100	R	R	100			
18	18	100	S	S	100			
19	19	100	T	T	100			
20	20	100	U	U	100			
			V	V	100			
			W	W	100			
			X	X	100			
			Y	Y	100			
			Z	Z	100			

Autres repères sur demande avec un minimum de commande de 10 cartes.






EV 20

Matière : PVC transparent
Températures d'utilisation : -20 à +70°C
Températures d'application : +5 à +40°C
Adhésif : caoutchouc
Adhérence sur acier : > 3 N/cm
Charge à la rupture : 25 N/cm

Dimension de la carte : 255 x 64 mm
Hauteur des caractères : 3,2 mm

Nbre de rubans par carte : 37 rubans
Largeur des rubans : 6 mm
Longueur des rubans : 50 mm (pour fils jusqu'au Ø 10 mm)
Épaisseur du ruban : 0,15 mm
Coloris standard : blanc

Conditionnement : 10 cartes identiques (une plus-value est appliquée pour des quantités inférieures).

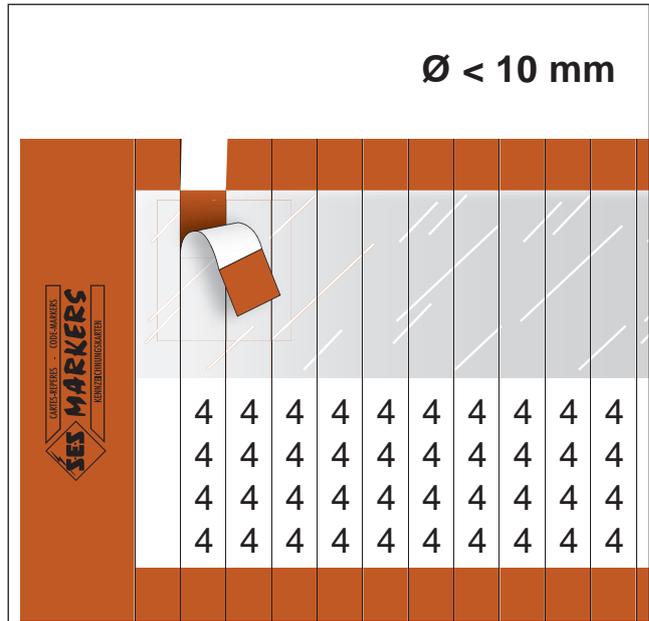

Code article

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0307	0020	001	x x x x

Exemple de commande :
 Ruban EV 20 blanc - repère M

0307	0020	001	M				
------	------	-----	---	--	--	--	--

repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repere	nombre rubans /carte
0	0	37	A	A	37
1	1	37	B	B	37
2	2	37	C	C	37
3	3	37	D	D	37
4	4	37	E	E	37
5	5	37	F	F	37
6	6	37	G	G	37
7	7	37	H	H	37
8	8	37	I	I	37
9	9	37	J	J	37
10	10	37	K	K	37
11	11	37	L	L	37
12	12	37	M	M	37
13	13	37	N	N	37
14	14	37	O	O	37
15	15	37	P	P	37
16	16	37	Q	Q	37
17	17	37	R	R	37
18	18	37	S	S	37
19	19	37	T	T	37
20	20	37	U	U	37
			V	V	37
			W	W	37
			X	X	37
			Y	Y	37
			Z	Z	37

Autres repères sur demande avec un minimum de commande de 10 cartes.

