

Kits de repérage par étiquette imprimable LASER




Kit PGS

Composition du kit :	porte-étiquette	étiquette	protège-étiquette
	PGS	LFL	MT
Matières :	ABS	PET	PVC
Coloris :	blanc	blanc/jaune	transparent

Températures d'utilisation : -20 à +65°C
Température d'application : > +10°C


Application : kit complet, prêt à l'emploi, pour l'identification de pupitres, armoires de commande, ... Les étiquettes sont imprimables avec une imprimante laser ou manuellement au stylo. Le porte-étiquette est autocollant.

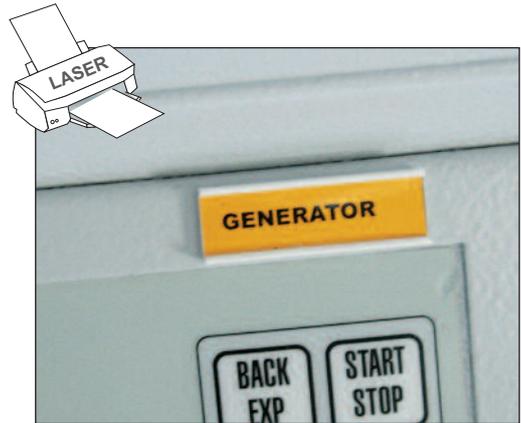

type	code article	avec étiquettes	nombre de repères complets par kit	
PGS-MINI 9,5-35	0738 0430 000	LFL 9,5-35	140	1
PGS-MAXI 19-100	0738 0431 000	LFL 19-100	25	1



Composition du kit PGS-MINI 9,5-35

- 140 porte-étiquettes PGS 10 longueur 35 mm
- 1 feuille d'étiquettes LFL 9,5-35
- 140 protège-étiquettes transparents MT10 longueur 35 mm



Composition du kit PGS-MAXI 19-100

- 25 porte-étiquettes PGS 19 longueur 100 mm
- 1 feuille d'étiquettes LFL 19-100
- 25 protège-étiquettes transparents MT19 longueur 100 mm



 B1/7-01
Stylo-marqueur
EV-Permanent

B12/1-02
Etiquettes LFL






Bande PT EF

Matière : EVA
Coloris : transparent
Températures d'utilisation : -20 à +65°C



Application : bandes-supports transparentes poinçonnées pour le repérage de gros câbles et tubes. Le poinçonnage des bandes permet leur fixation avec nos attaches SES-QUICK largeur 2,6 mm.

La bande M1P-BAND10, imprimable avec notre imprimante PLIOSCRIB M1-PRO, les étiquettes LFL 9,5, imprimables sur imprimante laser, ainsi que les repères PLIOMARK MINI sont utilisables dans les bandes PT EF pour un repérage propre et durable.

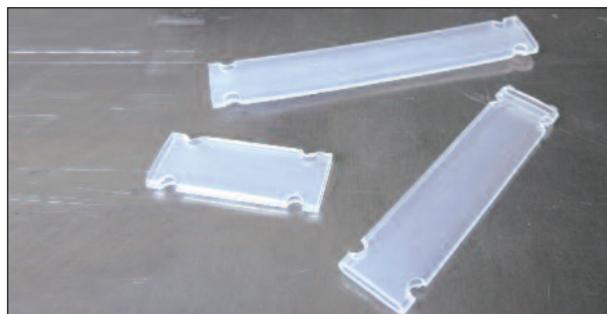

type	code article	longueur mm	longueur utile mm	pcs
PT EF 9,5 - 31	0738 0136 011	31	20	50
PT EF 9,5 - 41	0738 0137 011	41	30	50
PT EF 9,5 - 51	0738 0138 011	51	40	50
PT EF 9,5 - 61	0738 0139 011	61	50	50
PT EF 9,5 - 71	0738 0140 011	71	60	50

C12/1-01
Attaches SES-QUICK

B12/1-02
Étiquettes LFL


B12/8-01
Repères
PLIOMARK MINI

B13/21-01
Bande M1P-BAND10



Étiquettes LFL

Matière : PET
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Épaisseur de l'étiquette : 0,195 mm
Coloris standard : blanc - jaune



Spécifications :

- imprimable sur imprimante LASER,
- imprimable recto/verso : 1 face coloris blanc et 1 face coloris jaune.



type	code article	surface imprimable mm	nombre d'étiquettes par feuille	feuilles
LFL 9,5-17,5	0738 0420 000	9,5 x 17,5	319	10
LFL 9,5-28	0738 0421 000	9,5 x 28	203	10
LFL 9,5-35	0738 0422 000	9,5 x 35	145	10
LFL 9,5-196	0738 0423 000	9,5 x 196	29	10
LFL 19-50	0738 0424 000	19 x 50	56	10
LFL 19-100	0738 0425 000	19 x 100	28	10

Utilisables dans nos porte-étiquettes type FB B12/4-01 ou nos bandes support PLIOMARK MINI et MAXI B12/8 et B12/9




Vous pouvez télécharger le logiciel d'impression PLIOMARK-PRINT de ces étiquettes sur notre site internet à l'adresse suivante : www.ses-sterling.com, rubrique **Téléchargements**, puis **Logiciels et Pilotes**.

Barrettes et languettes de repérage imprimable LASER




Barrettes LFL 2H

Matière : PET
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Epaisseur de l'étiquette : 0,195 mm
Coloris standard : blanc - jaune



Spécifications :

- imprimable sur imprimante LASER,
- imprimable recto/verso : 1 face coloris blanc et 1 face coloris jaune.

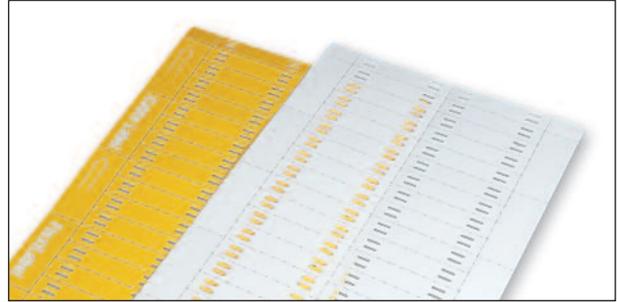


type	code article	surface imprimable mm	nombre de barrettes par feuille	
LFL 2H 9,9-26	0738 0400 000	9,9 x 26	42	10
LFL 2H 9,9-66	0738 0401 000	9,9 x 66	56	10

C12/1-01 - Largeur maxi. des attache-câbles : 4,8 mm.




Languettes LF

Matière : PET
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Epaisseur de l'étiquette : 0,195 mm
Coloris standard : blanc - jaune






Spécifications :

- imprimable sur imprimante LASER.

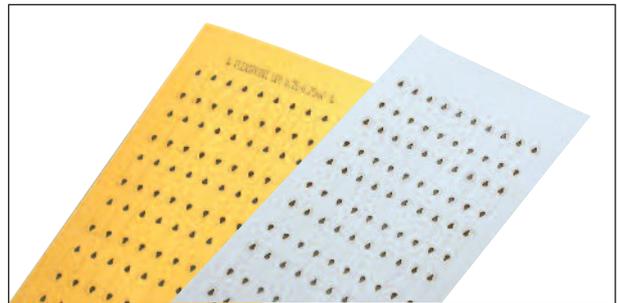

type	code article		surface imprimable mm	pour câble section mm ²	nombre de languettes par carte	
	blanc	jaune				
LF1	0738 0030 001	0738 0030 004	5,2 x 11	0,75 - 1,5	60	10
LF1L	0738 0031 001	0738 0031 004	5,2 x 22	0,75 - 1,5	30	10
LF1B	0738 0032 001	0738 0032 004	5,7 x 11	1,5 - 2,5	60	10
LF1BL	0738 0033 001	0738 0033 004	5,7 x 22	1,5 - 2,5	30	10
LF2	0738 0034 001	0738 0034 004	7 x 11	2,5 - 6	60	10
LF3	0738 0035 001	0738 0035 004	11 x 17	6 - 16	20	10

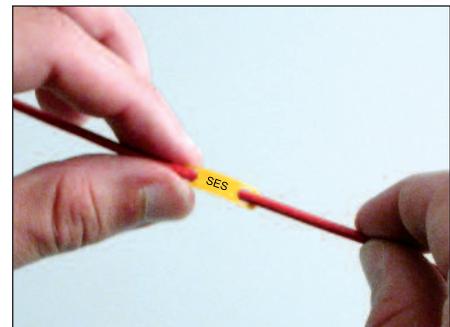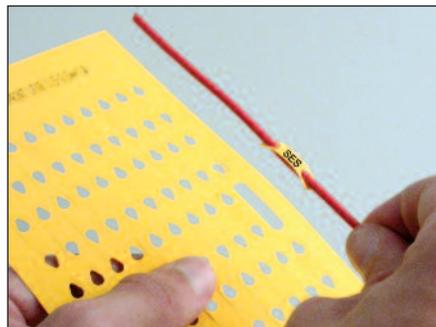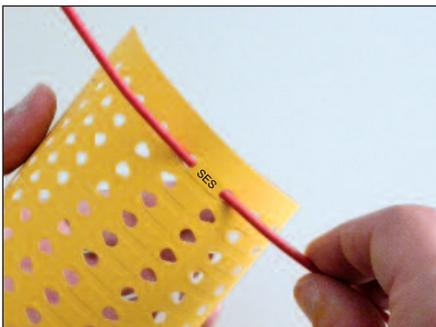

Vous pouvez télécharger le logiciel d'impression PLIOMARK-PRINT de ces étiquettes sur notre site internet à l'adresse suivante : www.ses-sterling.com, rubrique **Téléchargements**, puis **Logiciels et Pilotes**.