

Porte-étiquettes à pince SES®-W et SES®-WL Cavaliers protégé-repère SES®-WR



SES®



SES-W & SES-WL

Matière : acétate de cellulose transparent

Températures d'utilisation : -20 à +60°C

Applications : fixation sur fils ou câbles de 2,2 à 6,9 mm de diamètre, selon le modèle.


Les étiquettes en carton blanc sont fournies en bandes pré-découpées.



type	code article	pour fils Ø mm	dimensions (mm)			
			A	B	C	

Porte-étiquettes W pour 1 ligne d'écriture

SES-W 2	0124 0005 011	2,2 - 2,6	34	26	11	100
SES-W 3	0124 0001 011	2,6 - 3,5	34	26	12	100
SES-W 4	0124 0002 011	3,5 - 4,7	34	26	13	100
SES-W 5	0124 0003 011	4,7 - 5,9	36	26	14	100
SES-W 6	0124 0004 011	5,9 - 6,9	36	26	15	100



Porte-étiquettes WL pour 2 lignes d'écriture

SES-WL 2	0124 0010 011	2,2 - 2,6	38	30	12,5	100
SES-WL 3	0124 0011 011	2,6 - 3,5	38	30	13,5	100
SES-WL 4	0124 0012 011	3,5 - 4,7	38	30	14,5	100




SES-WR

Matière : PVC rigide transparent

Températures d'utilisation : -20 à +60°C

Applications : cavaliers transparents extensibles permettant d'apporter une protection efficace aux différents systèmes de repérage.

Autres longueurs sur demande.

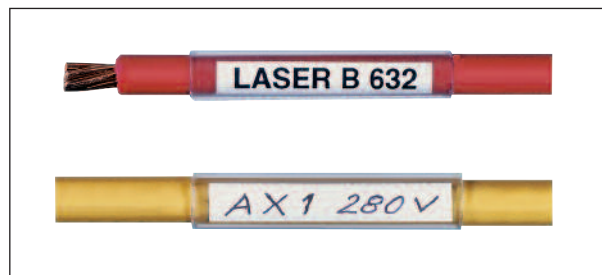

type	code article	pour fils Ø mm	longueur	dimensions (mm)		
				A	B	
SES-WR 2/10	0359 0001 011	2,2 - 2,6	10	2,2	3,2	100
SES-WR 2/15	0359 0010 011	2,2 - 2,6	15	2,2	3,2	100
SES-WR 2/35	0359 0030 011	2,2 - 2,6	35	2,2	3,2	100
SES-WR 3/10	0359 0002 011	2,9 - 3,8	10	2,8	3,8	100
SES-WR 3/15	0359 0011 011	2,9 - 3,8	15	2,8	3,8	100
SES-WR 3/35	0359 0031 011	2,9 - 3,8	35	2,8	3,8	100
SES-WR 4/10	0359 0003 011	4,3 - 5,4	10	4,2	5,2	100
SES-WR 6/25	0359 0024 011	6,5 - 8,9	25	6,4	7,4	100
SES-WR 6/45	0359 0041 011	6,5 - 8,9	45	6,4	7,4	100
SES-WR 8/45	0359 0042 011	8,6 - 10,3	45	8,5	9,5	100
SES-WR 11/25	0359 0026 011	11,3 - 14,5	25	10,8	12	100

