SES-PROTECTOR

Matières : support : polystyrène choc, blanc
couvercle : polystyrène cristal, transparent
étiquettes : bristol blanc (fournies)

Températures d'utilisation : -30 à +80°C

Applications : les porte-étiquettes résistent aux projections d'eau, d'acides, d'alcalis, d'huiles, d'essences, et ont une bonne tenue au vieillissement, à l'ozone, à la lumière, à la corrosion et au frottement.

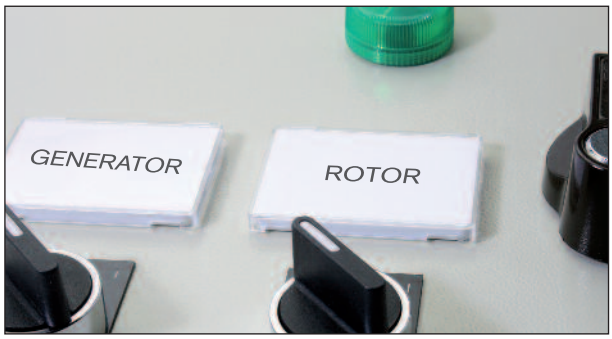

• Série E - auto-collant et à visser

L'adhésif facilite le montage. Il est conseillé de fixer définitivement le porte-étiquette par les deux vis (fournies), sauf pour le modèle E-1 où il n'y a qu'une seule vis.

type	code article	dimensions de l'étiquette (mm)	dimensions du porte-étiquette (mm)	trou Ø (mm)	entraxe a (mm)	vis	
E - 1	0117 0001 001	11 x 8	13 x 9 x 4	3	-	ST2,9	30
E - 2	0117 0002 001	16 x 11	18 x 13 x 4	3	9	ST2,9	20
E - 3	0117 0003 001	36 x 9	39 x 11 x 5	3	26	ST2,9	16
E - 4	0117 0004 001	49 x 11	52 x 13 x 5	3	30	ST2,9	14
E - 5	0117 0005 001	35 x 16	37 x 18 x 5	3	26	ST2,9	14
E - 6	0117 0006 001	71 x 16	73 x 18 x 5	3	48	ST2,9	12
E - 7	0117 0007 001	35 x 24	37 x 26 x 5	3	26	ST2,9	13
E - 8	0117 0008 001	50 x 35	52 x 37 x 5	3	30	ST2,9	10

Ø de perçage des tôles pour vis ST2,9 :

épaisseur de tôle (mm)	Ø de perçage mm
0,4 - 0,5	1,9
0,6 - 1	2,1
1,2 - 1,5	2,5



• Série P auto-fixant

Chaque boîte est munie d'un gabarit de perçage.

type	code article	dimensions de l'étiquette (mm)	dimensions du porte-étiquette (mm)	Ø ext. pied mm	entraxe a (mm)	Ø perçage tôle mm	
P - 1	0117 0011 001	11 x 8	13 x 9 x 4	2,6	5	2,5	40
P - 2	0117 0012 001	16 x 11	18 x 13 x 4	2,7	9	2,5	26
P - 3	0117 0013 001	36 x 9	39 x 11 x 5	3,7	26	3,5	21
P - 4	0117 0014 001	49 x 11	52 x 13 x 5	3,6	30	3,5	19
P - 5	0117 0015 001	35 x 16	37 x 18 x 5	3,7	26	3,5	19
P - 6	0117 0016 001	71 x 16	73 x 18 x 5	3,6	48	3,5	16
P - 7	0117 0017 001	35 x 24	37 x 26 x 5	3,7	26	3,5	17
P - 8	0117 0018 001	50 x 35	52 x 37 x 5	3,6	30	3,5	13