

Attaches SES®-QUICK SL MDE

déTECTABLES par capteur

bleu métallisé




SES®-QUICK



SES-QUICK SL MDE

Matière : PA 6.6 chargé de pigments métalliques
Coloris : bleu métallisé
Températures d'utilisation : -40 à +85°C
 +150°C en pointe
Point de fusion : 260°C
Absorption d'eau : 2-2,5 %
Spécifications : exempt d'halogène
 adapté à la réussite d'une démarche HACCP*

Application : la présence de pigments métalliques dans le collier permet une détection facile grâce à un détecteur de métaux. Ces colliers sont donc utilisés dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique pour limiter les risques de contamination des produits et toutes les branches où un risque de contamination existe.

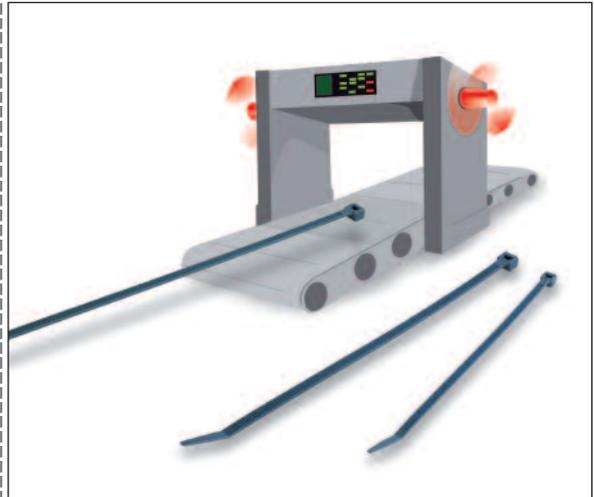

* HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point
 (analyse des dangers et maîtrise des points critiques).

type	code article	dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi. (mm)	force de serrage mini. (daN)	
100/25 SL MDE-C	0186 1001 093	100 x 2,5	20	8	100
145/34 SL MDE-C	0186 1004 093	145 x 3,4	35	13	100
185/46 SL MDE-C	0186 1009 093	185 x 4,6	47	22	100
380/47 SL MDE-C	0186 1013 093	380 x 4,7	109	22	100
365/76 SL MDE-C	0186 1017 093	365 x 7,6	100	53	100

Nouveau

Nouveau



(Autres dimensions sur demande spéciale, nous consulter).