

INOX-BALL-QUICK

Matière : acier inoxydable 304 ou 316

Températures d'utilisation : -80 à +540°C

Epaisseur : 0,25 mm

Tenue au feu : ininflammable


Tenue aux U.V. : excellente




Spécifications : certification UL 62275



Applications : pour le serrage de câbles ou tubes souples uniquement.

304 : préconisé dans les applications extrêmes de température ou d'inflammabilité comme les industries alimentaires, chimiques, médicales ...

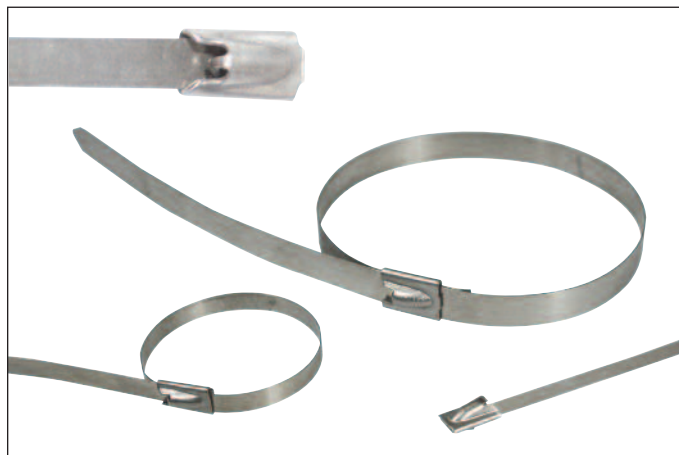316 : préconisé dans les applications avec des risques de corrosion, comme les industries navales, minières, pétrochimiques, textiles Forte résistance à la **corrosion**.



Acier inoxydable 304		Acier inoxydable 316		dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi (mm)	résistance à la rupture daN	
type	code article	type	code article				
IBQ 100/46 N304	0187 0007 000	IBQ 100/46 N316	0187 0027 000	100 x 4,6	18	44	100 
IBQ 200/46 N304	0187 0001 000	IBQ 200/46 N316	0187 0021 000	200 x 4,6	50	44	100
IBQ 260/46 N304	0187 0002 000	IBQ 260/46 N316	0187 0022 000	260 x 4,6	69	44	100
IBQ 360/46 N304	0187 0003 000	IBQ 360/46 N316	0187 0023 000	360 x 4,6	100	44	100
IBQ 520/46 N304	0187 0004 000	IBQ 520/46 N316	0187 0024 000	520 x 4,6	151	44	100
IBQ 620/46 N304	0187 0005 000	IBQ 620/46 N316	0187 0025 000	620 x 4,6	183	44	100
IBQ 840/46 N304	0187 0006 000	IBQ 840/46 N316	0187 0026 000	840 x 4,6	253	44	100
IBQ 100/79 N304	0187 0018 000	IBQ 100/79 N316	0187 0037 000	100 x 7,9	18	111	100 
IBQ 200/79 N304	0187 0011 000	IBQ 200/79 N316	0187 0031 000	200 x 7,9	50	111	100
IBQ 260/79 N304	0187 0012 000	IBQ 260/79 N316	0187 0032 000	260 x 7,9	69	111	100
IBQ 360/79 N304	0187 0013 000	IBQ 360/79 N316	0187 0033 000	360 x 7,9	100	111	100
IBQ 520/79 N304	0187 0014 000	IBQ 520/79 N316	0187 0034 000	520 x 7,9	151	111	100
IBQ 620/79 N304	0187 0015 000	IBQ 620/79 N316	0187 0035 000	620 x 7,9	183	111	100
IBQ 840/79 N304	0187 0016 000	IBQ 840/79 N316	0187 0036 000	840 x 7,9	253	111	100
IBQ 1000/79 N304	0187 0017 000	-	-	1000 x 7,9	304	111	100

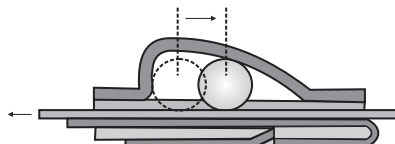

C13/30-03




INOX-MULTI-QUICK


	IMQ N316	IMQ R316
Matière :	acier inoxydable 316	acier inoxydable 316
Revêtement :	-	polyester
Températures d'utilisation :	-80 à +540°C	-30 à +150°C
Epaisseur :	0,30 mm	0,46 mm
Tenue au feu :	inflammable	-
Tenue aux U.V. :	excellente	très bonne
Spécifications :	certification UL 62275	certification UL 62275


Applications : fermeture par dispositif autoblocant à cremaillère. Montage à la main à l'aide d'une pince de serrage sur support souple ou rigide.

316 : préconisé dans les applications extrêmes de températures ou de corrosion.

316 revêtu : préconisé pour les câbles à isolation fragile.

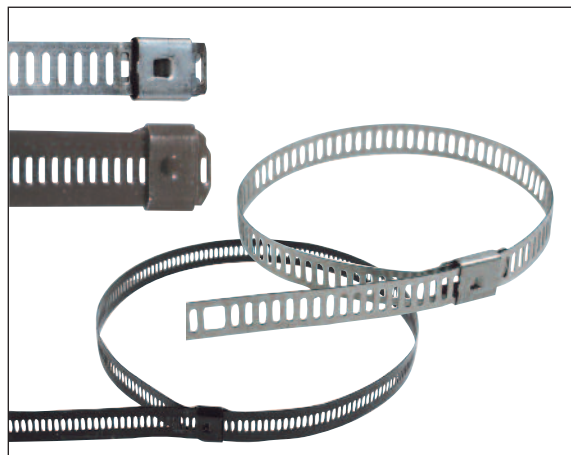

Acier inoxydable 316		Acier inoxydable 316 revêtement polyester		dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi (mm)	résistance à la rupture daN	
type	code article	type	code article				
IMQ 225/70 N316	0187 0101 000	IMQ 225/70 R316	0187 0121 000	225 x 7	58	44	100
IMQ 300/70 N316	0187 0102 000	IMQ 300/70 R316	0187 0122 000	300 x 7	80	44	100
IMQ 450/70 N316	0187 0103 000	IMQ 450/70 R316	0187 0123 000	450 x 7	128	44	100
IMQ 610/70 N316	0187 0104 000	IMQ 610/70 R316	0187 0124 000	610 x 7	179	44	100
IMQ 225/120 N316	0187 0111 000	IMQ 225/120 R316	0187 0131 000	225 x 12	58	111	100
IMQ 300/120 N316	0187 0112 000	IMQ 300/120 R316	0187 0132 000	300 x 12	80	111	100
IMQ 450/120 N316	0187 0113 000	IMQ 450/120 R316	0187 0133 000	450 x 12	128	111	100
IMQ 610/120 N316	0187 0114 000	IMQ 610/120 R316	0187 0134 000	610 x 12	179	111	100

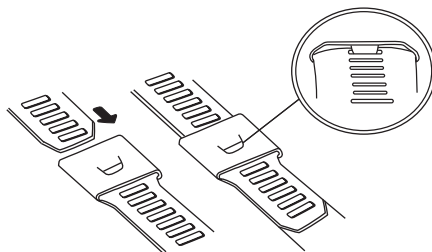

C13/30-03



C13/30-03





type	code article	description	pour attaches	pois g		
K502	0187 0200 000	tension réglable et coupe automatique	INOX-BALL-QUICK	450	1	
K111	0187 0240 000	tirage et coupe manuelle	INOX-BALL-QUICK & INOX-MULTI-QUICK	550	1	
RR-G01	0187 0250 000	tension réglable et coupe automatique	INOX-BALL-QUICK & INOX-MULTI-QUICK (largeur 7 mm uniquement)	550	1	
AE201	0187 0230 000	crochet de tension	INOX-MULTI-QUICK	50	1	