




Raccords appropriés

Suitable connectors

Page

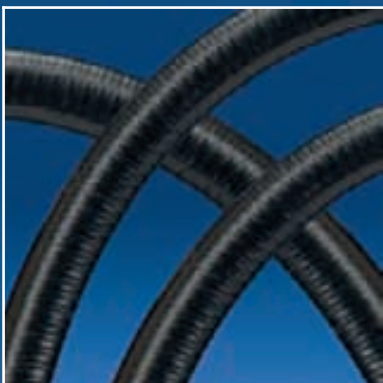

USE-M/P

8. 26

IP 66



EG-M/P

8. 27

IP 66



EW 45-M/P

8. 28

IP 66



EW 90-M/P

8. 29

IP 66

Domaines d'application

- Construction de machine
- Construction de véhicule
- Construction navale
- Automatisation
- Installations électriques
- Pour applications internationales

Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations
- For International Applications

Tuyau de protection en métal
acier galvanisé
gainage PVC
Approbation UL - Underwriters'
Laboratories Inc. selon UL 360,
Approbation CSA de la Canadian
Standards Association selon
C 22.2 No. 56-04

Structure

Tuyau en métal à enroulement
hélicoïdal, profilé d'agrafage
câble de terre intégré en cuivre
gainage lisse renforcé PVC

Conformément aux tailles
commerciales américaines : de 3/8" à
1 1/4" avec câble de terre en cuivre
traversant, à partir 1 1/2" et profilé
d'agrafage sans câble de terre.
Conformément aux spécifications
américaines NEC un câble de terre,
séparé doit être intégré à partir de
1 1/2".

Matériau

Tuyau acier galvanisé,
revêtement élevé de zinc
Gainage PVC retardateur de
combustion

Caractéristiques

- Ame métallique du tuyau
extrêmement solide et flexible
- étanche aux liquides
- largement résistant aux acides
et aux solvants
- sans silicone et cadmium
- flexible

Protective metal conduit
galvanized steel
PVC sheathing
UL-approval by Underwriters'
Laboratories Inc. acc. to UL 360
CSA-approval by the Canadian
Standards Association acc. to
C 22.2 No. 56-04

Structure

Strip-wound metal conduit
hooked profile
incorporated copper ground lead
smooth, rein-forced PVC-sheathing

Acc. to American trade sizes: from
3/8" up to 1 1/4" with extended
copper ground lead, from 1 1/2"
upwards with double-overlapped
profile without ground lead.
Acc. to American NEC specifications
from 1 1/2" on a separate ground
lead has to be provided.

Material

Conduit
metal conduit, galvanized steel,
with thick zinc layer
Sheathing flame-resistant PVC

Properties

- exceptionally solid flexible metal
conduit core
- liquidproof
- widely resistant to oils and acids
- free of silicone and cadmium
- flexible

N° FLEXA	DE OD				
noir black	Ø	mm	mm	kg/m	m
2060.112.012	3/8"	12,5 x 18,0	140	0,500	50
2060.112.016	1/2"	16,0 x 21,0	175	0,570	50
2060.112.021	3/4"	21,0 x 26,5	180	0,800	50
2060.112.026	1"	26,5 x 33,0	230	1,180	25
2060.112.035	1 1/4"	35,5 x 42,0	260	1,760	25
0621.000.051	2"	51,5 x 60,0	360	2,500	15