





EN / IEC 61386-23

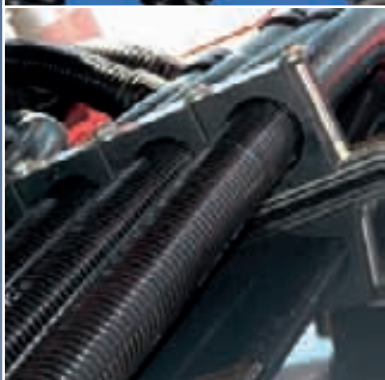

UL recognized

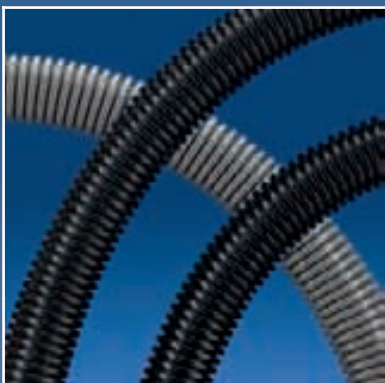

DIN 5510 Teil 2
(S4 / SR2 / ST2)



NFF 16-101 / 102 (I2 / F2)



BS 6853



EN 45545-HL 3

ASTM E 162 / E 662

UNI CEI 11170



Domaines d'application

- Construction de machine
- Construction de véhicule
- Technologie Ferroviaire
- Construction navale
- Automatisme
- Installations électriques

Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Railway Industry
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations

Gaine annelée synthétique
Ondulation intérieure et extérieure

Matériau
synthétique [PA]

Caractéristiques

- étanche à l'eau et à l'air
- résistant à l'huile jusqu'à +80°C
- résistance à l'essence
- largement résistant aux acides et aux solvants
- sans halogène, silicone et cadmium
- autoextinguible
- retardateur de combustion
- résiste aux rayons UV en noir
- UL-File-Nr. E86359

Corrugated all-plastic tubing
Internally and externally corrugated

Material
plastic [PA]

Properties

- air- and liquid-tight
- oil resistant up to + 80°C
- benzine resistant
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- self-extinguishing
- flame retardant
- black tubings are UV-resistant
- UL File no. E86359

N° FLEXA	N° FLEXA	DE OD					
noir black	gris grey	ø	mm	stat	dyn	kg/m	m
Profil mince fine profile							
0233.202.006	0233.201.006	10,0	6,5 x 10,0	13	35	0,020	50
0233.202.010	0233.201.010	13,0	10,0 x 13,0	20	45	0,026	50
0233.202.012	0233.201.012	15,8	12,0 x 15,8	35	55	0,035	50
0233.202.014	0233.201.014	18,5	14,3 x 18,5	40	65	0,049	50
0233.202.016	0233.201.016	21,2	16,5 x 21,2	45	75	0,067	50
0233.202.023	0233.201.023	28,5	23,0 x 28,5	55	100	0,111	50
0233.202.029	0233.201.029	34,5	29,0 x 34,5	65	120	0,136	25
0233.202.036	0233.201.036	42,5	36,0 x 42,5	90	150	0,160	25
0233.202.048	0233.201.048	54,5	48,0 x 54,5	100	190	0,220	25
Profil large coarse profile							
0233.232.016		21,2	15,5 x 21,2	45	75	0,062	50
0233.232.023		28,5	22,0 x 28,5	55	100	0,069	50
0233.232.029		34,5	27,5 x 34,5	65	120	0,114	25
0233.232.036		42,5	35,5 x 42,5	90	150	0,151	25
0233.232.048		54,5	47,0 x 54,5	100	190	0,203	25