





EN / IEC 61386-23

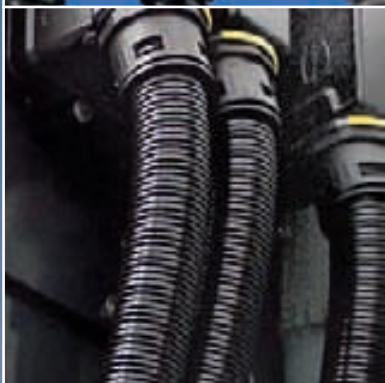

UL recognized

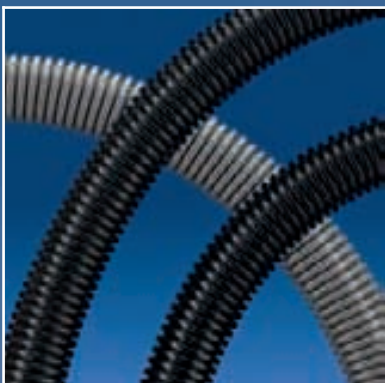

DIN 5510 part 2
(S4 / SR2 / ST2)



EN 45545-HL 3

Domaines d'application

- Construction de machine
- Construction de véhicule
- Technologie Ferroviaire
- Construction navale
- Automatisme
- Installations électriques

Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Railway Industry
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations

Gaine annelée synthétique

Ondulation intérieure et extérieure
paroi épaisse

Matériau

synthétique [PA]

Caractéristiques

- haute résistance à l'écrasement
- étanche à l'eau et l'air
- résistance aux huiles jusqu'à +80°C
- résistance à l'essence
- largement résistant aux acides et aux solvants
- sans silicone, cadmium et halogène
- retardateur de combustion
- autoextinguible
- résistance aux rayons UV en noir
- **UL-File-Nr. E86359**

Corrugated all-plastic tubing

Internally and externally corrugated
thick-walled

Material

plastic [PA]

Properties

- high cross pressure strength
- air- and liquid-tight
- oil resistant up to +80°C
- benzine resistant
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- flame retardant
- self-extinguishing
- black tubings are UV-resistant
- **UL File no. E86359**

N° FLEXA	N° FLEXA	DE OD					
noir black	gris grey	ø	mm	stat	dyn	kg/m	m
Profil mince fine profile							
0237.202.006	0237.201.006	10,0	6,0 x 10,0	15	35	0,025	50
0237.202.010	0237.201.010	13,0	9,5 x 13,0	25	45	0,033	50
0237.202.012	0237.201.012	15,8	11,5 x 15,8	35	55	0,045	50
0237.202.014	0237.201.014	18,5	13,8 x 18,5	40	65	0,060	50
0237.202.016	0237.201.016	21,2	16,0 x 21,2	50	75	0,083	50
0237.202.023	0237.201.023	28,5	22,5 x 28,5	60	100	0,120	50
0237.202.029	0237.201.029	34,5	28,4 x 34,5	70	120	0,168	25
0237.202.036	0237.201.036	42,5	35,5 x 42,5	100	150	0,234	25
0237.202.048	0237.201.048	54,5	47,5 x 54,5	110	190	0,260	25
Profil large coarse profile							
0237.232.016		21,2	16,0 x 21,2	50	75	0,092	50
0237.232.023		28,5	22,5 x 28,5	60	100	0,130	50
0237.232.029		34,5	28,4 x 34,5	70	120	0,183	25
0237.232.036		42,5	35,5 x 42,5	100	150	0,200	25
0237.232.048		54,5	47,5 x 54,5	110	190	0,300	25