


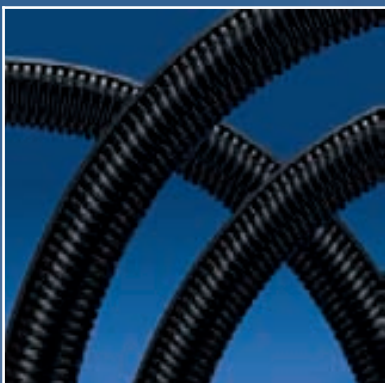

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction navale
- Automatisation
- Installations électriques

Application

- Machine and Plant Constructions
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations

Système breveté

Patent right for the system

Gaine annelée synthétique
Rohrflex PA fendue, refermable
Ondulation intérieure et extérieure
pour un assemblage ultérieur

Matériau
synthétique [PA]

Contenance du Kit
10 mètres gaine annelée flexible
fendue Rohrflex PA
10 mètres de profilé de fermeture
1 outil de montage

Caractéristiques

- résistance aux huiles jusqu'à +80°C
- résistance à l'essence
- largement résistant aux acides et aux solvants
- sans silicone, cadmium et halogène
- autoextinguible
- retardateur de combustion
- résistance aux rayons UV en noir

Corrugated all-plastic tubing
Rohrflex PA slitted
Internally and externally corrugated
for additional installation

Material
plastic [PA]

Contents
10 meter slitted corrugated plastic
conduit Rohrflex PA
10 meter closing profile
1 pcs. mounting tool

Properties

- oil resistant up to + 80°C
- benzine resistant
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- self-extinguishing
- flame retardant
- UV-resistant



N° FLEXA

DE
OD



noir
black

Ø

mm

stat

kg/m

m

Profil mince
fine profile



0255.202.110	13,0	10,0 x 13,0	20	0,034	10
0255.202.112	15,8	12,0 x 15,8	25	0,044	10
0255.202.116	21,2	16,5 x 21,2	40	0,076	10
0255.202.123	28,5	23,0 x 28,5	45	0,110	10
0255.202.129	34,5	29,0 x 34,5	55	0,153	10
0255.202.136	42,5	36,0 x 42,5	65	0,198	10
0255.202.148	54,5	48,5 x 54,5	80	0,258	10

Longueurs spéciales sur demande
Special lengths on request