


Caractéristiques

- Deux conducteurs de section équivalente dans un même embout.
- Matière : cuivre étamé et collerette isolante.
- Gaine isolante en polypropylène.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.

Conforme à la norme **DIN 46228/4**
et **NFC 63023**



série TE

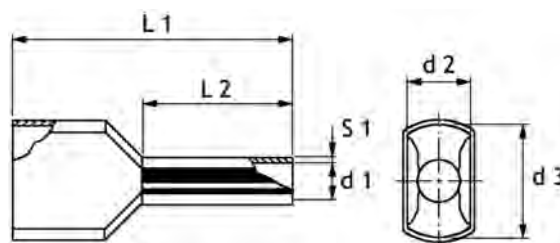

Section (mm ²)	NFC 63023			DIN 46228/4			Cdt.	Dimensions (mm)						Empreinte à utiliser
	Code article	Référence	Couleur	Code article	Référence	Couleur		L1	L2	d1	S1	d2	d3	
2 x 0,5	7 173 491	TE 0508		7 173 491	TE 0508		1 000	15	8	1,4	0,15	2,5	4,7	0,50-0,75
2 x 0,75	7 173 501	TE 7508		7 173 621	TE 7508D		1 000	15	8	1,7	0,15	2,8	5	1-1,5
	7 173 511	TE 7510		7 173 631	TE 7510D		1 000	17	10	1,7	0,15	2,8	5	1-1,5
2 x 1	7 173 521	TE 1008		7 173 521	TE 1008		1 000	15	8	2	0,15	3,4	5,4	1-1,5
	7 173 531	TE 1010		7 173 531	TE 1010		1 000	17	10	2	0,15	3,4	5,4	1-1,5
2 x 1,5	7 173 541	TE 1508		7 173 541	TE 1508		1 000	16	8	2,2	0,15	3,6	6,6	2,5
	7 173 551	TE 1512		7 173 551	TE 1512		1 000	20	12	2,2	0,15	3,6	6,6	2,5
2 x 2,5	7 173 561	TE 2510		7 173 562	TE 2510D		1 000	18,5	10	2,8	0,2	4,2	7,8	6
	7 173 571	TE 2513		7 173 651	TE 2513D		1 000	21,5	13	2,8	0,2	4,2	7,8	6
2 x 4	7 173 581	TE 4012		7 173 661	TE 4012D		100	23	12	3,7	0,2	4,9	8,8	6
2 x 6	7 173 591	TE 6014		7 173 592	TE 6014D		100	26	14	4,8	0,2	6,9	10	10
2 x 10	7 173 601	TE 10014		7 173 681	TE 10014D		100	26	14	6,4	0,2	7,2	13	25
2 x 16	7 173 611	TE 16014		7 173 691	TE 16014D		50	30	14	8,2	0,2	9,6	18,	35