

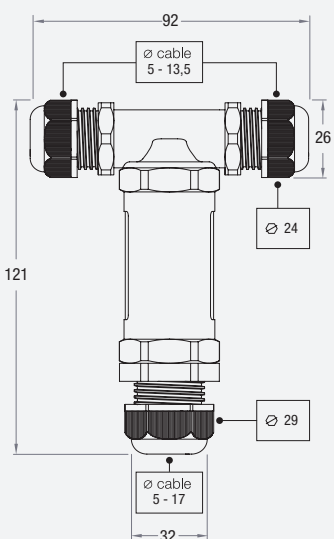
Connecteur circulaire de jonction à 3 entrées linéaires type T

Caractéristiques

- IP68
- 2 bars
- 32A
- 450V
- Température de fonctionnement :
-40°C à +125°C



TEETUBE TH402

Section câble (mm ²)	Code article	Référence	Schéma (dimensions en mm)	Nbr. de pôle	Ø câble admissible (mm)	Joint d'étanchéité *
0,5 à 4	7901450	THR402A4TS		 4 pôles	5 à 17	I  x1 + d  x3
	7901451	THR402A5TS		 5 pôles		
	7901452	THR402A6TS		 6 pôles		
	7901453	THR402A9TS		 3+3 pôles		

> THP.402.AXX.S = version à perforation d'isolant - section de câble de 0,5 à 1,5 mm².

* Compris dans la référence.

> Livré en sachet individuel :

