


### Vérin pneumatique pour sertissage :

- Ce vérin reçoit indifféremment la tête T2 pour connexions préisolées ou la TWDT à matrices interchangeables (voir ci-dessous et page suivante).
- Longueur : 270 mm.
- Diamètre : 45 mm.
- Poids : 0,750 kg.

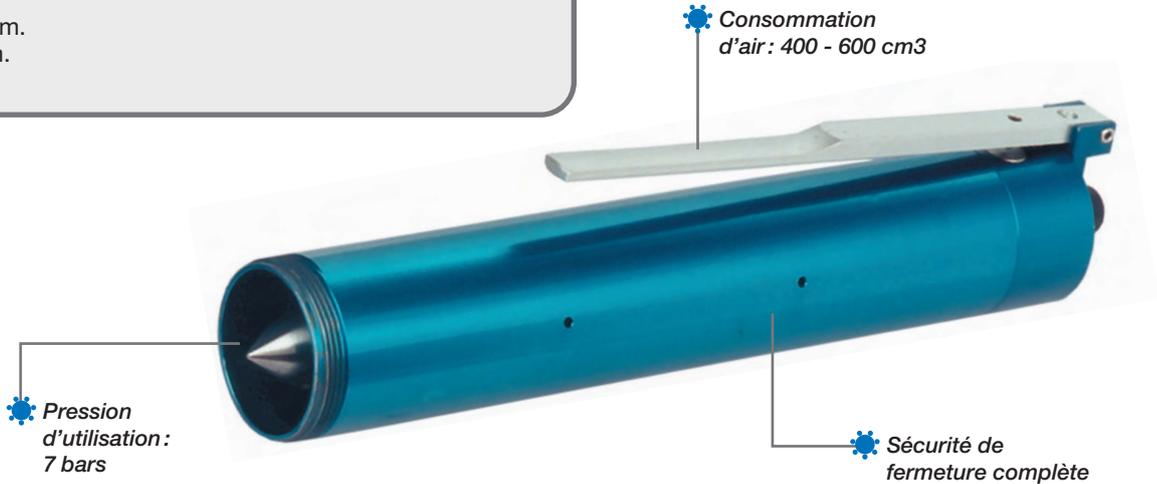

Code article : 7 513 037

Référence : AIROVS

### Équipement complémentaire :

- Support pour travail à poste fixe avec commande à pied.

Code article : 7 513 036

Référence : TAP92



### Tête de sertissage :

- Tête de sertissage pour produits préisolés de 0,34 à 6 mm<sup>2</sup>.
- Trois empreintes de sertissage (rouge, bleue, jaune).
- Matrices à double empreinte permettant d'effectuer le sertissage et le freinage en une seule opération.
- À monter sur vérin pneumatique AIROVS (ci-dessus).

0,34 à 6 mm<sup>2</sup> 

Butée standard pour cosses et clips



Code article : 7 513 035

Référence : T2