




Raccords hydrauliques :

Équipements standards de nos outillages

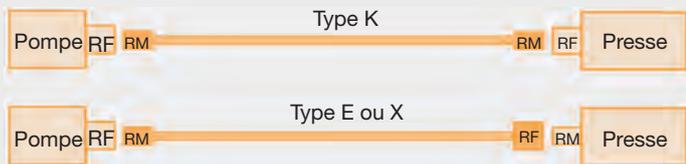

Type de raccord à préciser lors de votre commande :

	Type	Code article	Référence	Dimensions (Filetage en ")	Caractéristique
	K PIONNER-3/8	7 510 001	RMK - F38 NPT	3/8 - 18 NPT	<ul style="list-style-type: none"> • Raccord mâle, montage par trou fileté 3/8 NPT • Raccord femelle, montage par embout mâle fileté 3/8 NPT
		7 510 002	RFK - M38 NPT	3/8 - 18 NPT	
	E EDF-3/8	7 510 003	RME - F38 NPT	3/8 - 18 NPT	<ul style="list-style-type: none"> • Raccord mâle, montage par trou fileté 3/8 NPT • Raccord femelle, montage par trou fileté 3/8 NPT
		7 510 004	RFE - F38 NPT	3/8 - 18 NPT	
	X CEJN -3/8 série 117	7 510 005	RMX - F38 NPT	3/8 - 18 NPT	<ul style="list-style-type: none"> • Raccord mâle, montage par trou fileté 3/8 NPT • Raccord femelle, montage par trou fileté 3/8 NPT
		7 510 006	RFX - F38 NPT	3/8 - 18 NPT	

Flexibles hydrauliques équipés de raccords type K, E ou X :

	Type K		Type E		Type X		Dimensions
	Code article	Référence	Code article	Référence	Code article	Référence	
	7 510 021	F 4622 K	7 510 022	F 4622 E	7 510 023	F 4622 X	1,80 m
	7 510 031	F 4623 K	7 510 032	F 4623 E	7 510 033	F 4623 X	3,00 m
	7 510 041	F 4626 K	7 510 042	F 4626 E	7 510 043	F 4626 X	6,00 m

Huiles hydrauliques :

	Code article	Référence	Applications	Contenance
	7 516 220	HF 95 X	PA 133 et P 39	1 L
	7 516 230	B2 XV32	Autres outils	2 L