

Presses hydrauliques manuelles et raccordables "DIELESS" pour sertissage des cosses tubulaires et manchons cuivre, des cosses et embouts aluminium et alu./cuivre

Presse hydraulique manuelle HPM 400 :

- Sans changement de matrice ni poinçon.
- Cosses tubulaires et manchons cuivre de 16 à 400 mm² (séries CT, CU et DE).
- Cosses, embouts, aluminium et aluminium cuivre série NFC 33 090-1 de 50 à 240 mm² et de Ø extérieur 38,5 mm maxi.
- Longueur : 550 mm.
- Poids : 5,900 kg.

Livrée en coffret métallique.

Force : 120 kN

Bras isolés en PVC

Code article : 7 512 051


Référence : HPM 400

Équipement complémentaire :

- Barre étalon en aluminium pour contrôle de la profondeur de sertissage.

Code article : 7 512 050

Référence : BE 6468

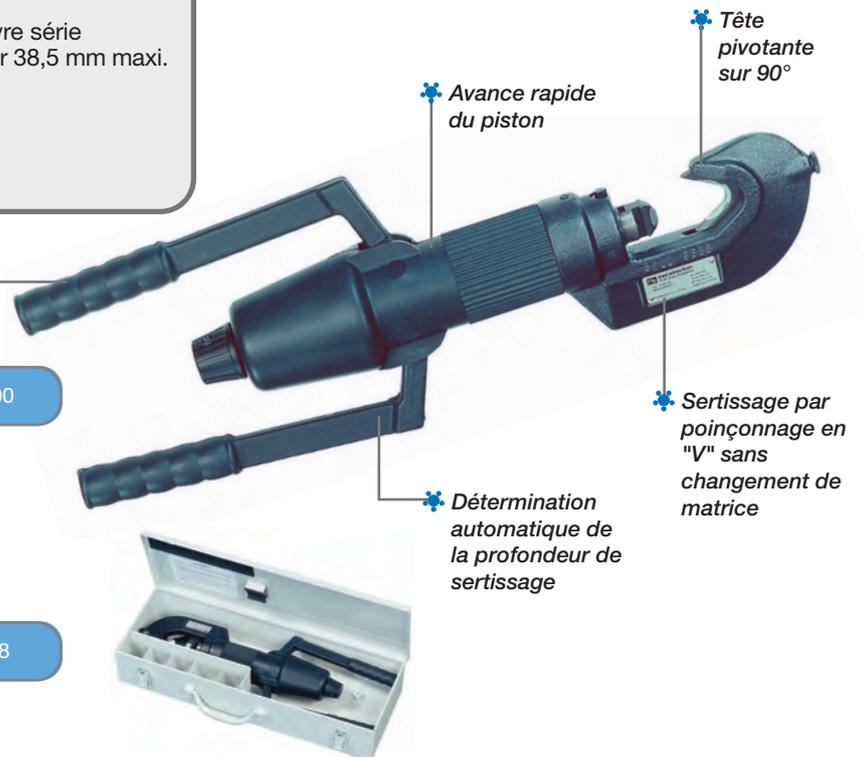


Presse hydraulique raccordable HPH 400 :

- Presses hydrauliques raccordables sur pompes hydrauliques 700 bars : voir page 224.
- Sans changement de matrice ni poinçon.
- Cosses tubulaires et manchons cuivre de 16 à 400 mm² (séries CT, CU et DE).
- Cosses, embouts, aluminium et aluminium cuivre série NFC 33 090-1 de 50 à 240 mm² et de Ø extérieur 38,5 mm maxi.
- Longueur : 380 mm.
- Poids : 3,700 kg.

Type de raccord à préciser
lors de votre commande :
voir page 287.

Force : 120 kN

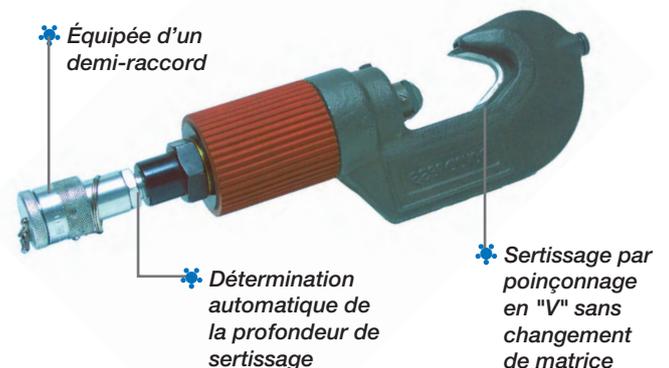

Code article : 7 512 045

Référence : HPH 400 K

Code article : 7 512 046

Référence : HPH 400 E

Code article : 7 512 049

Référence : HPH 400 X

Équipement complémentaire :

- Barre étalon en aluminium pour contrôle de la profondeur de sertissage.

Code article : 7 512 050

Référence : BE 6468