


## Caractéristiques

### Dimensions réduites

- IP68
- 5 bars
- Tenue en tension : 32A - 450V
- Température de fonctionnement : -40°C à +125°C

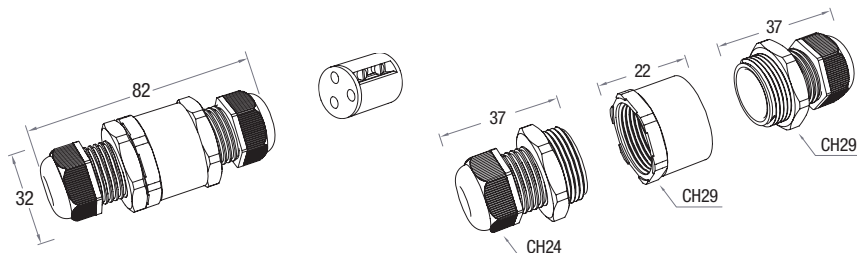

## TEETUBE TH390

Section câble (mm <sup>2</sup> )	Code article	Référence	Schéma (dimensions en mm)	Nbr. de pôle	Ø câble admissible (mm)	Joint d'étanchéité *
0,5 à 4	7901400	THR390A3DS			5 à 13,5	d  x2
	7901401	THR390A3LS				
	7901402	THR390A3TS				I  x1 + d  x3

\* Compris dans la référence.

> Livré en sachet individuel :

