
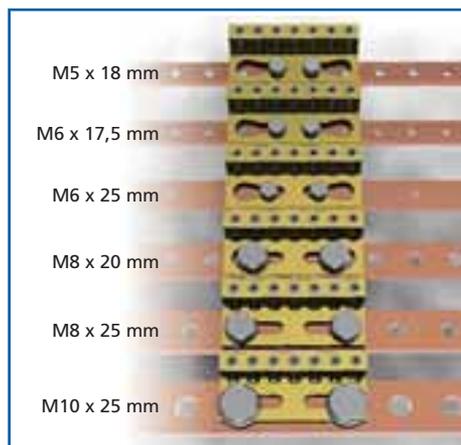


Barre de connexion universelle CB 7x16² - 450A

Caractéristiques

- Offre une intensité admissible jusqu'à 450 A
- Facile à raccorder avec une clé pour vis à six pans creux (Clé Allen)
- Permet une inspection visuelle aisée des fils et la confirmation de la bonne connexion
- Pour une utilisation avec des barres de cuivre poinçonnées ou taraudées
- Permet de connecter des fils de 1,5 et jusqu'à 16 mm²
- Le ratio de remplissage de la cage élevé permet de réaliser une connexion de sortie avec ou sans embout
- Composition du matériel: laiton haute conductivité

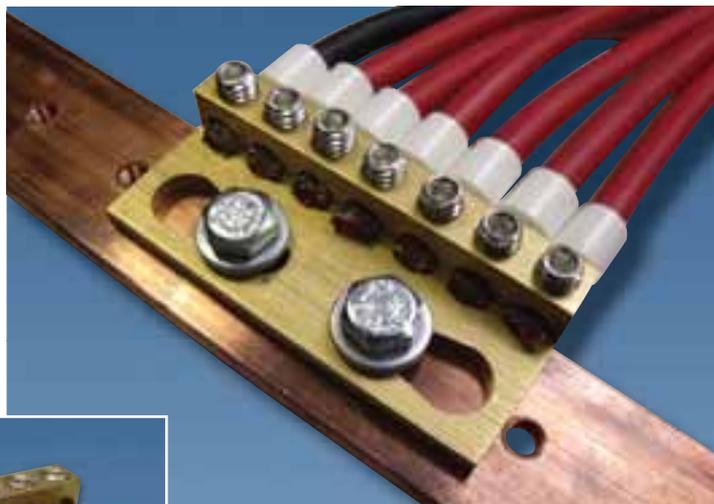

La Barre de connexion universelle 450A est conçue pour être fixée à une barre de cuivre taraudée ou perforée ou une barre en aluminium étamée. C'est une nouvelle solution de l'offre ERICO et de la ligne de produit ERIFLEX® spécialiste de la distribution basse tension et des produits de connexion. Ce système compact de seulement 68 mm de long permet le raccordement de 7 câbles de 1,5 jusqu'à 16 mm² en sortie.

Réalisé en laiton de haute conductivité, la barre de connexion est rapide et facile à installer, ne nécessitant que deux vis M5 à M10 avec un pas de 18 mm à 25 mm. La clé pour vis à six pans creux (Clé Allen) permet de simplifier le câblage. La conception pratique permet l'inspection visuelle du fil et la confirmation de la connexion. Le ratio de remplissage élevé des cages permet une connexion de sortie avec ou sans embout.

La barre de connexion est compatible RoHS 2002/95/CE

Reference	Description	Diamètre mm			
553150	CB 7x16 ²	7.5	10	0,082	0.18

AVERTISSEMENT

Les produits ERICO doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation des dits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client d'ERICO. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements d'ERICO sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort.

Copyright ©2012 ERICO International Corporation. All rights reserved.

CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.

www.erico.com