


Bloc de distribution unipolaire

Pour applications solaires

Caractéristiques

- Idéal pour les boîtiers de jonctions pour applications solaires
- Peut être utilisé en parallèle avec un pont isolé
- Sans Halogène
- Conformité RoHS
- Certifié IEC 1000V AC / 1500V DC
- UL® 94V-0
- UL 1059
- Certifié UL pour 1000V AC/DC

NOUVEAU
Model Aluminium
certifié UL® 1000V &
Conforme IEC

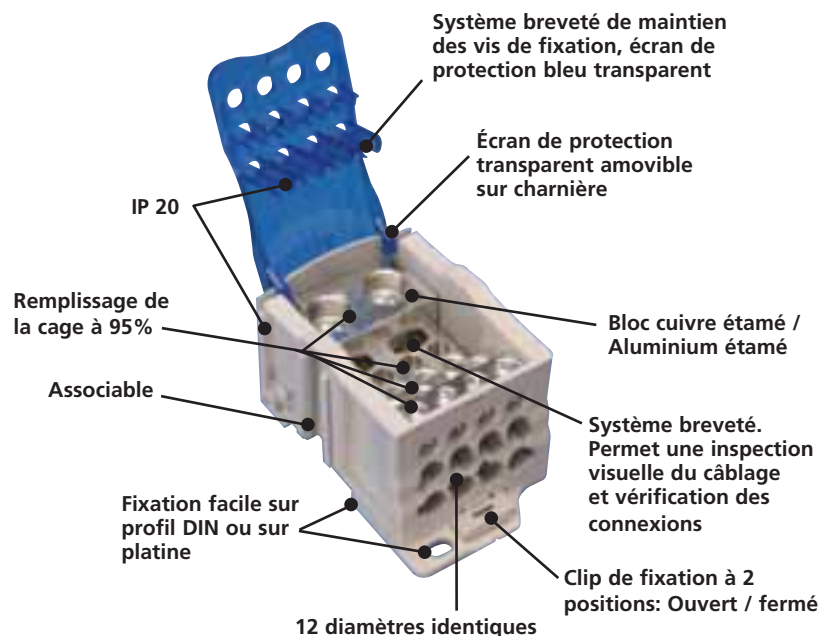


Bloc de distribution unipolaire

Pour applications solaires


UD 400 112 XX 1 arrivée / 12 départs 400 A - IEC 335 A - c us

- Icw KA rms Is : 24,5
- IPk KÅ : 51
- Ui : 1000 V AC
1500 V DC IEC
- Vin : 1000 V AC/DC UL

Entraxe de perçage:
85 X 29 mm (3.35" x 1.14")



UD 400 212 XX 2 arrivées / 12 départs 400 A - IEC 400 A - c us

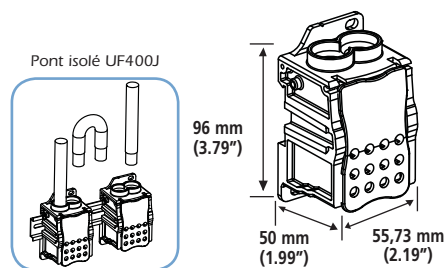

Bloc Cuivre/Aluminium

Métrique	 mm²	 mm²		Ø		I'(N.m)
	2,5...10	2,5...10	x12	6,1		2,7
	95...185	95...185	x1	19		25

Bloc Aluminium

IMPERIAL	AWG		Ø		Couple inch/ Lbs.
	14...6	x12	0,24		45
	3/0...400MCM	x1	0,787		221

Bloc Cuivre

IMPERIAL	AWG		Ø		Couple inch/ Lbs.
	14...6	x12	0,24		24
	3/0...400MCM	x1	0,787		221

Bloc Cuivre/Aluminium

Métrique	 mm²	 mm²		Ø		I'(N.m)
	2,5...10	2,5...10	x12	6,1		2,7
	35...95	35...95	x2	13,5		13,6

Bloc Aluminium

IMPERIAL	AWG		Ø		Couple inch/ Lbs.
	14...6	x12	0,24		45
	8...3/0	x2	0,53		120

Bloc Cuivre

IMPERIAL	AWG		Ø		Couple inch/ Lbs.
	14...6	x12	0,24		24
	8...3/0	x2	0,53		120

No Article	Désignation		 kg
569052	Répartiteur unipolaire UD400112CU - Cuivre	1	0,400
569252	Répartiteur unipolaire UD400112AL - Aluminium	1	0,180

No Article	Désignation		 kg
569051	Répartiteur unipolaire UD400212CU - Cuivre	1	0,380
569251	Répartiteur unipolaire UD400212AL - Aluminium	1	0,160
569200	Pont isolé UF400J	10	0,060

AVERTISSEMENT

Les produits ERICO doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation des dits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client d'ERICO. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements d'ERICO sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort.

Copyright ©2012 ERICO International Corporation. All rights reserved.

CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.