



Supports compacts et renforcés de barres sur chant



- Encombrement minimum
- Auto-maintien des barres pendant le montage
- Adapté pour armoire profondeur 400 mm
- Fixation directe d'écran de protection
- Sans Halogène
- Temp.de fonctionnement : -40°C à +130°C
- Auto extinguable UL® 94 V0

CBS-B 2/5TN 250-1600A



- Pour barres de 5 mm d'épaisseur

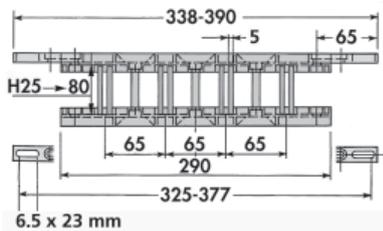

No Article	DÉSIGNATION	Épaisseur barre mm	Barre/phase		
551151	CBS-B 2/5 TN	5	2	1	0,200

CBS-B 1/10TN 250-1600A

- Pour barres de 10 mm d'épaisseur

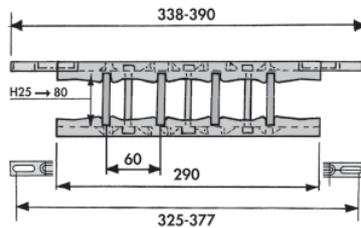


No Article	DÉSIGNATION	Épaisseur barre mm	Barre/phase		
551181	CBS-B 1/10 TN	10	1	1	0,260

RCBS 1/6TN-1/10TN TENUE MECANIQUE RENFORCÉE


- Distance entre barres et châssis : 24 mm

- RCBS 1/6TN
- 500-1200A
- Épaisseur barre : 6,35 mm

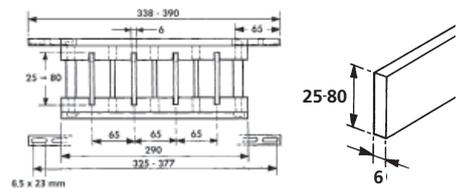

No Article	DÉSIGNATION	Épaisseur barres mm	Barre/phase		
552050	RCBS 1/6 TN*	6	1	1	0,650

- RCBS 1/10TN
- 500-1600A
- Épaisseur barre : 10 mm

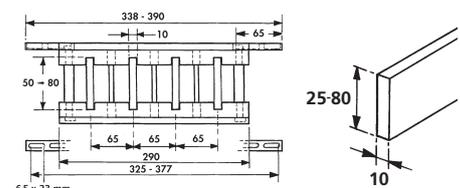

No Article	DÉSIGNATION	Épaisseur barres mm	Barre/phase		
552070	RCBS 1/10 TN*	10	1	1	0,620