


Borniers de Puissance – SBLL



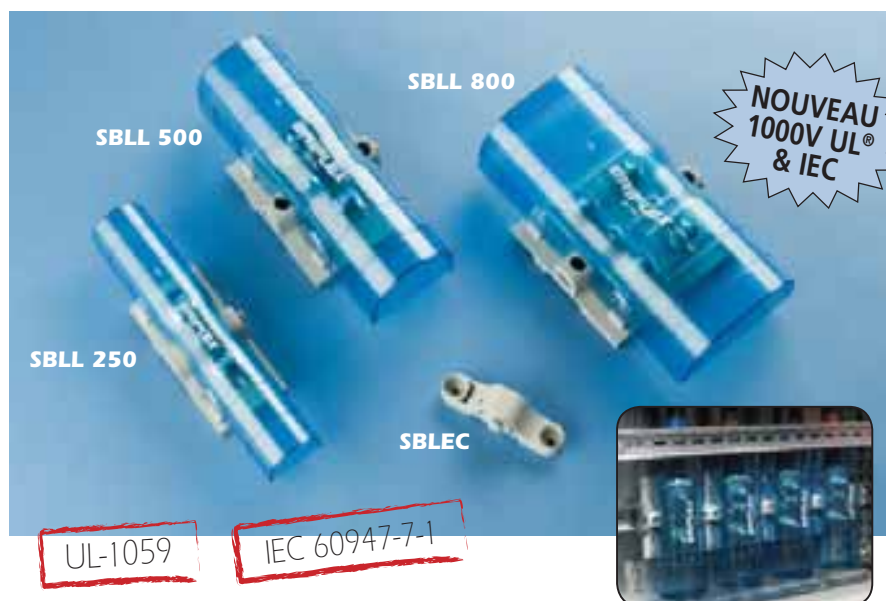


- Barre Cuivre étamé
- Inspection visuelle du câblage et vérification des connexions
- Connexion rapide sur goujon fileté
- Connexion des ERIFLEX® FLEXIBAR
- Écran de protection ajustable
- Sans Halogène
- Auto Extinguible UL94 V-1
- Montage rapide et facile sur rail ou sur platine avec l'accessoire SBLEC *
- Valeur de court-circuit jusqu'à 100 KA (voir dossier UL N° E 198301)
- Conformité RoHS

SBLL 250 290 A - IEC 255 A - cULus

- Modulaire : les modules unipolaires sont associables pour des utilisations multipolaires
- Accessoire SBLEC nécessaire pour montage sur platine

I = 290 A IEC
I = 255 A UL/CSA
• Icw KA rms 1s : 14.4
• IPk KA : 42
• Ui : 1000 VAC/
1500 VDC IEC
• Vin : 1000 V UL






N° Article	Désignation		kg/lbs
561132	SBLL 250	1	0,16/0.35

SBLL 500 750 A - IEC 475 A - cULus

- Modulaire : les modules unipolaires sont associables pour des utilisations multipolaires

I = 750 A IEC
I = 475 A UL/CSA
• Icw KA rms 1s : 36
• IPk KA : 51
• Ui : 1000 VAC/
1500 VDC IEC
• Vin : 1000 V UL

* Entraxe de fixation:
66 mm (2.6\"/>






N° Article	Désignation		kg/lbs
561134	SBLL 500	1	0,34/0.75

SBLL 800 1250 A - IEC 800 A - cULus

- Modulaire : les modules unipolaires sont associables pour des utilisations multipolaires


I = 1250 A IEC
I = 800 A UL/CSA
• Icw KA rms 1s : 57.6
• IPk KA : 75
• Ui : 1000 VAC/
1500 VDC IEC
• Vin : 1000 V UL

* Entraxe de fixation:
96 mm (3.78\"/>

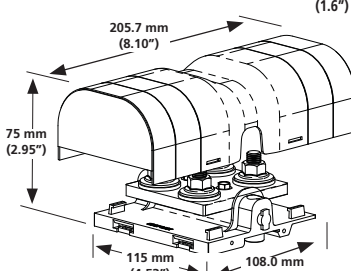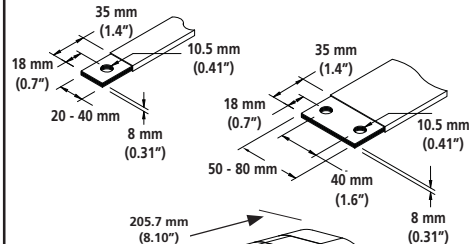

N° Article	Désignation		kg/lbs
561136	SBLL 800	1	0,7/1.54

SBLEC

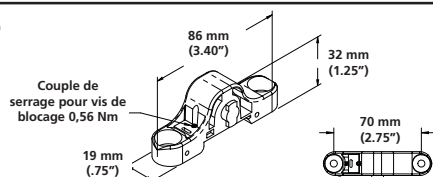

N° Article	Désignation		kg/lbs
561138	SBLEC	1	0,01/0.02