

Borniers de Puissance – SBLT





- Bloc cuivre étamé: câbles cuivre ou aluminium
- Inspection visuelle du câblage et vérification des connexions
- Connexion rapide sur goujon fileté ou serre-fils
- Connexion câbles, barres ou ERIFLEX® FLEXIBAR
- Écran de protection ajustable
- Sans Halogène
- Auto Extinguible UL94 V-1
- Montage rapide et facile sur rail ou sur platine avec l'accessoire SBLEC *
- Valeur de court-circuit jusqu'à 100 KA (voir dossier UL N° E 198301)
- Conformité RoHS

SBLT 250 350 A - IEC 300 A - cULus

- Modulaire : les modules unipolaires sont associables pour des utilisations multipolaires
- Accessoire SBLEC nécessaire pour montage sur platine

I = 350 A IEC
I = 300 A UL/CSA

- Icw KA rms 1s : 8,4
- IPk KA : 30
- Ui : 1000 VAC / 1500 VDC IEC
- Vin : 1000 V AC/DC UL

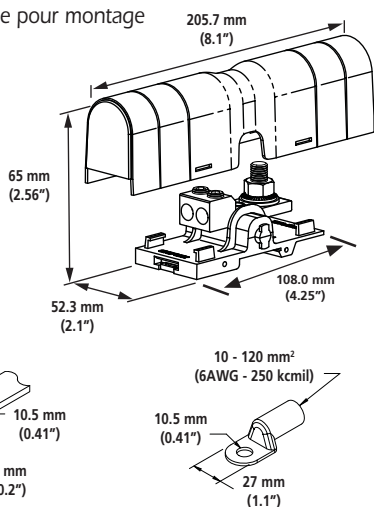

Métrique*	mm²	I'(N.m)	mm²	I'(N.m)	Ø	
ERIFLEX FLEXIBAR ou câble avec cosse						
10...50	8.5	10...35	8.5	x2	10	

Impérial (USA)	AWG	I'(in/lb)	Ø	
ERIFLEX FLEXIBAR ou câble avec cosse				
8...1/0	168	x2	0.394	

N° Article	Désignation	kg/lbs
561140	SBLT 250	1 / 0,27 / 0.60



SBLT 350 500 A - IEC 310 A - cULus

Certification UL® & conformité IEC

- Modulaire : les modules unipolaires sont associables pour des utilisations multipolaires
- Accessoire SBLEC nécessaire pour montage sur platine

I = 500 A IEC
I = 310 A UL/CSA

- Icw KA rms 1s : 22,2
- IPk KA : 43
- Ui : 1000 VAC / 1500 VDC IEC
- Vin : 1000 V AC/DC UL

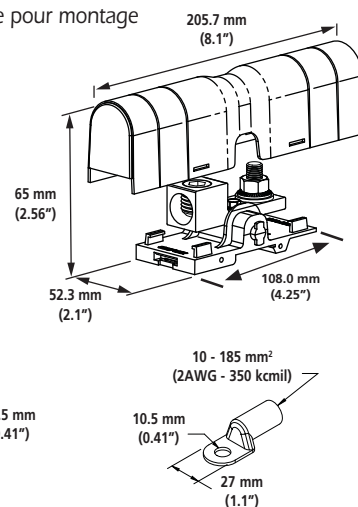

Métrique*	mm²	I'(N.m)	mm²	I'(N.m)	Ø	
ERIFLEX FLEXIBAR ou câble avec cosse						
35...185	25	35...150	25	x1	20	

Impérial (USA)	AWG	I'(in/lb)	Ø	
ERIFLEX FLEXIBAR ou câble avec cosse				
2...350	221	x1	0.787	

N° Article	Désignation	kg/lbs
561142	SBLT 350	1 / 0,35 / 0.77

* Câble souple avec embout

Câble rigide