



Répartiteurs Bi et Tétrapolaires

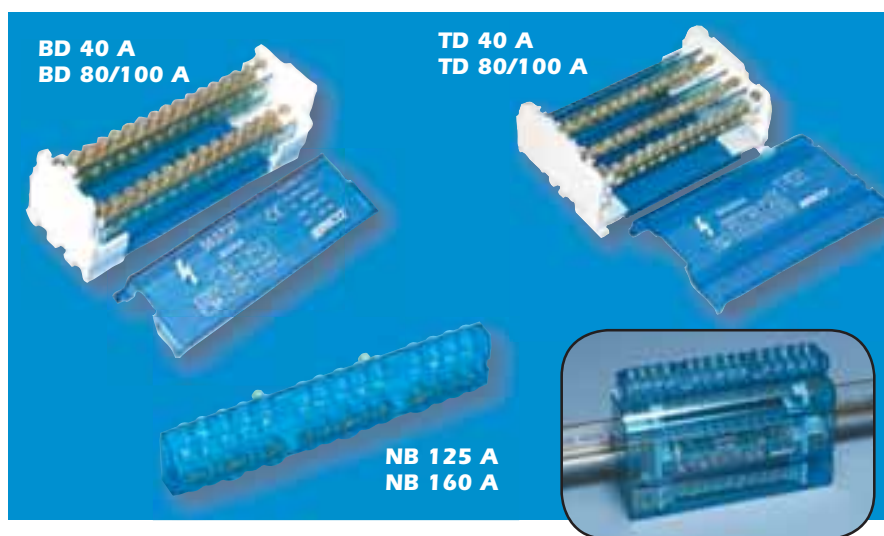

- Encombrement mini pour une puissance maxi
- Connexions faciles
- Protection par écran transparent
- Auto extinguable UL 94V-0
- Connexions protégées
- Montage rapide et simple sur rail ou sur platine*
- Connexion avec ou sans embout de câblage
- Sans Halogène
- Conformité RoHS

IEC 60947-7-1

BI ET TÉTRA 40 A Bipolaire BD 40 A




I = 40 A IEC
 • Icw kA rms 1s : 4,5
 • IPk kA : 22
 • Ui : 500 V CA/CC

BD 40 A - 16 DÉPARTS

	mm ²	mm ²	Ø	I'(N.m)
6-16	4-10	x2	6	2-3
1,5-4	0,75-4	x15	4,3	1,2-1,5

Tétrapolaire TD 40 A



I = 40 A IEC
 • Icw kA rms 1s : 4,5
 • IPk kA : 22
 • Ui : 500 V_{CA}

TD 40 A - 12 DÉPARTS


	mm ²	mm ²	Ø	I'(N.m)
6-16	4-10	x2	6	2-3
1,5-4	0,75-4	x11	4,3	1,2-1,5

* Entraxe de perçage :

- BD 40 A = 110 mm
- TD 40 A = 80 mm

N° Article	Désignation	kg/lbs
563720	BD 40 A	0,22/0.49
563740	TD 40 A	0,33/0.73

BI ET TÉTRA 80/100 A Bipolaire BD 80/100 A



I = 100 A IEC
 • Icw kA rms 1s : 4,5
 • IPk kA : 20
 • Ui : 500 V CA/CC


BD 80/100 A - 6 DÉPARTS

	mm ²	mm ²	Ø	I'(N.m)
10...25	10...25	x1	8,5	2-3
1,5...4	0,75...4	x3	4,5	1,2-1,5
2,5...6	1,5...6	x3	5,5	2-3

BD 80/100 AL - 14 DÉPARTS

	mm ²	mm ²	Ø	I'(N.m)
10...25	10...25	x2	8,5	2-3
1,5...4	0,75...4	x6	4,5	1,2-1,5
2,5...6	1,5...6	x7	5,5	2-3

Tétrapolaire TD 80/100 A



I = 100 A IEC
 • Icw kA rms 1s : 4,5
 • IPk kA : 20
 • Ui : 500 V_{CA}

TD 80/100 A - 6 DÉPARTS

	mm ²	mm ²	Ø	I'(N.m)
10...25	10...25	x1	8,5	2-3
1,5...4	0,75...4	x3	4,5	1,2-1,5
2,5...6	1,5...6	x3	5,5	2-3

TD 80/100 AL - 10 DÉPARTS

	mm ²	mm ²	Ø	I'(N.m)
10...25	10...25	x2	8,5	2-3
1,5...4	0,75...4	x4	4,5	1,2-1,5
2,5...6	1,5...6	x5	5,5	2-3

TD 80/100 ALL - 14 DÉPARTS

	mm ²	mm ²	Ø	I'(N.m)
10...25	10...25	x2	8,5	2-3
1,5...4	0,75...4	x6	4,5	1,2-1,5
2,5...6	1,5...6	x7	5,5	2-3


* Entraxe de perçage :

- BD 80/100 A = 45 mm
- BD 80/100 AL = 110 mm
- TD 80/100 A = 45 mm
- TD 80/100 AL = 80 mm
- TD 80/100 ALL = 110 mm

N° Article	Désignation	kg/lbs	L
563900	BD 80/100 A	0,11	64
563910	BD 80/100 AL	0,21	130
563920	TD 80/100 A	0,21	64
563930	TD 80/100 AL	0,31	100
563940	TD 80/100 ALL	0,40	130

BORNIER NEUTRE

- Augmente la capacité de câblage
- Connexion directe
- Solide assemblage mécanique
- Isolation translucide

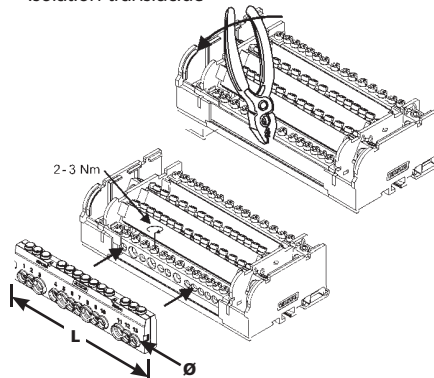

Bornier Neutre 563841	→ 563830 – Barreau laiton massif
Bornier Neutre 563201	→ 563840 – Barreau laiton massif
	→ 563200 – Barreau laiton massif
	→ 563990 – Barreau laiton massif

NB 125 A

I = 125 A IEC
 • Icw kA rms 1s : 4,5
 • IPk kA : 30

	mm ²	mm ²	Ø	I'(N.m)
10-25	6-16	x3	7,5	2-3
2,5-6	1,5-6	x9	5,5	2-3

NB 160 A

I = 160 A IEC
 • Icw kA rms 1s : 6,2
 • IPk kA : 35

	mm ²	mm ²	Ø	I'(N.m)
10-35	10-25	x4	8,5	2-3
2,5-16	1,5-16	x10	7,2	2-3

N° Article	Désignation	L	kg/lbs
563841	NB 125 A	142	0,17
563201	NB 160 A	170	0,20