


RS



Matériel: caoutchouc EPDM sans halogènes
 Température d'utilisation: de -40°C à +110°C
 Étanchéité: IP67
 Couleur: gris RAL 7001
 Domaine d'application: indiqué pour trous dans matériaux d'épaisseur 0,5 - 4 mm
 Il permet une étanchéité à la poudre et à l'eau sur différents types de câbles et de tuyaux



BAGUES D'ETANCHEITE RUTASEAL



Pour Filetage METRIQUE

Référence	Pour	Dimensions					Cond. ^t par
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
RS0407.M12	M12	12,5	0,5 - 2	5,6	20,0	4 - 7	2.000/50
RS0509.M16	M16	16,5	1 - 4	11,0	21,0	5 - 9	2.000/50
RS0813.M20	M20/Pg13,5	20,5	1 - 4	13,4	25,5	8 - 13	3.000/50
RS1117.M25	M25	25,5	1 - 4	15,3	30,5	11 - 17	2.000/50
RS1520.M32	M32	32,5	1 - 4	18,6	38,5	15 - 20	1.000/25
RS1928.M40	M40	40,5	1 - 4	21,7	48,5	19 - 28	600/25
RS2735.M50	M50	50,5	1 - 4	25,0	60,5	27 - 35	250/10


Pour Filetage Pg

Référence	Pour	Dimensions					Cond. ^t par
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
RS0305.07	Pg 7	12,5	0,5 - 2	5,4	20,0	3 - 5	2.000/50
RS0507.09	Pg 9	16,0	1 - 4	10,3	21,0	5 - 7	2.000/50
RS0710.11	Pg11	19,0	1 - 4	12,7	24,0	7 - 10	3.000/50
RS1014.16	Pg16	23,0	1 - 4	14,7	28,0	10 - 14	2.000/50
RS1420.21	Pg21	29,0	1 - 4	17,6	35,0	14 - 20	1.000/25
RS2026.29	Pg29	38,0	1 - 4	20,0	46,0	20 - 26	600/25
RS2635.36	Pg36	48,0	1 - 4	23,9	58,0	26 - 35	250/10

3600




Matière: ABS autoextinguible cl. VO (UL94) Stabilisé aux rayons UV
 Resistance au fil incandescent: 750° C (CEI EN 60695-2-1)
 Température d'utilisation: de -20°C à +80°C (continue)
 Couleur: gris RAL 7035

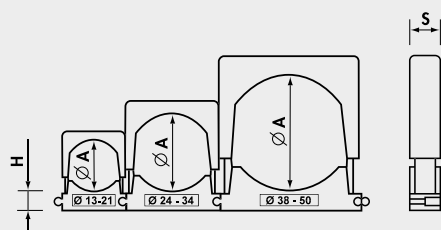

SICURclips

en ABS

Accrochage latéral d'accouplement
 Fixation murale: cheville Ø 5÷6 + vis (fig. A)
 Domaine d'application:
 pour tubes, gaines, câble de Ø 13 à Ø 50 mm
 l'adaptation au diamètre de l'élément à fixer est obtenue en appuyant sur l'étrier.

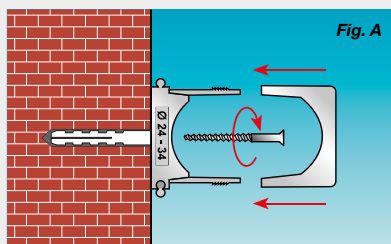

SICURclips

Référence	Ø A min-max (mm)	H (mm)	S (mm)	Cond. ^t par
3601	13-21	8,5	16	100
3602	24-34	8,5	16	50
3603	38-50	8,5	16	25