

Contrôleurs de différentiels CATEX™ PRO et CATEX™ POCKET

CEI 61010-1 
CE 


Selon les exigences de la norme **NF C 15-100** et/ou **CEI 61010-1**.

CATEX™ réunit en un seul appareil toutes les fonctions essentielles permettant de contrôler et de visualiser instantanément la qualité et la conformité des installations électriques 230 V :

- la présence de tension,
- la position de phase,
- le raccordement à la terre,
- les dispositifs différentiels de type AC ou A.

CATEX™ PRO DT-155

Conçu pour installations domestiques, tertiaires et industrielles.
Le contrôle des dispositifs différentiels type AC ou A se fait grâce au commutateur en sélectionnant la sensibilité des différentiels : 10, 30, 300, 500 et 650 mA. Une touche test assure le déclenchement du différentiel confirmant son bon fonctionnement par extinction des diodes.

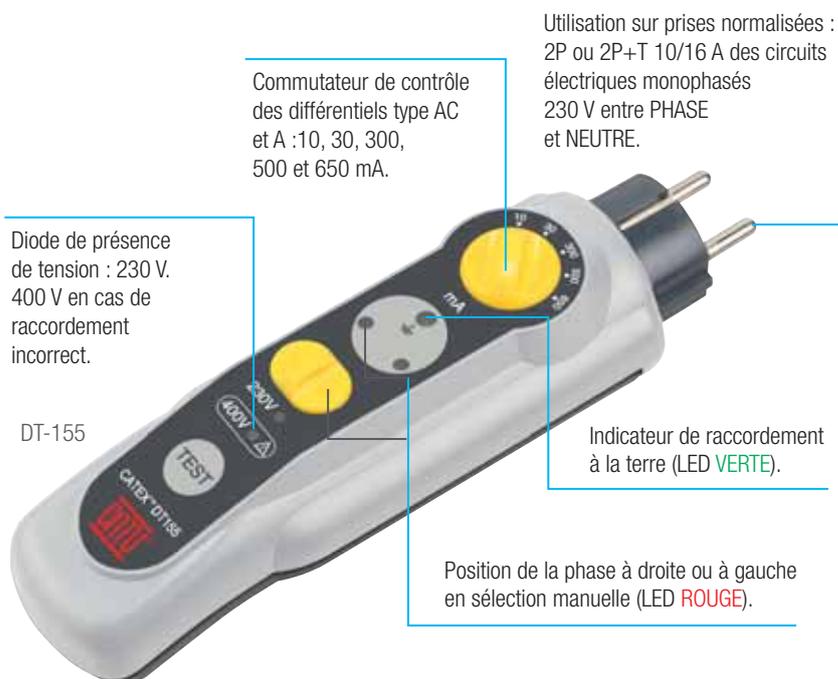

CATEX™ POCKET DT-110

Conçu pour installations domestiques et tertiaires.
Le contrôle des dispositifs différentiels type AC ou A se fait grâce au commutateur en sélectionnant la sensibilité des différentiels : 30 et 500 mA. Une touche test assure le déclenchement du différentiel confirmant son bon fonctionnement par extinction des diodes.



Accessoires

Référence	Description
M-952271	Cordon d'intervention pour tableau BT *
M-87283	Étui de rangement

* À commander en sus, voir page 106.

Tableau des caractéristiques :

Référence											
DT-155 *	Tension 230 V	50/60 Hz	Présence tension 400 V	Protection IP40 IK03	Classe II	Cat II 600V CEI 61010-1	Utilisation : -15 °C à +45 °C	Différentiel : 10, 30, 300, 500 et 650 mA	Raccord à la terre	250	Livré seul sans étui
DT-110 *	-	230 V utilisation 50/60 Hz	-	Protection IP40 IK03	Classe II	Cat II 600V CEI 61010-1	Utilisation : -15 °C à +45 °C	Différentiel : 30 et 500 mA	Raccord à la terre	170	Livré seul sans étui

* Contrôleurs livrés sans accessoires.