

Pointes de touche de sécurité IP2X POINTEST™ pour multimètres et appareils de mesure

CEI 61010-2-031
EN 61010-2-031
CE



Tableau des caractéristiques :

Référence	Description				
DX-02001	Jeu de 2 pointes de touche, NOIRE et ROUGE, sur douille	Tension 1 000 V	Admissible max. 20 A	Catégorie III 600V	Pointes de touche IP2X
DX-02002	Jeu de 2 pointes de touche, NOIRE et ROUGE, sur cordon de 1,20 m	Tension 1 000 V	Admissible max. 20 A	Catégorie III 600V	Pointes de touche IP2X

Cages de contact élastiques.

Garde-main.



Accès en fond de puits de profondeur 26 mm et compatible avec connexions normalisées de Ø 4 mm.

Pinces crocodiles de sécurité IP2X

CEI 61010-2-031
EN 61010-2-031
CE

Référence	Description		
CX-01422	Pince crocodile JAUNE		Conducteur
CX-01822	Pince crocodile VERTE		Ø 16 mm sur rond
CX-01222	Pince crocodile BRUNE		22 mm sur plat
DX-02006	Jeu de 2 pinces crocodiles NOIRE et ROUGE	 	22 mm sur plat

Garde-main.



Pinces crocodiles sur flexible POINTEST™ IP2X

CEI 61010-2-031
EN 61010-2-031
CE

Agrément EDF C522 0614.

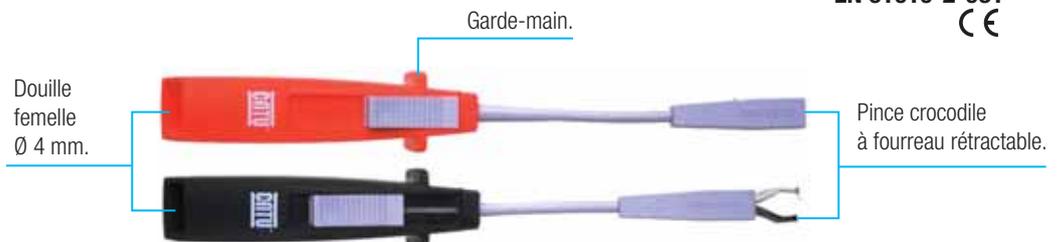


Tableau des caractéristiques :

Référence	Description							
DX-02008	Jeu de 2 pinces crocodiles, NOIRE et ROUGE, sur flexible	Tension 1 000 V	Intensité max. 5 A	Cat II 1000V	IP2X	Ouverture maxi. croco 13 mm (M8)	255 (fourreau rétracté 130)	220