



Shunts et accessoires de shunts

Câbles de shunt

Pour travaux sous tension BT.

Spécification technique EDF SRECT n°809.

Référence	↔		Sections mm ²
MC-153/05	0,5 m	270	35
MC-153/10	1 m	570	35
MC-153/30	3 m	1 720	35
MC-153/60	6 m	3 460	35
MC-155/05	0,5 m	380	50
MC-155/10	1 m	760	50
MC-155/20	2 m	1 520	50
MC-155/30	3 m	2 280	50
MC-155/60	6 m	4 560	50
MC-155/80	8 m	6 080	50

Câble en cuivre isolé :
H 07 RN-F
Intensité Nominale :
200 A.

Capuchons isolants en
matériau synthétique.

Embouts à tige filetée M8,
isolés par revêtement en matériau
synthétique.



Accessoires pour shunts

Spécification technique EDF SRECT n°808.

Référence	↔ mm	
MC-121	60 x 25	50
MC-122	125 x 35	100
MC-123	125 x 35	100
MC-124	125 x 35	100

Jonction pour shunt M8.



MC-121



MC-122

embout femelle-femelle.


Porte-fusibles 30 A pour shunt.



MC-123

embout mâle-femelle.

Porte-fusibles 30 A pour micro-pinces + fiches banane.

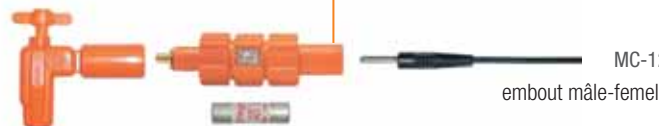

MC-124

embout mâle-femelle.

Pincés isolées - Shunts

Référence	↔	
MC-120/15	1,5 m	850
MC-120/50	5 m	1 950
MC-120/100	10 m	4 000

Pincés MC-120 150 x 100 x 60 mm et de
190 g chacune. Capacité de serrage :
12 mm (- plats). Serrage par ressort.



Câble H 07 RN-F de 25 mm²
Intensité Nominale : 75 A.

Connecteur pour câble
8 mm. Isolement
nominal : 1 500 V.
Icc = 5 kA/1 s.