


Supports muraux pour perche

Plastique semi rigide.

Référence	Support haut Ø mm	Support bas Ø mm
CI-06-D	28-30	36 max.
CI-08	16-20	36 max.
CI-10-D	32-36	58 max.
CI-12-D	28-30	58 max.

Livrés avec vis à bois de fixation.

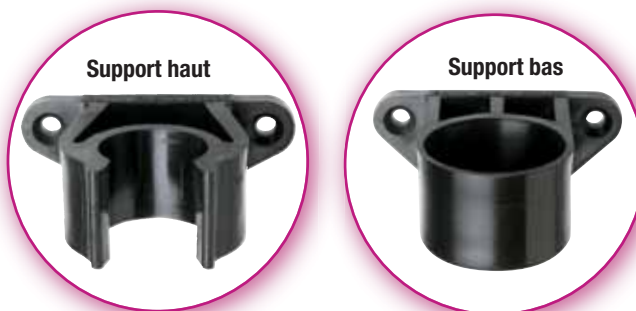

Crochet de sauvetage

Référence	Description	mm	g
CS-01-C	Crochet à embout C	345 x 335	350

* Livré avec 2 supports muraux et 4 vis.

Adaptable sur toutes les perches équipées d'un embout C.



Extincteurs

A dioxyde de carbone (CO2) pour feux de type B (feux d'origine électrique, feux de liquides inflammables); l'agent extincteur ne laisse aucune trace sur les matériels sauvegardés (35 kV max.).

Référence	Homologation	Larg. x haut. (mm)	Capacité (L)	Ø mm	Kg
CD-302 *	34 B	259 x 647	3 L	102	8,5
CD-306 **	70 B	410 x 880	7,4 L	152	14,6

* Livré avec fixation et signalisation spécifique.

** Livré avec signalisation spécifique.



CD-302



CD-306

Affiche collée sur l'extincteur.



AT-302/6

Kit Feu

Conforme à l'arrêté du 2 avril 1991, article 19, paragraphe 4.

Kit constitué :

- d'un bac à incendie en tôles laquées rouges d'un volume de 100 litres.
- d'une pelle à sable rouge.
- d'un seau métallique laqué rouge.

Référence	Description	mm	Kg
KIT FEU *	bac + pelle + seau	610 x 450 x 400	13
M-881913	sac d'absorbant	—	20

* Livré avec les accessoires de fixation.



KIT FEU