

Perches isolantes pour équipements de mise à la terre et en court-circuit



Les perches série **CM-4400** sont constituées d'éléments raccordables à l'aide d'un système-baïonnette autobloquant en alliage d'aluminium et complètement isolé.

Pour les applications habituelles, il est proposé une série d'ensembles complets composés de 2 ou 3 éléments pour distance de travail de 2 à 6 mètres.

Référence	↔ embout court	↔ embout long	↔ d'isolement	Kg
Base				
CM-4410	1,13 m	–	0,7 m	1,25
CM-4415	1,63 m	–	1 m	1,7
CM-4420	2,13 m	–	1,2 m	2,7
CM-4425	2,63 m	–	1,5 m	3,2
Intermédiaires				
CM-4410-I	1,165 m	–	0,9 m	1,2
CM-4415-I	1,665 m	–	1,4 m	1,6
CM-4420-I	2,165 m	–	1,9 m	2,5
CM-4425-I	2,665 m	–	2,4 m	3
Terminaux				
CM-4410-(*)	1,115 m	1,21 m	0,9-1 m	0,9
CM-4415-(*)	1,615 m	1,71 m	1,4-1,5 m	1,3
CM-4420-(*)	2,115 m	2,21 m	1,9-2 m	2,1
CM-4425-(*)	2,615 m	2,71 m	2,4-2,5 m	2,6


(*) Compléter par l'embout : B-C-E-H-K-T-D.

Référence	↔ embout court	g
CM-4400-J	0,362 m	950

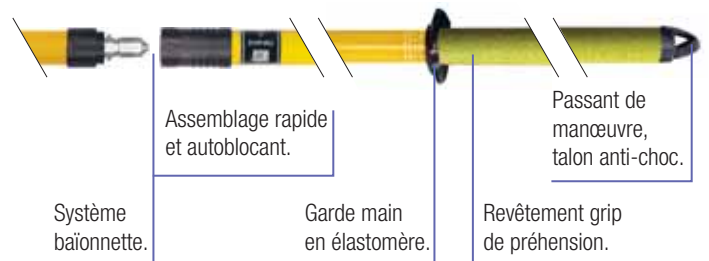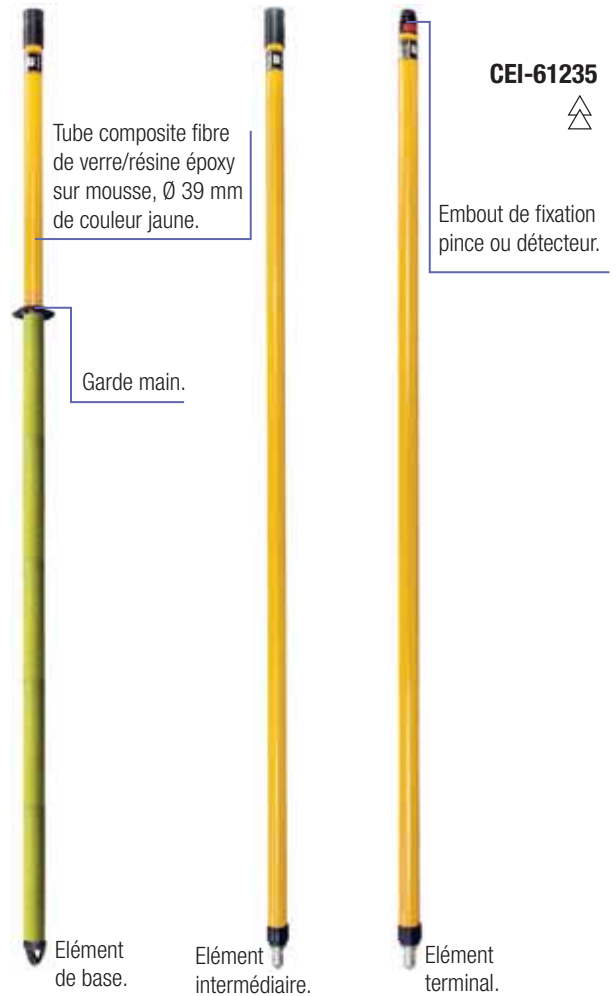

Etuis pour perches isolantes

Etuis en forte toile imperméabilisée avec fermeture à glissière très résistante.

Référence	 mm
CM-1-10	1,30 m de Lg
CM-1-15	1,80 m de Lg
CM-1-20	2,40 m de Lg
CM-3-03	0,575 x 1,950 (élm 1,75 m de Lg)
CM-3-04	0,575 x 2,450 (élm 2 m de Lg)
CM-3-05	0,575 x 2,850 (élm 2,50 m de Lg)
CM-3-06	0,575 x 3,400 (élm 3 m de Lg)

La forme évasée permet de poser les accessoires en attente sans les salir.

