



Perches isolantes



Perches isolantes pour VAT

Les perches série **CM-4600** sont constituées d'éléments raccordables à l'aide d'un système-baïonnette autobloquant en alliage d'aluminium et complètement isolé. Pour les applications habituelles, il est proposé une série d'ensembles complets composés de 2 ou 3 éléments pour distance de travail de 2 à 6 mètres.

Référence	↔ embout court	↔ embout long	↔ d'isolement	Kg
Base				
CM-4610	1,13 m	–	0,08 m	1,35
CM-4615	1,63 m	–	0,33 m	1,8
CM-4620	2,13 m	–	0,33 m	2,8
CM-4625	2,63 m	–	0,83 m	3,3
Intermédiaires				
CM-4610-I	1,165 m	–	0,8 m	1,3
CM-4615-I	1,665 m	–	1,3 m	1,7
CM-4620-I	2,165 m	–	1,8 m	2,6
CM-4625-I	2,665 m	–	2,3 m	3,1
Terminaux				
CM-4610-(*)	1,115 m	1,21 m	0,78 m	1
CM-4615-(*)	1,615 m	1,71 m	1,28 m	1,4
CM-4620-(*)	2,115 m	2,21 m	1,78 m	2,2
CM-4625-(*)	2,615 m	2,71 m	2,28 m	2,7
Perches fixes				
CM-4115-(*)	1,575 m	1,675 m	0,82 m	1,35
CM-4120-(*)	2,075 m	2,175 m	1,07 m	1,8
CM-4125-(*)	2,575 m	2,675 m	1,32 m	2,8
CM-4130-(*)	3,075 m	3,175 m	1,82 m	3,3

(*) Référence à compléter par l'embout : C-E-H-K-T-D.

Référence	↔ embout court	g
CM-3900-J	0,36 m	950

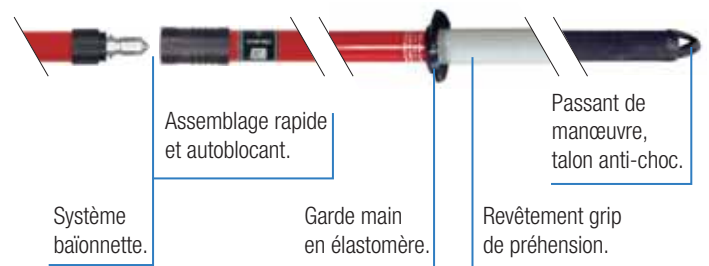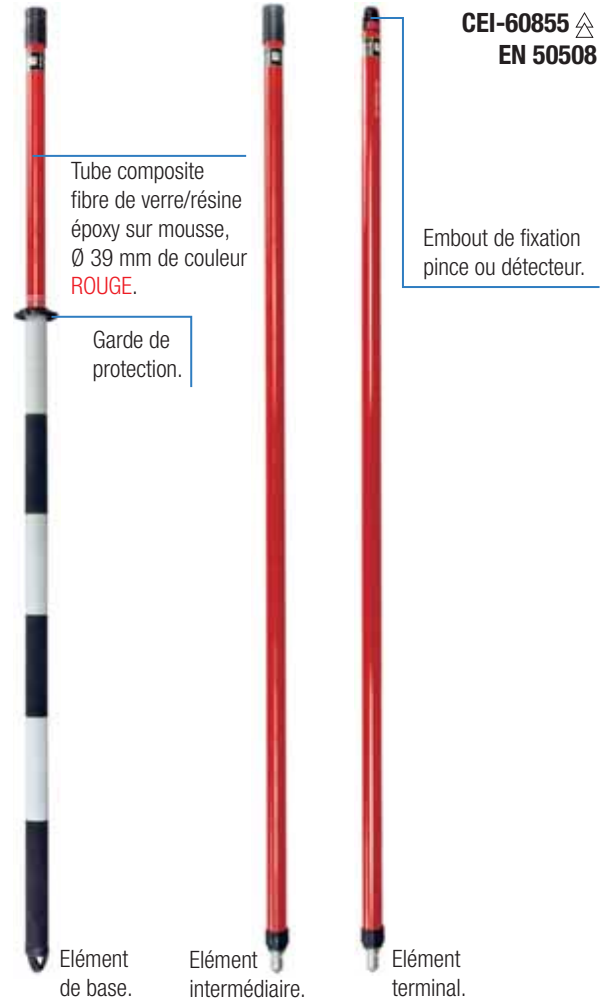

Ensembles complets

Ensembles complets de perches pour applications usuelles.

Référence	Composition	↔
CM-4220-(*)	2 éléments : CM-4610+CM-4610-(*)	2 m
CM-4230-(*)	2 éléments : CM-4615+CM-4615-(*)	3 m
CM-4240-(*)	2 éléments : CM-4620+CM-4620-(*)	4 m
CM-4345-(*)	3 éléments : CM-4615+CM-4615-I+CM-4615-(*)	4,5 m
CM-4360-(*)	3 éléments : CM-4620+CM-4620-I+CM-4620-(*)	6 m

(*) Référence à compléter par l'embout : C-E-H-K-T-D.