

Grilles de terre

Grilles en acier galvanisé :

| Référence |  mm |  |
|-----------|--|---|
| GMDA-40 | 920 x 400 | 1,75 |
| GMDA-60 | 920 x 600 | 2,5 |
| GMDA-80 | 920 x 800 | 4,6 |
| GMDA-120 | 920 x 1 200 | 6,5 |

Grilles en cuivre déployé :

| Référence |  mm |  |
|-----------|--|---|
| GMDC-6 | 560 x 400 | 1,15 |
| GMDC-9 | 1 000 x 500 | 2,2 |
| GMDC-10 | 1 000 x 1 000 | 4,4 |

Connecteur


| Référence | Câble section mm ² | Tige de fixation | Matière |
|-----------|-------------------------------|------------------|------------|
| CP-95 | 38 | M10 | Cupro Alu. |

GMDA-...



Bande latérale de 42 mm avec trous et encoches pour raccordement du conducteur par boulon ou connecteur CP-95 (connexion recommandée).

GMDC-...

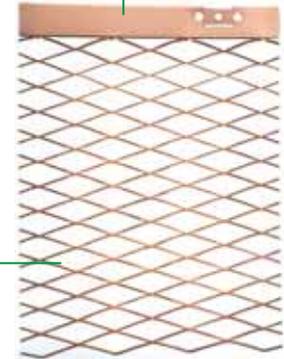

Mailles de 40 x 110 mm.

Bornes et barrettes

Bornes de mesures et de raccordement

NF C 18 11-200

| Référence | Borne | Ø mm | Borne | Ø mm | Fils |
|-----------|---------|------|-------|------|--------|
| MT-961/12 | filetée | M5 | | | 6 à 12 |
| MT-964/12 | lisse | 5 | | | 6 à 12 |

| Référence | Borne | Ø mm | Borne | Connexion |
|-----------|-------|---------|-------|---------------|
| BAR-12-SS | lisse | 12 x 40 | | ≠ dispositifs |

MT-961/12


Borne filetée.

Écrou isolé, pour branchement d'un appareil de mesure.

Borne lisse.

MT-964/12

Borne lisse.

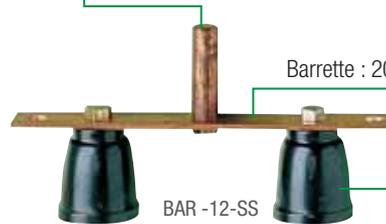

Barrette : 20 x 130 mm.

Isolateur de 40 mm de H.

BAR-12-SS

Isolateur

| Référence | Description |  mm |
|-----------|-----------------------------|--|
| CB-20010 | Isolateur moulé | 40 de H |
| | 1xM7 mâle + 1xM7 femelle | x Ø 35 |
| CB-35 | (goujon + écrou + rondelle) | M7 x 150 |
| | | pour écrou et goujon |

M7



Isolateur de 40 mm de H.