



Detex™ MS 917/2


Détails plastron MS-917/2

Levier de déverrouillage des pointes de touche.

Lampe d'éclairage.

Diode de repérage de la phase (en unipolaire).

Diodes de contrôle du sens de la rotation de phase (méthode 2 fils).

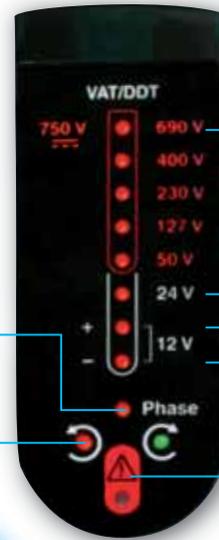

Diode de domaine de tension. de 24 à 690 V AC (750 DC).

Diode multifonctions 12 V / Pôle + 12 V / Pôle -

Diode de présence de tension dangereuse (> 50 V).

Cages élastiques permettant un bon accostage dans les puits IP2X équipant les modèles MS-917-10 et MS-917/2-10.

Pointe de touche IP2X, commande directe seulement pour MS-917/2 ERDF.

Accessoires

Référence	Description
M-87369	Étui de rangement *
M-952325	Accroche tableau *

* À commander en sus.

M-87369
Étui avec passe ceinture.

MS-917/2
en configuration de rangement.

M-952325
Accroche tableau à fixer au puit prévu au dos de l'appareil.

Tableau de choix et caractéristiques :

Référence													
	Tension 12-690 V AC 12-750 V DC	50/60 Hz +/- 3 %	Continuité	Protection IP65 IK06	Classe II	Catégorie IV 600 V	Fonctionnement -15 à +45 °C (classe N)	2 piles AAA 1,5 V	Sens de rotation de phase	Adapté pour prises 2P+T norm. 19 mm	Pointes de touche IP2X CEI 61010-31	Fonction d'éclairage	210
MS-917 *	•	•	200	•	•	•	•	•	–	•	Long. 19 mm	–	•
MS-917/2 *	•	•	100	•	•	•	•	•	•	•	Long. 19 mm	•	•
MS-917-10 *	•	•	100	•	•	•	•	•	–	•	Long. 24 mm	–	•
MS-917/2-10 *	•	•	100	•	•	•	•	•	•	•	Long. 24 mm	•	•
MS-917/2 ERDF	•	•	100	•	•	•	•	•	•	•	Long. 24 mm commande directe	•	•

* Appareil livré sans accessoires.