





Diaphragmes disponibles

Accessoires de fixation

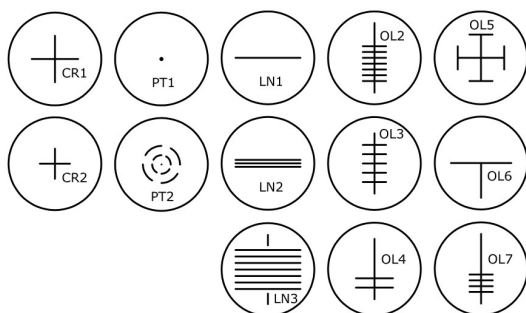

Art.36
Bras en ABS
pour pointeur laser-lec



Art.16
Bras métallique
pour pointeur laser-lec



Art.34
Bras métallique avec
joint de rotation

Bloc d'alimentation pour pointeurs LED



LED 1W
cod.A7LED1W
Bloc d'alimentation
pour pointeur led 1W



LED 3W
cod.A11LED3W
Bloc d'alimentation
pour pointeur led 3W

Références pour commandes

Codes	Description	Focale	Watt	A noter
28xxxL1y	POINTEUR LED	FOCALE 28	1W	BLOC D'ALIM PAS INCLUS
32xxxL1y	POINTEUR LED	FOCALE 32	1W	BLOC D'ALIM PAS INCLUS
52xxxL3y	POINTEUR LED	FOCALE 52	3W	BLOC D'ALIM PAS INCLUS
87xxxL3y	POINTEUR LED	FOCALE 87	3W	BLOC D'ALIM PAS INCLUS

xxx: type de diaphragme (v.table au dessus)
y: couleur faisceau (V – vert / R – rouge / B – blanc)
L1: led 1W
L3: led 3W

DONNEE TECNICQUES

Caractéristiques électriques pour LED L1 1W

Puissance	1 W
Tension de fonctionnement	3,8 Vdc
Courant de fonctionnement	350 mA
Type de LED	CREE Xp-E

Caractéristiques électriques pour LED L3 3W

Puissance	3 W
Tension de fonctionnement	3,8 Vdc
Courant de fonctionnement	450 mA
Type de LED	CREE Xp-E

Caractéristiques mécaniques (pour pointeur type L1 e L3)


Couleurs lumière	Vert – rouge – blan
Focales disponibles	28 – 32 – 52 – 87
Indice de protection	IP40
Durée de la LED	50.000 h
Boitier	aluminium anodisée
Fixation	accessoires en option

Caractéristiques du bloc d'alimentation pour LED 1W

Alimentation	230V 50/60Hz
Tension OUT	3,2 Vdc
Courant OUT	250 mA
Puissance	3,5 W
Dimensions	90x55x50mm
Classe IEC	II
Indice de protection	IP40
Fixation	4 vis

Caractéristiques du bloc d'alimentation pour LED 3W

Alimentation	230V 50/60Hz
Tension OUT	3,2 Vdc
Courant OUT	250 mA
Puissance	3,5 W
Dimensions	90x55x50mm
Classe IEC	II
Indice de protection	IP40
Fixation	4 vis

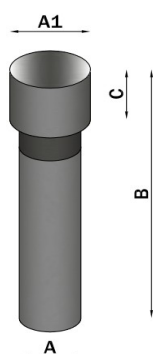

DIMENSIONI DI INGOMBRO PUNTATORI LED

FOCALE	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)
28	18	23,50	80	16
32	18	23,50	80	16
52	18	23,50	92	16
87	18	23,50	125	16

