




LED-Beleuchtungssystem mit starrer Lampenarm. Auch Version mit 3-6-9 LED verfuegbar. Besonders geeignet fuer die Beleuchtung von Fraesemaschinen, Formenbaukontrolle und Arbeitsbaenke.

Lampe à technologie LED avec bras métallique long articulé. Disponible en versions avec 3-6-9 LED. Particulièrement indiquée pour l'éclairage sur fraiseuse, contrôles moules et bancs de travail.

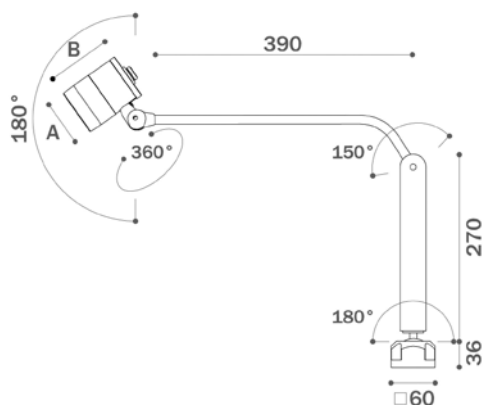

Spotdimensionen / Dimensions de la tête

	A	B
BL3	Ø64	86
BL6	Ø64	86
BL9	Ø90	101

Millimeterangaben / Mesures en millimètres

ZUBEHOER - ACCESSOIRES (OPTIONAL)



Clamp 04



Magnetbasis
Support magnétique



ARTIKELNUMMERN / CODE	TOOL BL		
Elektrische Eigenschaften / Caractéristiques électriques			
	BL3	BL6	BL9
Speisung / Alimentation **	230-12/24V	230-24V	230V
Spannung / Tension	11,4 Vdc	22,8 Vdc	34,2 Vdc
Strom / Courant	350-500-700 mA dc	350-500 mA dc	350 mA dc
Watt / Puissance			
- Strom / courant 350mA	3 W	6 W	9 W
- Strom / courant 500mA	6 W	12 W	-
- Strom / courant 700mA	9 W	-	-
Klasse IEC / Classe IEC	II (230V) - III (12-24V)		
Schutzgrad / Indice de protection	IP65		

Optische Eigenschaften / Caractéristiques optiques			
Anzahl LED / Nombre de LED	3	6	9
LED-Typ / Type de LED	Cree Xp-e		
Linse / Lentille	8 – 25 – 40 °		
Lichtfarbe / Couleur lumière	5300 K		
LED Brenndauer / Durée de la LED	50000 h		

Mechanische Eigenschaften / Caractéristiques mécaniques	
Struktur / Structure	eloxiertes Aluminium / Aluminium anodisé
Schalter / Interrupteur	Schalter auf Lampenkopf / sur la tête de la lampe
Befestigung / Fixation	4 Schrauben / 4 vis
Zubehoer / En option	Clamp04 – B02
Transformatoren / Bloc d'alimentation **	Intern. Getrennt bestellbar / Interne. A commander séparément
Kabellänge / Longueur du câble	1500 mm
Lampenfarbe / Couleur	Schwarz / Noir

Artikelnummern / Codes pour commandes **

Artikel / Code	
BL3.08	Tool BL 3 Serie LED mit Linse 8° - Tool BL série 3 LED avec lentille de 8°
BL3.25	Tool BL 3 Serie LED mit Linse 25° - Tool BL série 3 LED avec lentille de 25°
BL3.40	Tool BL 3 Serie LED mit Linse 40° - Tool BL série 3 LED avec lentille de 40°
BL6.08	Tool BL 6 Serie LED mit Linse 8° - Tool BL série 6 LED avec lentille de 8°
BL6.25	Tool BL 6 Serie LED mit Linse 25° - Tool BL série 6 LED avec lentille de 25°
BL6.40	Tool BL 6 Serie LED mit Linse 40° - Tool BL série 6 LED avec lentille de 40°
BL9.08	Tool BL 9 Serie LED mit Linse 8° - Tool BL série 9 LED avec lentille de 8°
BL9.25	Tool BL 9 Serie LED mit Linse 25° - Tool BL série 9 LED avec lentille de 25°
BL9.40	Tool BL 9 Serie LED mit Linse 40° - Tool BL série 9 LED avec lentille de 40°

**Elektronische Speiser fuer power LED unter stabilisiertem Dauerstrom verwenden – siehe Seite 19
Utilisez seulement des blocs d'alimentation électroniques stabilisés en courant continu – voir page 19