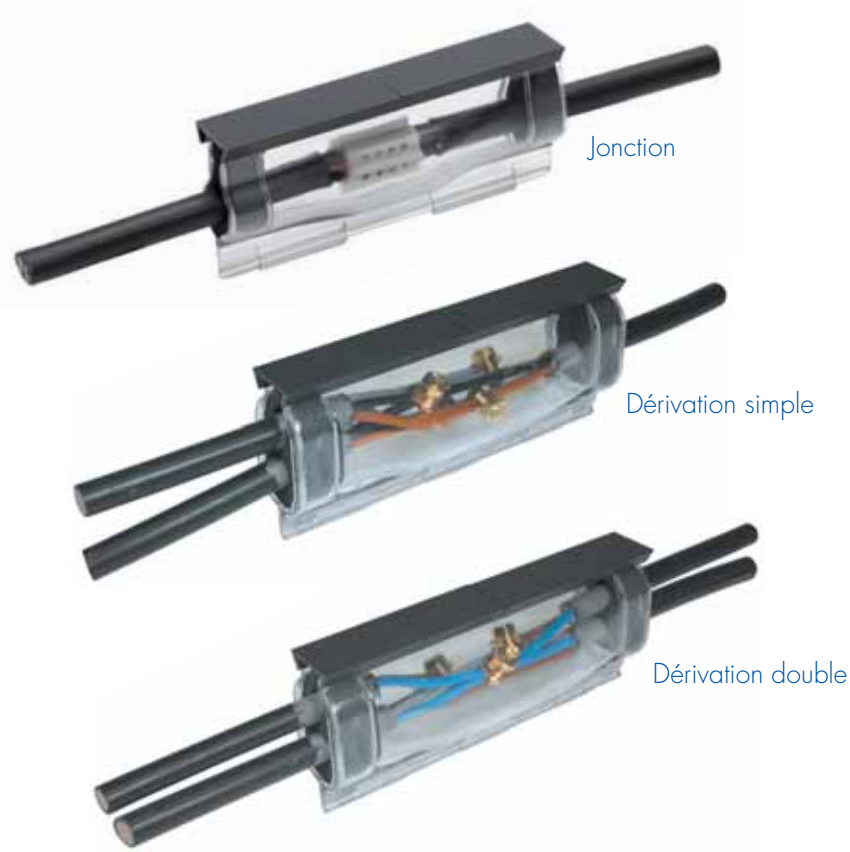

TROUSSES COULÉES DE JONCTION / DÉRIVATION

AVM

Ensembles complets de boîtes de jonctions ou dérivations simples ou doubles.

Cet ensemble se compose :
- d'une boîte fermée de 2 demi-corps en plastique transparent à fermeture à glissières,
- de joints permettant une grande souplesse d'utilisation,
- d'une résine polyuréthane bi-composant qui se solidifie après le remplissage de la boite ou du sachet,
- d'une bande de toile abrasive pour préparation du câble,
- d'une paire de gants.

AVANTAGE :
- Gamme complète de 10 à 240 mm² pour jonctions ou dérivations.

NORMES :
- VDE 0291 / partie 2.
- VDE 0278 / partie 1 et 3.
- BT 0,6/1(1,2) kV.

Code SM-CI	Référence	Ø Câble (mm) Principal Mini	Principal Maxi	Dérivé Mini	Dérivé Maxi	Section câble (mm²) Principal Mini	Principal Maxi	Dérivé Mini	Dérivé Maxi	Condt
S4800752	**AVM 40-175**	8	18	8	12	3x1,5	5x6	3x1,5	5x4	1
S4800753	**AVM 55-220**	15	26	10	20	4x6	5x10	3x4	5x10	1
S4800754	**AVM 75-300**	19	28	13	23	3x16	5x25	3x4	5x10	1
S4800755	**AVM 95-400**	28	38	19	26	4x35	4x70	4x16	4x25	1
S4800756	**AVM 110-500**	30	53	20	33	4x70	4x150	4x25	4x50	1
S4800757	**AVM 125-600**	38	58	23	38	4x95	4x185	4x35	4x70	1
S4800758	**AVM 145-500**	38	67	27	53	4x50	4x240	4x35	4x150	1

TROUSSES COULÉES

de jonction avec connectique intégrée

Code SM-CI	Référence	Ø Câble (mm) Principal	Ø Câble (mm) Dérivé	Section câble (mm²)	Condt
P10044084	**AVM 55-200 / J5MF4/23**	10	26	6 à 10	1
P10044085	**AVM 75-300 / J5MF4/23**	13	28	6 à 16	1
P10044086	**AVM 95-400 / J5MF4/2**	19	38	16 à 50	1

Connecteur J5MF à vis hexagonales creuses de 3 mm sur plat.