


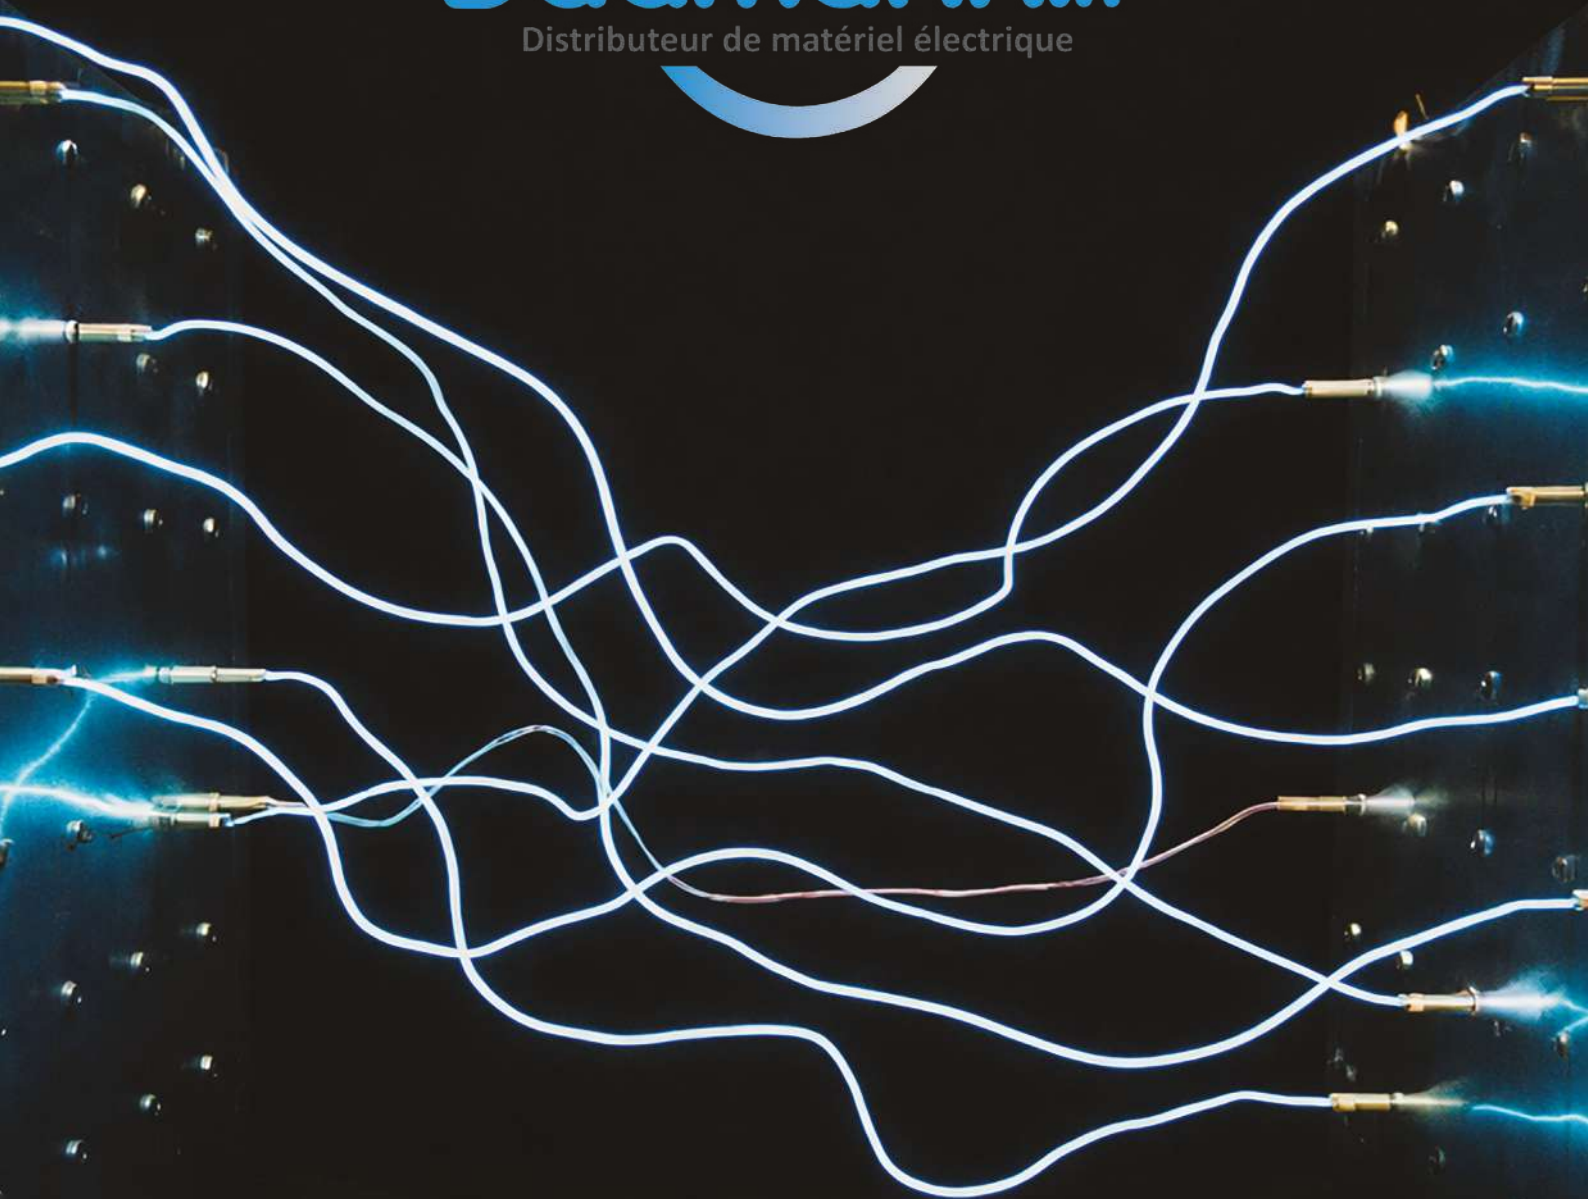


REPÉRAGES

Votre partenaire de confiance en fournitures électriques industrielles

Fondée dans les années 1940 par Monsieur A. Baumann, la société Baumann est née place de la gare à Strasbourg. Depuis ses débuts, l'entreprise a su grandir et se transformer au fil des décennies, tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices : indépendance, proximité et liberté de choix. Reprise en 2000 par son gérant actuel, Baumann a poursuivi son développement en s'installant à Geispolsheim, où elle continue aujourd'hui d'écrire son histoire.

Acteur reconnu depuis plus de 60 ans, Baumann est un distributeur indépendant de matériel électrique et partenaire de marques de référence. Spécialiste du secteur industriel, l'entreprise place la relation client au cœur de son engagement. Grâce à une équipe passionnée et à l'écoute, Baumann accompagne chaque projet avec sérieux, réactivité et sens du service, en apportant conseils personnalisés et solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins de chacun.

Baumann propose des solutions fiables pour protéger, repérer, connecter et fixer les faisceaux électriques.

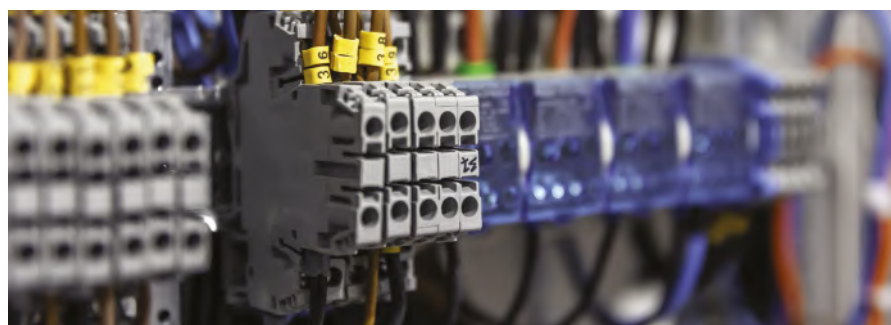

SOMMAIRE

Produits	Pages	Produits	Pages
IMPRIMANTES		Attaches inox perforées MINOX et MINOX PLUS	26
PANDUIT MP100	5	Bagues de repérage – PLIO-V-MARKERS	27
PANDUIT MP300	6	Bagues de repérage – PLIO-M-MARKERS	28
CEMBRE MG4	7	Bague de repérage PLIO® M-65	29
SES STERLING LETATWIN	9	Barres & accessoires PLIO® M65 + V65	29
PANDUIT DP4300M/E	11	Système de repérage détectable PLIO® PP MDE	31
CEMBRE ROLLY 3000	13	Attaches & accessoires – PP MDE	31
PANDUIT DP4300H/E - DP4600H/E & DP4300HD/E	15	Bagues-repères – types 150 & 200	32
REPÉRAGES		Tube porte-repère simple PLIOGRAPH PLUS	33
Carte à ruban de marquage SES-MARKERS	19	REPÉRAGES À FAÇON	
Repère PLIOMARK MAXI	20	Barrettes PLIO® gravées laser	35
Coffret PLIOMARK MAXI	20	Barrettes PLIO® fibre optique - coloris vert	36
Bande-support transparente – PTE 19-285	21	Manchons HELAVIA® laser & SILAVIA laser	36
Pince de perforation et coupe PLIOMARK MAXI	21	SUPPORTS DE PANNEAUX REGOPLAST®	
Bandes PT-E – Perforation en extrémité PT EF 9,5	22	Supports de panneaux REGOPLAST®	39
Bande-support transparente – PTE 10 x 1000	22	Rail 1 mètre REGOPLAST®	40
Coffrets PLIOMARK MINI	23	SIGNALISATION	
Pince PLIOMARK MINI	23	Étiquettes adhésives WS/PS/MS/CS/VS	41
Repère PLIOMARK MINOX	24	Plaques bicouches gravées et découpées au LASER	42
Réglettes-supports MINOX	24		
Repère MINOX PLUS	25		
Attaches inox MINOX et MINOX PLUS	26		

- Photos non contractuelles -

IMPRIMANTES



PANDUIT MP100

Imprimante mobile série PXE™



Fonctions:

- Plateforme de cassette MP partagée
- Résolution d'impression 180 ppp
- Découpe automatique
- Vitesse d'impression 15,24 mm/s
- Largeur d'étiquettes en continu
- Impression d'étiquette jusqu'à 25,4 mm
- Impression d'étiquettes en continu
- Connectivité USB
- Impression depuis le logiciel Easy-Mark-Plus™ et les applications mobiles panduit



Logiciel PC EASY-Mark Plus

iOS



Android



Application EASY-Mark Plus label et easy-mark network

APPLICATIONS TYPIQUES

- Installation électrique et câblage industriel
- Maintenance, repérage et identification sur site
- Réseaux informatiques et data centers
- Tableaux de commande et armoires électriques

ACCESSOIRES MP100

- **MP100-IB** : Protection antichoc
- **MP-ACS-1** : Adaptateur secteur universel
- **PTR-CLN** : Kit de nettoyage
- **EMPLUS-DL / CD / 2GO** : Logiciel Easy-Mark Plus™

SUPPORT SUR CASSETTE PXE POUR MP100 ET MP300

1.Étiquettes continues auto-protégées (S000X100VAM)

Vinyle, zone blanche + film transparent, pour câbles Ø 2,5–5,1 mm.

2.Étiquettes continues thermorétractables (H000X025H1M)

Polyoléfine 2:1 / 3:1 pour fils et câbles. Résistante à la chaleur et à l'usure

3.Étiquettes continues adhésives pour borniers (T100X000VPM-BK)


Vinyle ou polyester noir sur blanc. Marquage plat, panneaux et borniers.

4.Étiquettes continues magnétiques (T100X000MPM-BK)

Ruban réutilisable pour surfaces métalliques. Signalétique d'atelier et racks.




1

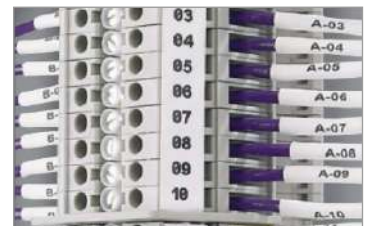

3



2

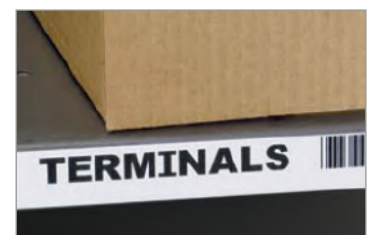

4

PANDUIT MP300

Imprimante mobile série PXE™



Logiciel PC EASY-Mark Plus

APPLICATIONS TYPIQUES

- Installations électriques et industrielles
- Tableaux de commande et armoires
- Câblages et borniers
- Réseaux informatiques et data centers
- Signalétique d'atelier et maintenance

SUPPORT SUR CASSETTE PXE MP300

1. Cassettes d'étiquettes prédécoupées auto-protégées (S100X150VATY)

Vinyle prédécoupé, zone blanche + film transparent. pour identification rapide de câbles et fils.

2. Cassettes d'étiquettes Turn-Tell® (S200X150VAC-TT)

Étiquettes pivotantes lisibles à 360°. Idéales pour faisceaux et câbles groupés.

3. Cassettes d'étiquettes non plastifiées (S300X100VAM-P)

Étiquettes papier/polyéthylène sans film. Pour marquage temporaire ou usage interne.

4. Étiquettes de composants en polyester non adhésives (S400X050VAL-P)

Plaquettes rigides en polyester, sans adhésif. Identification de borniers et composants.

Fonctions:

- Plateforme de cassette MP partagée
- Résolution d'impression : 360 ppp
- Découpe partielle et complète automatique
- Vitesse d'impression : 35,5 mm/s (1,4 in/s)
- Largeur max. d'étiquette : 38 mm
- Imprime les étiquettes prédécoupées ou continues
- Connectivité USB
- Compatible avec le logiciel Easy-Mark Plus™
- Accessoire de fixation magnétique
- Batterie rechargeable lithium-ion



CEMBRE

ACCESSOIRES MP300

- MP300-CASE : Étui de transport rigide
- MP300-ACS : Adaptateur secteur universel
- MP-BATT : Batterie lithium-ion rechargeable
- PTR-CLN : Kit de nettoyage (stylo + lingettes + tampons)




CEMBRE



1



3



2



4

CEMBRE MG4

Imprimante à transfert thermique – Série MG™



L'imprimante **Cembre MG4** est un système de marquage industriel haute performance, conçu pour l'identification rapide et durable de câbles, borniers, composants et équipements électriques. Grâce à sa résolution 300 × 600 dpi, sa vitesse d'impression de 125 mm/s et son interface tactile intuitive, la MG4 garantit un repérage net, précis et fiable. Connectée via Wi-Fi, Ethernet ou USB, elle s'intègre parfaitement dans tous les environnements industriels. Compatible avec les logiciels GeniusPro et GeniusPro Mobile, elle permet une gestion simple des projets et un marquage homogène sur l'ensemble des supports Cembre.



Logiciel GeniusPro

APPLICATIONS TYPIQUES

- Repérage de fils et câbles
- Marquage de borniers et composants électriques
- Étiquetage de plaques signalétiques
- Repérage d'installations et armoires industrielles

ACCESSOIRES MG4

- Kit de nettoyage MG2-CKP
- Guide de plaques universel MG-PGU
- Jeu de rouleaux de remplacement MG-RRK
- Rouleaux de rechange pour plaques rigides
- Câbles de connexion

Fonctions:

- Impression transfert thermique 300 × 600 dpi
- Vitesse : jusqu'à 125 mm/s
- Largeur d'impression : 110 mm max
- Écran tactile couleur 7"
- Connexions : USB / Ethernet / Wi-Fi
- Gestion automatique du ruban
- Impression depuis clé USB
- Logiciels : GeniusPro / GeniusPro Mobile
- Alimentation : 230 V – 50/60 Hz

CONSOMMABLES

1. Rubans d'impression MG2-ETR

Rubans transfert thermique dédiés MG4, garantissant une impression nette et durable. disponibles en plusieurs largeurs selon les supports MG.

2. Plaques et supports

Plaques d'interface permettant d'imprimer chaque type de support. Assurent un guidage précis et un maintien parfait des repères.

3. Repères de câbles MG-TPM / MG-TPMF

Plaques pour repérage de câbles avec bagues. Formats multiples pour s'adapter aux sections les plus courantes.

4. Repères sans bagues MG-TDM / MG-TDMO

Supports précoûpés pour un marquage simple et rapide. Idéal pour le repérage de fils en série.

5. Étiquettes et plaques adhésives MG-TAA / VYT / VCT

Étiquettes autocollantes résistantes pour armoires, borniers et composants. Très bonne tenue dans le temps.

6. Repères pour bornes & composants MG-CPM / CPMF / PLC


Plaques dédiées au marquage de bornes, modules et équipements industriels. Compatibles avec la majorité des borniers du marché.

7. Plaques de signalisation MG-SIGNS / MG-VRT

Plaques rigides ou semi-rigides pour tableaux et signalisation. Bonne visibilité et résistance mécanique.

8. Étiquettes de sécurité


Étiquettes et plaques dédiées à l'identification des boutons d'arrêt d'urgence, garantissant une visibilité immédiate et durable. Idéales pour la sécurité des installations industrielles.



1



4



6



2



5



7



3



6



7

**L'ensemble des consommables ci-dessus est entièrement compatible avec l'imprimante Cembre MG4.*



8

SES STERLING LETATWIN LM-550A3

Imprimante pour gaines, profils et étiquettes – Série LM™



L'imprimante **LETATWIN™ LM-550A3** est un système compact et robuste conçu pour le marquage rapide et durable de gaines, profils et étiquettes industrielles. Dotée d'une technologie transfert thermique 300 dpi, elle garantit une impression nette et permanente. Son système de chauffe intégré assure une adhérence optimale de l'encre, tandis que la coupe automatique facilite le travail en série. Utilisable sur secteur ou sur piles AA, elle est livrée en mallette rigide avec rubans et accessoires.



Logiciel LETATWIN Editor

APPLICATIONS TYPIQUES

- Repérage de fils, câbles et borniers
- Marquage de gaines thermorétractables
- Étiquetage de bandes et profils PVC
- Signalisation d'installations électriques
- Travaux de repérage sur site (mode batterie)

ACCESSOIRES LETATWIN

- **LM-RC500** : Boîtier de ruban rechargeable
- **LM-HC340 / HC340M** : Couteaux standards et pour profils M1P
- **LM-TAB10** : Guide pour bandes M1P-BAND10
- **LM-IR50B / W / BP** : Rubans de marquage rechargeables
- **Câble USB et adaptateur secteur inclus**

Fonctions:

- Impression transfert thermique : 300 dpi
- Vitesse d'impression : 40 mm/s
- Impression sur profils, gaines et étiquettes
- Jusqu'à 4 lignes d'impression
- Connexion USB 2.0, compatible Windows 10 / 8.1
- Utilisation sur secteur ou piles AA LR6
- Écran rétroéclairé et clavier caoutchouc antichoc
- Découpe automatique
- Fourni avec mallette rigide et accessoires

CONSOMMABLES

1.Étiquettes adhésives LM-TP

Étiquettes polyester résistantes aux huiles et à l'abrasion. Disponibles en blanc, jaune et transparent pour un marquage net et durable.

2.Gaines auto-agrippantes LM-TU

Gaines souples et rapides à poser, idéales pour le repérage de fils sur chantier. Bonne tenue sans outil, en plusieurs diamètres.

3.Bandes-supports M1P-BAND10

Bande continue polyvalente pour câbles de différents diamètres. S'utilise avec le guide LM-TAB10 pour une impression stable.

4.Profils repérage M1P-M27 / M1P-M37

Profils PVC souples pour repérage durable en environnement industriel. Découpe propre avec le couteau LM-HC340M.

5.Profils multi-couleurs M1P-M45

Profils colorés pour un repérage clair et codifié. Compatibles avec les tubes porte-repères PLIOGRAPHPLUS.

6.Gaines thermorétractables PLIOFINE BX-P

Gaines polyoléfine (rapport 2:1) conformes EN 45545-2. Résistantes à la chaleur et à l'humidité pour un repérage durable.

**Tous les consommables et accessoires LETATWIN™ sont compatibles avec les imprimantes LM-550A3 et LM-550A2.*



1




3



5



2



4



6

PANDUIT DP4300M/E

Imprimante thermique de bureau série DP™



La Panduit **DP4300M/E** est une imprimante thermique de bureau performante, conçue pour le marquage fiable de câbles, borniers, composants et infrastructures réseau. Compacte, rapide et simple à utiliser, elle offre une qualité d'impression constante en 300 dpi grâce aux rubans Panduit série M. Idéale pour les installations électriques et réseaux souhaitant un marquage durable et professionnel.



Logiciel Easy-Mark Plus™

APPLICATIONS TYPIQUES

- Étiquetage de fils et câbles
- Identification de panneaux et armoires
- Marquage de réseaux cuivre et fibre
- Étiquettes de sécurité & signalisation
- Marquage d'équipements et d'outillage

ACCESSOIRES DP4300M/E

- DP4300M-CASE : Coffret rigide pour transport et protection.
- DP4300M-CUT : Module de découpe automatique.
- DP-WIFI : Clé USB Wi-Fi 2,4 / 5 GHz.
- DP4300M-PCUT : Module de perforation automatique.
- TDP43ME-RS : Support externe pour rouleaux grand format.
- PTR-CLN : Kit complet de nettoyage tête + guides.

Fonctions:

- Impression thermique haute précision 300 dpi
- Détection automatique des consommables Panduit
- Chargement rapide des rubans
- Mode impression en série pour gros volumes
- Découpe manuelle ou automatique selon les formats
- Connexion USB pour impression directe depuis PC
- Compatible Easy-Mark Plus™ pour la création d'étiquettes professionnelles

CONSOMMABLES

1.Étiquetage de fils et câbles

Permet un marquage durable et lisible pour l'identification rapide des câbles dans les installations électriques et réseaux.

2.Étiquettes Turn-Tell®

Étiquettes pivotantes permettant une lecture facile sous tous les angles, idéales pour les environnements complexes.

3.Étiquettes thermorétractables

Gaines d'identification rétractables à chaud, résistantes et compatibles avec les câbles de différents diamètres.

4.Repères pour câbles

Plaques épaisses et supports pour marquage panneaux et armoires : usage industriel et réseau, facile à produire.

5.Étiquettes drapeau

Format drapeau permettant d'augmenter la surface d'écriture pour les câbles fins.

6.Étiquettes épaisses / panneaux de commande

Étiquettes rigides haute visibilité, idéales pour boutons et systèmes de commande.

7.Étiquetage des borniers

Systèmes de marquage pour borniers électriques, assurant une organisation parfaite des circuits.

8.Étiquetage des infrastructures électriques

Solutions robustes adaptées aux équipements industriels, armoires et installations techniques.

9.Signalisation de sécurité

Panneaux "danger électrique", signalisations adhésives et étiquettes de sécurité.

10.Repérage de tuyaux

Étiquettes résistantes pour identifier les fluides, vapeurs, gaz et conduites industrielles.

11.Étiquettes de danger électrique

Étiquettes conformes aux normes industrielles pour identifier les risques électriques.

12.Étiquetage des infrastructures réseau

Solutions d'identification conçues pour câbles réseau, serveurs, baies et installations it.

**Tous les consommables mentionnés sont compatibles avec l'imprimante Panduit DP4300M/E.*



1



4



7



10



2



5



8



11



3



6



9



12

CEMBRE ROLLY 3000

*Imprimante industrielle pour repères
sur rouleaux*



La Cembre **ROLLY 3000** est une imprimante de bureau industrielle conçue pour le marquage rapide et précis de repères en rouleaux. Robuste, fiable et optimisée pour de longues sessions d'impression, elle permet la production continue d'étiquettes, gaines et repères rigides pour installations électriques et industrielles.



Logiciel Easy-Mark Plus™

APPLICATIONS TYPIQUES

- Marquage de câbles et fils
- Identification de composants
- Repérage de bornes et borniers
- Étiquetage de panneaux électriques
- Repères pour gaines et conduits
- Signalisation industrielle
- Étiquettes durables en atelier

ACCESSOIRES ROLLY 3000

- Support de transport ROLLY-CASE
- Kit de nettoyage pour tête thermique
- Couteau spécial découpe gaines
- Guide de centrage plaques
- Jeu de mandrins interchangeables
- Adaptateur pour profilés Cembre
- Boîtier de rangement consommables
- Logiciel PC "Cembre Graphic"

Fonctions:

- Impression thermique rapide, 300 dpi
- Supporte cassettes ROLLY dédiées
- Largeur max repères : 25 mm
- Découpe automatique intégrée précise
- Compatible repères câbles et plaques
- Châssis robuste pour atelier
- Chargement facile des rubans
- Connexion PC via USB

CONSUMMABLES

1. Rubans d'impression

Rubans transfert thermique dédiés ROLLY : haute qualité, impression nette et durable. Disponibles en plusieurs couleurs et largeurs.

2. Gaine thermorétractable / profilés souples

Gaines et manchons pour repérage de câbles et fils. Compatibles impression en continu, excellente tenue mécanique et thermique.

3. Étiquettes & supports adhésifs

Étiquettes souples ou rigides pour marquage de câbles, armoires et composants. Adhésifs durables, usage industriel.

4. Plaques & repères rigides

Plaques épaisses pour panneaux, borniers et tableaux. Idéal pour installations électriques, data centers et environnements industriels.

5. Signalisation et sécurité

Panneaux "Danger Électrique", étiquettes d'avertissement et repères de sécurité compatibles ROLLY. Haute visibilité et résistance.

6. TERMO-ROLL H2

Gaines thermo-rétractables en rouleaux, idéales pour le repérage rapide de câbles. Excellente lisibilité, résistance mécanique et chimique. Compatible impression transfert thermique.

7. En bobine – double face

Rouleaux double face pour impression recto/verso, grande capacité et productivité. Idéals pour marquage séquentiel en série sur installations industrielles.

8. Étiquettes de sécurité "High Pressure"

Étiquettes haute visibilité pour la signalisation de zones à risque. Compatibles Rolly 3000, elles offrent une identification claire et durable pour équipements industriels.



1



4



7



2



5



8



3



**Tous les consommables mentionnés sont compatibles avec l'imprimante Panduit Cembre ROLLY 3000.*

IMPRIMANTES DP4300H/E | DP4600H/E

Imprimantes de bureau simple face – Série DP™



La série DP Panduit™ regroupe des imprimantes de bureau haute précision, conçues pour le marquage durable de plaques, gaines et étiquettes industrielles. Compatibles avec le logiciel Easy-Mark Plus™, elles offrent une productivité maximale en simple ou double face. Impression thermique double face recto/verso à 300 dpi ou 600 dpi. Idéale pour le marquage simultané de plaques et gaines.



Logiciel PC EASY-Mark Plus

APPLICATIONS TYPIQUES

- Étiquetage de fils et câbles
- Étiquetage des bornes
- Étiquetage des infrastructures électriques et réseau
- Signalisation de sécurité
- Étiquettes Turn-Tell®
- Repérage de tuyaux

PRODUITS ASSOCIÉS

- TDP43ME/E (imprimante bureau simple)
- PXE imprimantes mobiles (MP100 / MP300)
- Protection contre l'abrasion
- Goulottes

IMPRIMANTE DP4300HD/E

Imprimantes de bureau double face – Série DP™



CONSOMMABLES (DP4300HD/E)

1. Rubans transfert thermique (B348D / B359D / B360D)

Rubans noirs ou blancs haute densité, recto/verso.
résistantes à la chaleur, aux UV et aux solvants.

2. Plaques d'identification (PSLD / PSND / PSMD)

Plaques rigides en polyester ou polyamide.
Compatibles impression simultanée recto/verso.

3. Gaines thermorétractables (H200X / H250X / H300X)

Polyoléfine rétractable 2:1 ou 3:1 pour câbles et fils.
Marquage durable et résistant à la chaleur.

4. Étiquettes auto-protégées et Turn-Tell® (TLD / SLD / MLD séries)

Étiquettes souples double impression.
Pour borniers, faisceaux et panneaux électriques.

5. Étiquettes de composants électriques (T100D / CWMD séries)

Étiquettes plates résistantes aux solvants.
Marquage recto/verso pour cartes,
borniers et modules.

6. Étiquettes réseau et sécurité (NWS / AF séries)

Étiquettes pour câbles RJ45, panneaux et baies.
Marquage clair, durable et conforme aux normes IT.

**Les consommables ci-dessus sont conçus pour l'impression
recto-verso avec l'imprimante DP4300HD/E.
Compatibles avec les rubans thermiques double face
Panduit série B348D à B360D.*



1



3



5



2



4



6

CONSOMMABLES (DP4300H ET DP4600H)

1. Rubans transfert thermique (B348 / B359 / B360)

Encres noires ou blanches haute densité.
résistants à la chaleur, aux uv et aux solvants.

2. Plaques d'identification (PSL / PSN / PSM)

Plaques rigides en polyester ou polyamide.
Compatibles avec les imprimantes simple face.

3. Gainses thermorétractables (H200X / H250X / H300X)

Polyoléfine rétractable 2:1 ou 3:1 pour câbles et fils.
Marquage durable et résistant aux contraintes.

4. Étiquettes auto-protégées et Turn-Tell® (TL / SL / ML séries)

Étiquettes souples autocollantes ou clipsables.
Pour borniers, faisceaux et panneaux électriques.

5. Étiquettes de composants électriques (T100 / CWM séries)

Étiquettes plates résistantes aux solvants.
Pour identification de cartes, borniers et modules.

6. Étiquettes réseau (NWS / NET séries)

Étiquettes pour câbles RJ45, panneaux et baies.
Marquage clair, durable et conforme aux normes IT.

7. Étiquettes de sécurité et Arc Flash (C100X / AF séries)

Étiquettes haute visibilité pour zones à risque.
Résistent aux températures et produits chimiques.

8. Étiquettes de signalisation industrielle (PPL / LCS séries)

Étiquettes pour la sécurité et l'identification d'équipements.
Lisibles à distance, adhésif renforcé.

9. Rubans continus adhésifs (T100X000VPM-BK)

Rubans vinyle ou polyester noirs sur blanc.
Pour marquage plat, panneaux et étiquettes continues.

**Les consommables ci-dessus sont compatibles
avec les imprimantes DP4300H/E et DP4600H/E.*



1



4



7



2



5



8



3



6



9

REPÉRAGE



Les modèles **E8**, **E14**, **E19**, **E38** et **E92** permettent d'identifier les câbles selon différents diamètres.

Chaque type utilise la même structure de code article :


03 01 00 XX 00 – repère

(XX = 01 pour E8 à E38, et 02 pour E92).

Les couleurs standard demandées sont le blanc (00) et le jaune (04).

Les repères utilisés sont : 0–9, A–Z et autres marquages spécifiques.

Le modèle E92 est privilégié pour couvrir l'ensemble des besoins.

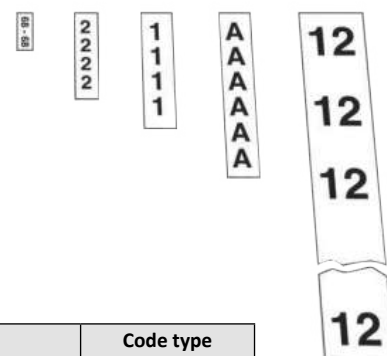

Type	Ø câble max	Longueur rubans (mm)	Largeur rubans (mm)	Nb de rubans / carte	Couleurs	Code type (xx du code article)
E8	< 2,5 mm	8 / 12	3	150 à 156	blanc	10
E14	< 4 mm	14	4 – 7.5	60 à 104	blanc - jaune	09
E19	< 6 mm	19	6 – 11	40 à 74	blanc - jaune	08
E38	< 12 mm	38	6 - 18	12 à 37	blanc - jaune	01
E92	< 28 mm	92	12 - 20	11 à 18	blanc - jaune	02

**selon le modèle.*

CODES COULEURS

Les rubans de la gamme E utilisent :

- 00 : blanc
- 04 : jaune

Ces codes sont intégrés dans le code article SES avec le type et le repère.

REPÈRES (YYYY)

Repères disponibles :

- Chiffres 0-9
 - Lettres A-Z
 - Symboles selon besoins (phases, voltages, etc.)
- Le modèle E92 couvre l'ensemble : grande capacité, compatibilité universelle.

CODES COULEURS SPÉCIAUX

Couleurs disponibles pour rubans vierges (cas spécifiques) :

- 001 bleu, 002 vert, 003 jaune, 004 orange
- 005 rouge, 006 violet, 007 gris, 008 noir, etc.



Exemples de références complètes

Modèle	Exemple	Signification
E92 blanc — 5	03 01 00 02 001 — 0005	Ruban E92, blanc, chiffre 5
E38 jaune — A	03 01 00 01 004 — 00A	Ruban E38, jaune, lettre A

REPÈRE PLIOMARK MAXI

Le PLIOMARK MAXI est un système de repérage adaptable conçu pour identifier câbles, tubes, appareils et installations dans les environnements industriels, tertiaires et techniques. Le marquage imprimé bénéficie d'une très bonne lisibilité et d'une résistance élevée.




Type	Dimensions	Matériaux	Température	Coloris	Jeu de caractères
PLIOMARK MAXI	19 × 11,8 mm	PVC /ABS /PE	-20 °C à +65 °C	Jaune (impr.) Jaune / blanc / rouge / bleu	A-Z / 0-9 / symboles

type	code article	coloris	pcs
------	--------------	---------	-----

Barrettes imprimées (10 repères prédécoupés)

MGS 19 - 10	0738 0211 004 ***	jaune	10
-------------	-------------------	-------	----



Livrées en barrette de 10 repères prédécoupés



COFFRET PLIOMARK MAXI



Coffret PLIOMARK MAXI garni comprenant :

barrettes de repères (lettres, chiffres et signes),
profils porte-repères autocollants blancs et noirs PGS 19-285,
bandes-supports transparentes PT 19-285,
attaches-câbles de différentes longueurs, capsules de blocage N°2 PE,
une pince FL252024 et un stylo "Nylon" à encre noire indélébile.
L'ensemble fournit un kit complet pour le marquage
et l'identification de câbles dans les environnements industriels.

Type	Référence	Code article	Coloris	Pièce
Coffret PLIOMARK MAXI garni	FL 5210 G	0738 0201 000	Barrettes jaunes	1



Type	Référence	Code article	Pièce
Coffret PLIOMARK MAXI vide	FL 5210 E	0738 0205 000	1

BANDE-SUPPORT TRANSPARENTE – PTE 19-285



Bandes-supports transparentes conçues pour maintenir les repères PLIOMARK sur câbles et équipements.
Elles offrent un maintien fiable tout en restant totalement transparentes pour préserver la lisibilité.
Compatibles avec attaches-câbles SES-Quick et profils porte-repères PGS.



Type	Référence	Longueur en mm	Pièce
PTE 19-285	0738 0231 000	285	10



PINCE DE PERFORATION ET COUPE PLIOMARK MAXI



Pince spécialement conçue pour perforer/couper les profils porte-repères et les bandes-support des repères SES.
Elle assure une coupe nette, rapide et régulière.

Type	Référence	Code article	Pièce&
Pince pour perforation et coupe	FL252024	0738 0902 000	1



BANDES PT-E - PERFORATION EN EXTRÉMITÉ PT EF 9,5



Bandes-supports transparentes en EVA,
adaptées au repérage de gros câbles et tubes.

Température d'utilisation : -20 à +65° C.

Le poinçonnage permet la fixation avec attaches SES-QUICK (2,6 mm).

Compatibles avec l'impression sur PLIOSCRIB M1-PRO et étiquettes LFL 9,5.


Utilisation possible avec repères PLIOMARK MINI (PT EF) pour un marquage propre et durable.



Type	Code article	Longueur L (mm)	Longueur utile (mm)	Pièces
PT EF 9,5 - 31	0738 0136 011	31	20	50
PT EF 9,5 - 41	0738 0137 011	41	30	50
PT EF 9,5 - 51	0738 0138 011	51	40	50
PT EF 9,5 - 61	0738 0139 011	61	50	50
PT EF 9,5 - 71	0738 0140 011	71	60	50

Coloris : transparent

Température : -20 à +65 °C




PT EF 9,5-31



PT EF 9,5-71

Livable en longueur spéciale. Nous consulter.

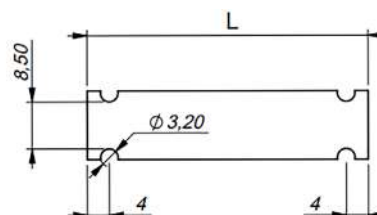

BANDE-SUPPORT TRANSPARENTE - PTE 10 X 1000



Bande-support transparente,
utilisée pour maintenir les repères PLIOMARK MINI sur câbles
et équipements. Elle offre un maintien propre et stable du marquage,
tout en restant totalement transparente pour une lisibilité parfaite.

Compatible avec les attaches-câbles SES-QUICK

et les profils porte-repères PGS.



Type	Référence	Longueur mm	Pièces
PTE 10 - 1000	0738 0134 011	1000	10

COFFRETS PLIOMARK MINI



Coffrets prêts à l'emploi pour le marquage complet de câbles et équipements. Contiennent un assortiment de barrettes, profils, attaches et outils, pour une identification durable et professionnelle.

Type	Référence	Code article	Contenu	Pièce
Coffret garni	FL 5203 G	0738 0101 000	avec barrettes jaunes	1
Coffret garni	FL 5203 V	0738 0102 000	avec barrettes blanches	1



Contenu typique d'un coffret garni :

- Barrettes lettres/chiffres/signes
- Barrettes vierges
- Profils porte-repères PGS 10-285
- Bandes-suppôts PT E-10-285
- Attache-câbles, embouts, capsules
- 1 pince FL252047
- 1 stylo indélébile

Type	Référence	Code article	Pièce
Coffret vide	FL 5214 G-S	0738 0104 000	1

Type	Référence	Code article	Contenu	Pièce
Compartment vide	FL 5218 T	0738 0105 000	compartment pince + profils	1
Compartment vide	FL 5216 R	0738 0106 000	compartment barrettes	1

PINCE PLIOMARK MINI



Pince manuelle conçue pour perforer et couper les profils porte-repères et bandes-support PLIOMARK MINI. Assure une coupe nette, régulière et rapide, idéale pour une utilisation en atelier ou sur chantier.



Type	Référence	Code article	Pièce
Pince pour perforation et coupe	FL252047	0738 0903 000	1

REPÈRE PLIOMARK MINOX



Repères métalliques en acier inoxydable 316, conçus pour le marquage durable de câbles, tuyaux et installations dans des environnements industriels exigeants. Format 9,5 × 6 mm, tenue aux UV excellente, résistance thermique de -80 °C à +500 °C, matériau non-inflammable et extrêmement robuste. Les repères sont livrés en barrettes de 20 prédécoupés et s'utilisent avec profils, barrettes-supports ou bandes de fixation pour un système adaptable et longue durée.



Type	Dimensions	Matériau	Température	Caractères
PLIOMARK MINOX	9,5 × 6 mm	Inox 316	-80 °C à +500 °C	A-Z / 0-9 / symboles



Type	Code article	Pièce
MR 10 – 20	0738 0311 000***	1
Vierge		
MRP 10 – 20	0738 0321 000	1



Livrées en barrette de 10 repères prédécoupés

RÉGLETTES-SUPPORTS MINOX

Réglettes-supports en acier inoxydable conçues pour la fixation des repères PLIOMARK MINOX sur câbles, tuyaux et équipements. Disponibles en version perforée (fixation par vis) ou pleine (fixation avec attaches INOX). Les longueurs varient de 46 mm à 286 mm selon les modèles.



Réglettes-supports perforées en acier inox

Type	Code article	Longueur mm	Pièce
PR 10 – M24	0738 0345 000	286	1
PR 10 – M9	0738 0346 000	106	1
PR 10 – M7	0738 0347 000	82	1
PR 10 – M5	0738 0348 000	58	1
PR 10 – M4	0738 0349 000	46	1



Réglettes-supports pleines en acier inox

Type	Code article	Longueur mm	Quantité
PR 10 – NM24	0738 0350 000	286	1
PR 10 – NM11	0738 0355 000	176	1
PR 10 – NM9	0738 0351 000	106	1
PR 10 – NM7	0738 0352 000	82	1
PR 10 – NM5	0738 0353 000	58	1
PR 10 – NM4	0738 0354 000	46	1



REPÈRE MINOX PLUS




Repères en acier inoxydable 304, format 20 × 12 mm, conçus pour le marquage durable des installations industrielles, câbles, tuyaux et équipements dans des environnements difficiles. Résistance thermique de -80 °C à +500 °C, tenue aux UV excellente et matériau non-inflammable.

Le système MINOX PLUS offre une installation robuste, lisible et adaptable, avec une hauteur de repère de 7,9 mm, conforme aux usages dans les secteurs industriels, chimiques et médicaux.




Type	Dimensions mm	Matériau	Température	Caractères
MINOX PLUS	20 × 12	Inox 304	-80 °C à +500 °C	A-Z / 0-9 / symboles

Repère	Code article	Pièce
A-Z	0738 0601 000 A → 0738 0601 000 Z	20
0-9	0738 0601 000 0 → 0738 0601 000 9	20
Symboles	+ : - . etc.	20

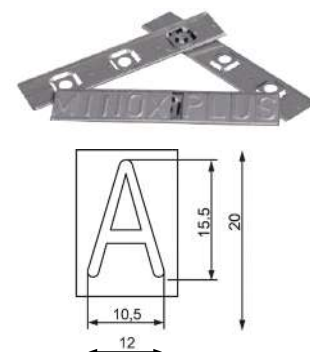

Type	Code article	Nb de repères	Pièces
Réglettes-support MINOX PLUS	0738 0606 000	9	20

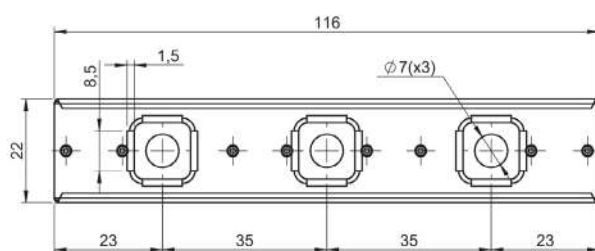

Type	Code article	Pièce
Mallette MINOX PLUS vide	0738 0607 000	1



ATTACHES INOX MINOX ET MINOX PLUS



Attaches en acier inoxydable conçus pour la fixation des réglettes-supports PR 10 compatibles MINOX PLUS sur câbles, tuyaux ou structures métalliques. Les attaches inox offrent une liaison robuste et résistante à la corrosion, tandis que l'outil IMQ assure une tension et une coupe nettes des bandes inox pour une installation durable et sécurisée



Acier inox 304	Code article	Acier inox 316	code article	longueur x Largeur mm	Ø de serrage maxi en mm	Résistance à la rupture daN	Pièces
IBQ 100/46 N304	0187 0007 000	IBQ 100/46 N316	0187 0027 000	100 x 4.6	18	44	100
IBQ 200/46 N304	0187 0001 000	IBQ 200/46 N316	0187 0021 000	200 x 4.6	50	44	100
IBQ 260/46 N304	0187 0002 000	IBQ 200/46 N316	0187 0022 000	260 x 4.6	69	44	100
IBQ 360/46 N304	0187 0003 000	IBQ 360/46 N316	0187 0023 000	360 x 4.6	100	44	100
IBQ 520/46 N304	0187 0004 000	IBQ 360/46 N316	0187 0024 000	520 x 4.6	151	44	100
IBQ 620/46 N304	0187 0005 000	IBQ 360/46 N316	0187 0025 000	620 x 4.6	183	44	100
IBQ 840/46 N304	0187 0006 000	IBQ 360/46 N316	0187 0026 000	840 x 4.6	253	44	100
IBQ 100/79 N304	0187 0018 000	IBQ 360/46 N316	0187 0037 000	100 x 7.9	18	111	100
IBQ 200/79 N304	0187 0011 000	IBQ 360/46 N316	0187 0031 000	200 x 7.9	50	111	100
IBQ 260/79 N304	0187 0012 000	IBQ 360/46 N316	0187 0032 000	260 x 7.9	69	111	100
IBQ 360/79 N304	0187 0013 000	IBQ 360/46 N316	0187 0033 000	360 x 7.9	100	111	100
IBQ 520/79 N304	0187 0014 000	IBQ 360/46 N316	0187 0034 000	520 x 7.9	151	111	100
IBQ 620/79 N304	0187 0015 000	IBQ 360/46 N316	0187 0035 000	620 x 7.9	183	111	100
IBQ 840/79 N304	0187 0016 000	IBQ 360/46 N316	0187 0036 000	840 x 7.9	253	111	100
IBQ 1000/79 N304	0187 0017 000	-	-	1000 x 7.9	304	111	100

ATTACHES INOX PERFORÉES MINOX ET MINOX PLUS



Attaches autobloquantes en acier inoxydable 316, conçues pour une fixation fiable sur supports souples ou rigides.

Disponibles en version IMQ N316 (inox 316) pour environnements sévères (températures élevées, corrosion) et IMQ R316 (inox 316 revêtu polyester) pour la protection des câbles à isolation fragile.

Excellente résistance thermique, aux UV et au feu, avec une installation simple par serrage manuel ou à la pince.



Acier inox 316	Code article	Acier inox 316 revêtement polyester	Code article	longueur x Largeur mm	Ø de serrage maxi en mm	Résistance à la rupture daN	Pièces
IMQ 225/70 N316	0187 0101 000	IMQ 225/70 R316	0187 0121 000	225 x 7	58	44	100
IMQ 300/70 N316	0187 0102 000	IMQ 300/70 R316	0187 0122 000	300 x 7	80	44	100
IMQ 450/70 N316	0187 0103 000	IMQ 450/70 R316	0187 0123 000	450 x 7	128	44	100
IMQ 610/70 N316	0187 0104 000	IMQ 610/70 R316	0187 0124 000	610 x 7	179	44	100
IMQ 225/120 N316	0187 0111 000	IMQ 225/120 R316	0187 0131 000	225 x 12	58	111	100
IMQ 300/120 N316	0187 0112 000	IMQ 300/120 R316	0187 0132 000	300 x 12	80	111	100
IMQ 450/120 N316	0187 0113 000	IMQ 450/120 R316	0187 0133 000	450 x 12	128	111	100
IMQ 610/120 N316	0187 0114 000	IMQ 610/120 R316	0187 0134 000	610 x 12	179	111	100

BAGUES DE REPÉRAGE - PLIO-V-MARKERS




Bagues de repérage en PVC souple, conçues pour l'identification rapide de câbles de 0,8 à 6 mm Ø.

Leur forme ovale permet un montage facile et un maintien optimal du repère sans outil.


Idéales pour une utilisation en atelier ou sur chantier.

Avantages :

- Installation simple, sans outil
- Bon maintien grâce à la forme en "V" stabilisatrice
- Marquage avant connexion possible
- Fournies en cassettes juxtaposables pour un rangement rapide
- Large choix de coloris et repères




Type	Ø câble (mm)	Code article	Sections mm2	Pièces/Sachet
V-09	0,6 - 0,8	0360 0201 *** **	0,4	1000
V-11	0,8 - 1,1	0360 0202 *** **	0,4	1000
V-16	1,1 - 1,5	0360 0203 *** **	0,4	1000
V-22	1,3 - 2	0360 0204 *** **	0,5	1000
V-27	1,6 - 2,5	0360 0205 *** **	0,75 - 1	500
V-30	2,1 - 2,8	0360 0206 *** **	0,75 - 1	1000
V-37	2,3 - 3,4	0360 0207 *** **	1 - 1,5 - 2,5	500
V-40	2,8 - 4,2	0360 0208 *** **	1,5 - 2,5 - 4	500
V-50	3,4 - 4,9	0360 0209 *** **	4 - 6	500
V-60	3,9 - 5,7	0360 0210 *** **	6 - 10	500
V-65	4,2 - 6,6	0360 0211 *** **	10 - 16	500
V-80*	4,6 - 7,9	0360 0212 *** **	16	100

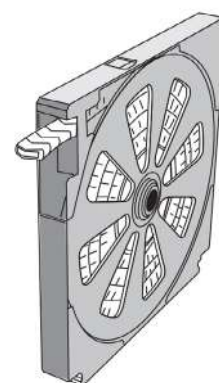

* livré en sachet de 5 barres de 20 pièces.

Code coloris



Repères disponibles

Chiffres 0-9, lettres A-Z et symboles spécifiques.

BAGUES DE REPÉRAGE - PLIO-M-MARKERS



Bagues de repérage en PVC souple, adaptées aux fils et câbles de 0,6 à 8 mm Ø.

Température d'utilisation : -20 à +90 °C.

Résistance mécanique : 18 MPa.

Allongement : 250%.


Rigidité diélectrique : > 20 kV/mm.

Tenue au feu : V0 UL94.





Type	Code article	Ø câble mm	Ø section mm2	Conditionnement
M-09	0362 0011 *** **	0,6 – 0,8	0,4	1000 pcs
M-11	0362 0012 *** **	0,8 - 1,1	0,4	1000 pcs
M-16	0362 0019 *** **	1,1 - 1,5	0,4	1000 pcs
M-22	0362 0013 *** **	1,3 – 2,0	0,5	1000 pcs
M-27	0362 0014 *** **	1,6 – 2,5	0,75 - 1	1000 pcs
M-37	0362 0015 *** **	2,3 - 3,4	1 - 1,5 - 2,5	1000 pcs
M-40	0362 0016 *** **	2,8 – 4.2	1,5 - 2,5 - 4	1000 pcs
M-50	0362 0017 *** **	3,4 – 4,9	4 - 6	1000 pcs
M-60	0362 0018 *** **	3,9 - 5,7	6 - 10	100 pcs
M-65	0362 0150 *** **	4,2 - 6,6	10 - 16	100 pcs
M-80	0362 0160 *** **	4,6 – 7,9	16	100 pcs

Code coloris



Repères disponibles

Chiffres 0-9, lettres A-Z et symboles spécifiques.



BAGUE DE REPÉRAGE PLIO® M-65




Les bagues PLIO® M-65 sont conçues pour l'identification durable des câbles et conducteurs, avec un montage simple sur barrettes PLIO®. Elles résistent aux conditions difficiles grâce à leur matériau PVC et une plage d'utilisation de -20 à +90 °C. Leur forme ovale assure un auto-serrage efficace, permettant une installation rapide, sans outil, ainsi qu'un marquage avant connexion si nécessaire.



Elles offrent une excellente tenue mécanique avec 18 MPa de résistance à la traction, 250 % d'allongement et une rigidité diélectrique supérieure à 20 kV/mm. Le conditionnement en cassette de 500 bagues facilite le stockage et le déploiement sur site.

Type	Matériau	Code article (selon repère)	Nb bagues/cassette
M-65	PVC	0362 0070 xxx x	500

Code coloris



BARRES & ACCESSOIRES PLIO® M65 + V65




Barrettes et accessoires conçus pour recevoir les bagues-repères PLIO®. Disponibles en PVC ou en version anti-flamme (PE), avec plusieurs formats et couleurs. Solutions adaptées au repérage câbles en armoires, machines et réseaux industriels.



Barrettes porte-repères PLIO® en PVC couleur pour bagues-rep

Type	Code article	Dimension	Nombre bagues M-65/barrette	Couleurs	Pièces
M-008 PVC	0140 0011 ***	42 x 9,5 mm	8 mm	multi-couleurs	100
M-012 PVC	0140 0012 ***	62 x 9,5 mm	12 mm	multi-couleurs	100
M-024 PVC	0140 0013 ***	122 x 9,5	24 mm	multi-couleurs	100

Code coloris



Barrettes porte-repères PLIO® en PE naturel sans halogène pour bagues-rep

Type	Code article	Dimension	Nombre bagues M-65/barrette	Couleurs	Pièces
M-008 PE	0140 0001 018	42 x 9,5 mm	8 mm	naturel	100
M-012 PE	0140 0002 018	62 x 9,5 mm	12 mm	naturel	100
M-024 PE	0140 0003 018	122 x 9,5	24 mm	naturel	100



Barrettes porte-repères PLIO® en PE naturel sans halogène pour bagues-repères M-40 + V

Type	Code article	Dimension	Nombre bagues M-65/barrette	Pièces
M-008/40 PE	0140 0004 018	48,5 x 4,7	8	100



Bride de fixation PLIO® en PVC pour barrettes PLIO-MARKERS

Type	Code article	Dimension	Couleur	Pièces
PLIO® 8 mm	0811 0001 010	8	noir	50
PLIO® 8 mm	0811 0001 013	8	gris	50
PLIO® 8 mm	0811 0001 011	8	naturel	50



Capsules de fixation PLIO® pour bride de fixation PLIO®

Type	Code article	Matière	Couleur	Pièces
n°1 PS	0103 0001 010	Polystyrène choc	noir	500
n°1 PA	0104 0009 010	Polyamide	noir	500
n°1 PE	0130 0001 018	Polyéthylène	naturel	500



Pince pour la pose des capsules

Type	Code article	Pièces
2022 PLIOSTRAP-8	0362 8000 000	1

SYSTÈME DE REPÉRAGE DETECTABLE PLIO® PP MDE



Les bagues PLIO® PP MDE sont conçues en polypropylène chargé en pigments métalliques, de couleur bleu métallisé. Elles sont utilisables de -20 à +70°C et offrent une bonne résistance aux acides, bases et détergents. Leur formulation exempte d'halogène et conforme aux exigences HACCP permet une utilisation dans des environnements sensibles.




Barrettes porte-repères PLIO® M-*** PP MDE

Type	Code article	Dimension utile mm	Nbre bagues	Pièces
M-008 PP MDE	0140 1001 093	42 x 9,5	8	100
M-012 PP MDE	0140 1002 093	62 x 9,5	12	100
M-024 PP MDE	0140 1003 093	122 x 9,5	24	100



Bagues-repères PLIO® M-65 PP MDE

Type	Code article	Nbre bagues	Pièces
M-65 PP MDE	0368 0100 093 *	en cassette	500
M-65 PP MDE EG	0368 0200 093 *	en sachet	100



cassette de 500 bagues



sachet de 100 bagues

Repères disponibles

Chiffres 0-9, lettres A-Z et symboles spécifiques.

ATTACHES & ACCESSOIRES - PP MDE



Accessoires spécialement conçus pour l'installation des barrettes et bagues-repères PLIO® PP MDE. Ils assurent un montage simple, durable et résistant, tout en garantissant une identification fiable du câblage. Solutions adaptées pour des environnements industriels exigeants.

SES-QUICK SL-MDE



PLIOSPIRE MDE




SOCLES & EMBASES MDE

BAGUES-REPÈRES – TYPES 150 & 200



Les bagues-repères sont conçues pour le repérage rapide des câbles, avec une protection contre l'usure, la poussière et les produits chimiques. Elles sont en PVC, utilisables de -20 à +90 °C, et montées facilement sur les tubes porte-repères. Le marquage est visible, durable et modifiable, sans démonter le câble. Disponibles en de nombreux coloris et symboles, elles offrent une identification claire et normalisée. Chaque carnet contient 150 ou 200 bagues, selon le modèle, avec des dimensions adaptées au support. Idéales pour les installations électriques, machines et réseaux industriels.

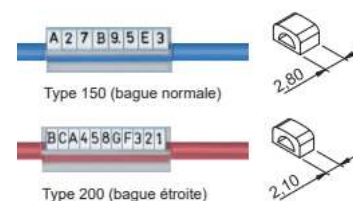

Type	Nb bagues / carnet	Largeur bague	Hauteur bague	Hauteur caractères	Capacité porte-repères 25 mm
150	150	2,8 mm	3,8 mm	2,1 mm	8
200	200	2,1 mm	3,8 mm	2,1 mm	11

Exemples de références complète

Modèle	Exemple
type 150	0373 0061 XXXX
type 200	0373 0066 XXXX



Code coloris

010	006	007	005	004	003	002	008	013	001	015
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Repères disponibles

Chiffres 0-9, lettres A-Z et symboles spécifiques.


TUBES PORTE REPÈRES SIMPLE PLIOGRAPH PLUS




PLIOGRAPH PLUS est un tube porte-repères en PVC transparent, utilisable de -20 à +90 °C. Il sert au repérage de câbles avec bagues ou étiquettes Pliograph/plaquettes. Livré en boîte, en longueurs de 0,60 m, à découper selon les besoins.

Tubes porte-repères longueur 10 mm

Type	Code article	Ø câble (mm)	Type 150	Type 200	Pièces
33-100	0365 0101 000	1,1 - 3,3	3 caractères	4 caractères	100
45-100	0365 0102 000	1,5 - 4,5	3 caractères	4 caractères	100
80-100	0365 0103 000	3 - 8	3 caractères	4 caractères	100
130-100	0365 0104 000	6 - 13	3 caractères	4 caractères	100
220-100	0365 0105 000	10 - 22	3 caractères	4 caractères	100




33-180



45-180

Tubes porte-repères longueur 18 mm


Type	Code article	Ø câble (mm)	Type 150	Type 200	Pièces
33-180	0365 0111 000	1,1 - 3,3	6 caractères	8 caractères	100
45-180	0365 0112 000	1,5 - 4,5	6 caractères	8 caractères	100
80-180	0365 0113 000	3 - 8	6 caractères	8 caractères	100
130-180	0365 0114 000	6 - 13	6 caractères	8 caractères	100
220-180	0365 0115 000	10 - 22	6 caractères	8 caractères	100



80-180

Tubes porte-repères longueur 25 mm


Type	Code article	Ø câble (mm)	Type 150	Type 200	Pièces
33-250	0365 0121 000	1,1 - 3,3	8 caractères	11 caractères	100
45-250	0365 0122 000	1,5 - 4,5	8 caractères	11 caractères	100
80-250	0365 0123 000	3 - 8	8 caractères	11 caractères	100
130-250	0365 0124 000	6 - 13	8 caractères	11 caractères	100
220-250	0365 0125 000	10 - 22	8 caractères	11 caractères	100



130-180

Tubes porte-repères longueur 32 mm


Type	Code article	Ø câble (mm)	Type 150	Type 200	Pièces
33-320	0365 0131 000	1,1 - 3,3	10 caractères	14 caractères	100
45-320	0365 0132 000	1,5 - 4,5	10 caractères	14 caractères	100
80-320	0365 0133 000	3 - 8	10 caractères	14 caractères	100
130-320	0365 0134 000	6 - 13	10 caractères	14 caractères	100
220-320	0365 0135 000	10 - 22	10 caractères	14 caractères	100
300-320	0365 0136 000	13 - 30	10 caractères	14 caractères	100



220-180

Porte-repères en longueur de 0,60 m pour découpe de longueurs spéciales

Type	Code article	Ø câble (mm)	Pièces
33-0	0365 0131 000	1,1 - 3,3	45
45-0	0365 0152 000	1,5 - 4,5	28
80-0	0365 0153 000	3 - 8	18
130-0	0365 0154 000	6 - 13	12
220-0	0365 0155 000	10 - 22	6
300-0	0365 0156 000	13 - 30	3



300-320

REPÉRAGES À FAÇON



BARRETTES PLIO® GRAVÉES LASER



Les barrettes PLIO® sont conçues pour répondre à diverses applications, pour repérer facilement et rapidement des câbles même connectés, des torons de gros diamètres ou divers appareils.

Pour un repérage personnalisé de vos installations nécessitant un marquage inaltérable, le procédé Laser garantit un marquage de qualité, indélébile et infalsifiable, résistant à l'abrasion, aux environnements rudes et aux intempéries. Nos barrettes PLIO® peuvent être gravées au LASER sous forme de caractères alphabétiques, numériques ou graphiques sur demande à partir de vos fichiers informatiques.



BARRETTES : MATIÈRES ET LARGEURS



PVC largeur 12 mm



PVC largeur 25 mm



PP-HF largeur 12 mm



PP-HF largeur 25 mm

EXEMPLES DE POINÇONNAGE



Fixation par adhésif double face



Fixation avec des colliers SES-QUICK



Fixation par vis ou rivets



CONDITIONNEMENTS



En chenille pré-découpée



Contre-collé sur carton




En vrac

Type	Code article	Matière	Largeur mm
LASER PP 12 HF	0380 0070 000	PP	12
LASER PP 25 HF	0380 0080 000	PP	25
LASER PVC 12	0380 0001 000	PVC	12
LASER PVC 25	0380 0050 000	PVC	25

BARRETTES PLIO® FIBRE OPTIQUE - COLORIS VERT



Type	Code article	Matière	Largeur mm
FO-FRA	0380 0036 003	PVC	25
FO-DEU	0380 0036 003	PVC	25
FO-ENG	0380 0036 003	PVC	25

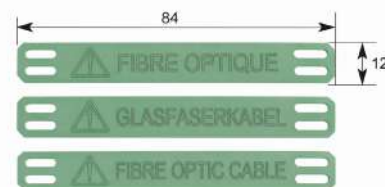

MANCHONS HELAVIA® LASER & SILAVIA LASER



Avec nos manchons-repères HELAVIA® LASER et SILAVIA LASER, nous proposons une solution de repérage de qualité, indélébile et infalsifiable/inaltérable grâce à l'utilisation de la technologie de gravure LASER. L'identification des manchons-repères est entièrement personnalisable avec la possibilité d'opter pour différents types de gravage (alphanumérique ou graphisme), de définir le sens de l'impression, ainsi que le nombre de faces et de lignes. Ils sont disponibles en 7 coloris et 5 longueurs standards. Ces manchons en caoutchouc offrent ainsi la possibilité de réaliser simultanément le repérage, l'isolation et la protection des extrémités de câbles.

HELAVIA® LASER



Les manchons-repères HELAVIA® LASER en caoutchouc permettent une identification esthétique et peu encombrante grâce à leur paroi mince qui les rend solidaires du câble.

SILAVIA LASER



Sans halogène, les manchons-repères SILAVIA en caoutchouc silicone sont dotés d'une très bonne élasticité, et se distinguent par leur résistance à de fortes températures. Ils conviennent parfaitement à des applications en extérieur.

COLORIS STANDARD

001	020	003	004	006	007	013
Blanc	Bleu	Vert	Jaune	Brun	Rouge	Gris

LONGUEURS DES MANCHONS (AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE)



GRAVAGE LASER

Type de gravage	alphanumérique ou graphisme
Nombre de ligne(s)	1 ou 2 faces, 1 ou plusieurs lignes
Sens de l'impression	radiale ou longitudinale

MANCHONS-REPÈRES HELAVIA® LASER

Type	Pour fils Ø (mm)	Ø int. mm	Paroi mm
A0	1,25 - 2	1,25	0.5
A1	1,75 - 3,5	1,75	0.5
A1 bis	2,4 - 4,5	2,4	0.6
A2	3 - 6	3	0.6
A3	5 - 9	5	0.7
A4	7,5 - 12	7,5	0.8
A5	10 - 15	10	0.9
A8	12 - 20	12	1.2
A9	14 - 23	14	1.3
A10	17 - 28	17	1.3



code article : 0333 0000 000

MANCHONS-REPÈRES SILAVIA LASER

Type	Pour fils Ø (mm)	Ø int. mm	Paroi mm
A0	1,3 - 1,8	1,25	0.5
A1	1,9 - 2,5	1,75	0.5
A1 bis	2,5 - 3	2,4	0.6
A2	3 - 5	3	0.6
A3	5 - 7,5	5	0.7
A4	7,5 - 10	7,5	0.8
A5	10 - 13	10	1
A8	13 - 14	12	1.2
A9	15 - 19	14	1.3
A10	18 - 25	17	1.3



code article : 0335 0000 000

ACCESSOIRES

PINCES À MANCHONNER



Les pinces à manchonner sont conçues pour des travaux de manchonnage avec les manchons originaux HELAVIA et SILAVIA.

LUBRIFIANT POUR MANCHONS



Ce produit facilite le montage de nos manchons types A5 à A10 au moyen des outils de manchonnage SES.

Code article : 0707 0001 000
bidon de 2,5 dl avec pinceau


SUPPORTS DE PANNEAUX




Supports universels porte plaques, en polyamide, aluminium et inox.

Matériel	Dimensions (mm)	Technique de fixation	Caractéristiques	Couleur	Réf. article
Polyamide (PA) 6/6	100 x 50	Bandes, colliers plastiques, supports à souder, supports à visser, supports d'écartement.	Résistant aux chocs, aux acides, à la température jusqu'à 95 °C, résistant à la lumière, résistant aux intempéries.	noir	110003
	120 x 50				110004
	120 x 86,5				110005
	200 x 86,5				110006
	200 x 86,5		pour les zones à risque d'explosion		110006/a
Aluminium	116 x 50			argent	110020
Acier inox	116 x 50				110021
Acier inox	116 x 50	colliers de serrage pour tuyaux	avec des vis et filetage M8		110021/a



110003 - 110006 (/a)



Version
Polyamide PA6.6

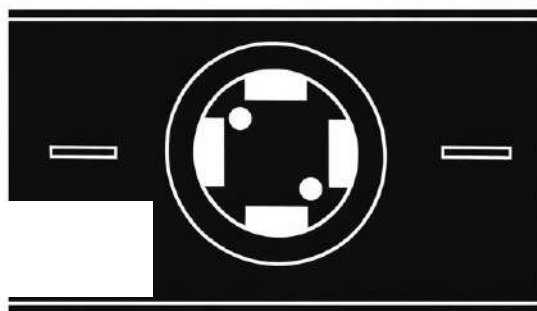


Version Aluminium
et acier inoxydable

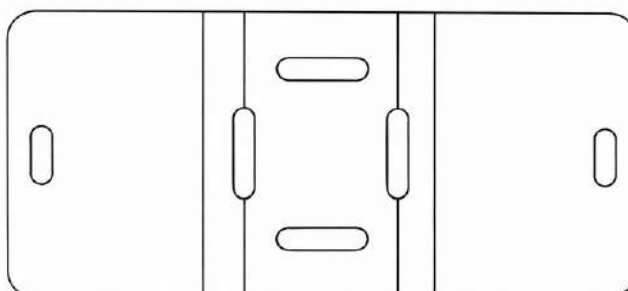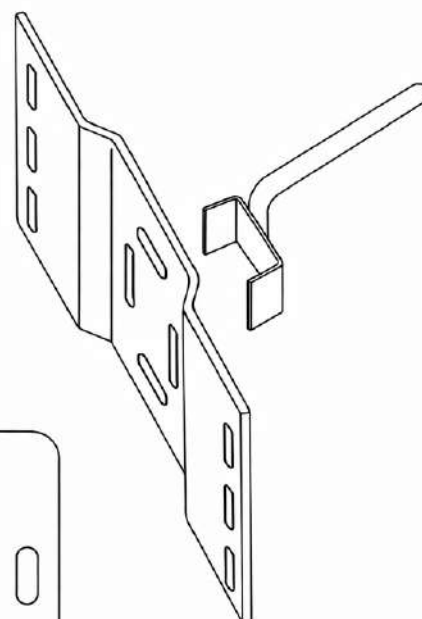


110020

110021


Matériel	Dimensions (mm)	Couleur	Caractéristiques	Technique de fixation	Unité d'emballage	Réf. article
PVC rigide	1.000 x 30	noir	perforé et fendu	Sangles, colliers de serrage en plastique, supports à souder, supports à visser, entretoises	à l'unité	110030
	1.000 x 50					110031
	1.000 x 86,5					110032
	1.000 x 200					110033




Rail perforé de 30 mm
(N° de commande : 110030)



Rail perforé de 50 mm
(N° de commande : 110031)

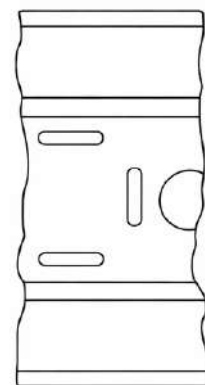

Rail perforé de 86,5 mm
(N° de commande : 110032)

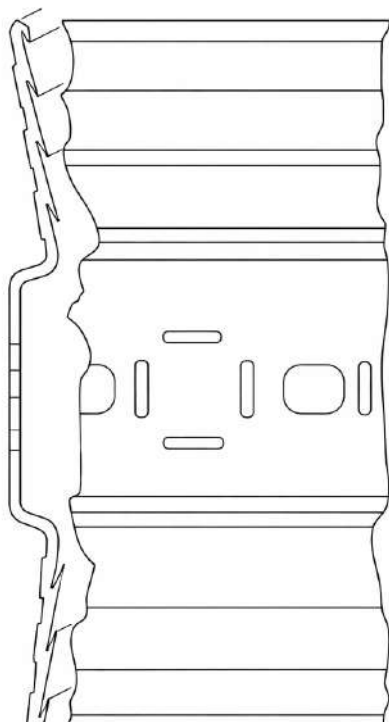

Rail perforé de 200 mm
N° de commande : 110033)

ÉTIQUETTES ADHESIVES DE SIGNALISATION

Les étiquettes sont conçues en film polyester sans halogène, combinant symboles de sécurité et textes d'information pour une identification claire et efficace des équipements, machines et installations. Disponibles en différents formats et langues, elles assurent une excellente lisibilité et une signalisation durable. Leur matériau PET recouvert d'un film transparent offre une forte résistance aux UV, aux agents chimiques, aux huiles et aux conditions atmosphériques, tout en étant difficilement inflammable et auto-extinguible. Adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur, elles supportent des températures comprises entre -40°C et $+130^{\circ}\text{C}$, garantissant performance et fiabilité dans des environnements exigeants.



ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT WS



*Dimensions allant de 12,5 mm à 300 mm.



ÉTIQUETTES D'INTERDICTION PS



*Dimensions allant de 25 mm à 300 mm.



ÉTIQUETTES DE PRESCRIPTION MS



*Dimensions allant de 25 mm à 300 mm.



ÉTIQUETTES DE SYMBOLE CS



*Étiquettes par carte allant de 8 à 192 étiquettes.



ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT VS



*Dimensions allant de 40X80 mm à 62X125 mm.

PLAQUES BICOUCHES GRAVÉES ET DÉCOUPÉES AU LASER



Les plaques PBC-LASER sont des plaques bicouche en acrylique conçues pour la gravure et la découpe au laser. D'une épaisseur standard de 1,6 mm (autres épaisseurs disponibles sur consultation), elles sont adaptées à une utilisation dans des environnements exigeants grâce à une plage de température comprise entre -40 °C et +80 °C. Elles offrent une excellente tenue aux UV et sont garanties sans halogène.

Grâce à leur composition bicouche, ces plaques assurent un contraste net et durable lors de la gravure, permettant un marquage indélébile aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Elles permettent la réalisation de toutes formes et de tous types de contenus, tels que lettres, chiffres, images ou codes. Destinées au repérage personnalisé, elles sont particulièrement adaptées aux secteurs de l'éclairage public, des télécommunications, de la signalétique et du ferroviaire.



COLORIS STANDARD :

001	002	003	004	005	007	010	020	022
PBC	PBC	PBC	PBC	PBC	PBC	PBC	PBC	PBC
Blanc	bleu	vert	jaune	orange	rouge	noir	bleu clair	vert clair

IN	CU	OR
PBC	PBC	PBC
inox	cuivre	or

Autres coloris sur demande.

Type	Code article	
	Sans adhésif	Avec adhésif
PBC-Laser 16	0 380 0100 xxx	0 380 0110 xxx

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
03800	xxxx	xxxx



6, rue Ampère - ZI Forlen - 67118 Geispolsheim Gare
Tél +33 (0)3 88 40 85 00
www.baumann.fr
info@baumann.fr



Pushing Performance
Since 1945

Connectiques industrielles



Connexions



Solutions de Connexions



Gaines Thermorétractables



NOS CATALOGUES :

CONNECTIQUES

CONDUCTEURS

CONDUITS

OUTILLAGES & SÉCURITÉ

FIXATIONS

REPÉRAGES

ISOLATIONS

