


# Répartiteurs Tétrapolaires

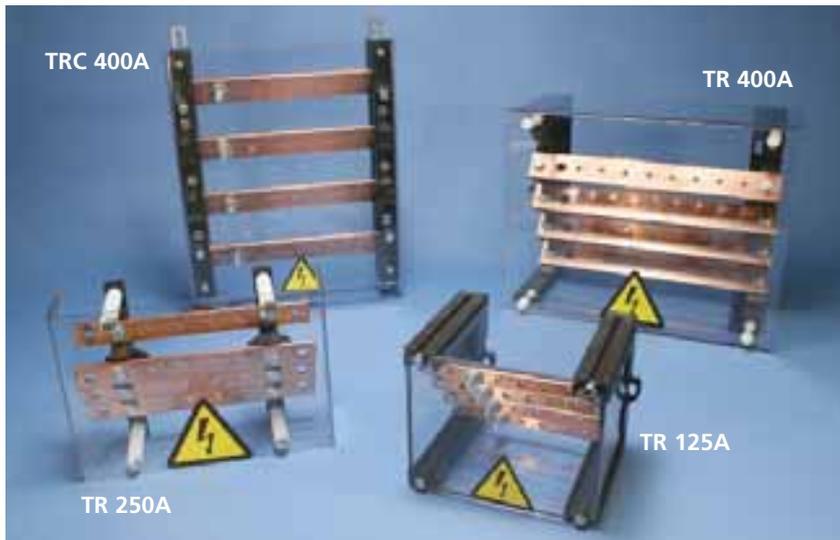


- Gamme de 125 à 630 A
- Écran de protection
- Grande accessibilité pour le câblage
- Pré-monté
- Auto extinguable UL 94V-0
- Conformité RoHS

IEC 60439.1

## TR 125A

**Barres taraudées**  
12 x 4 - I = 125 A

- Montage rapide et facile sur rail DIN ou sur platine
- Écran de protection sur 5 faces
- Arrivée : 1 goujon serti M6
- 5 départs / phase M5




- I<sub>cw</sub> KA rms 1s: 20
- IPk KÄ: 40
- U<sub>i</sub> = 1000V<sub>CA</sub>

N° Article	Désignation		
563150	TR 125A	1	0,684

## TR 250A

**Barres taraudées**  
20 x 5 - I = 250 A

- Montage rapide et facile sur rail DIN asymétrique ou sur platine
- Arrivées : droite et gauche Ø 8 mm
- 4 départs / phase M6




- I<sub>cw</sub> KA rms 1s: 17
- IPk KÄ: 34
- U<sub>i</sub> = 630V<sub>CA</sub>

N° Article	Désignation		
563170	TR 250A	1	1,30

## TRC 400A

**Barres taraudées**  
32 x 5 in W - I = 400 A

- Facilité de câblage : barres inclinées
- Arrivée : 1 goujon serti M10
- 10 départs / phase M6




- I<sub>cw</sub> KA rms 1s: 54
- IPk KÄ: 118
- U<sub>i</sub> = 1000V<sub>CA</sub>

N° Article	Désignation		
563180	TRC 400A	1	2,65

## TRS 160A

**Barres taraudées**  
15 x 5 - I = 160 A

- Montage rapide et facile sur rail DIN asymétrique ou sur platine
- Arrivées : droite ou gauche Ø 8 mm
- 6 départs / phase M6




- I<sub>cw</sub> KA rms 1s: 17
- IPk KÄ: 34
- U<sub>i</sub> = 630V<sub>CA</sub>

N° Article	Désignation		
563160	TRS 160A	1	1,15

## TR 400A

**Barres taraudées**  
32 x 5 - I = 400 A

- Montage rapide et facile sur rail DIN asymétrique ou sur platine
- 1 arrivée Ø 10 mm
- 8 départs / phase M6




- I<sub>cw</sub> KA rms 1s: 21
- IPk KÄ: 44
- U<sub>i</sub> = 1000V<sub>CA</sub>

N° Article	Désignation		
562010	TR 400A	1	2,83

## TRC 630A

**Barres taraudées**  
30 x 10 - I = 630 A

- 1 arrivée Ø 10 mm
- 8 départs / phase M8



- I<sub>cw</sub> KA rms 1s: 46
- IPk KÄ: 96
- U<sub>i</sub> = 1000V<sub>CA</sub>

N° Article	Désignation		
563190	TRC 630A	1	4,80